MAGE®
ROOF & BUILDING COMPONENTS

PRODUKTKATALOG 2021

DACHZUBEHÖR UND FASSADENSYSTEM

MAGE® ROOF & BUILDING COMPONENTS GMBH

www.mage-roof.com

WER WIR SIND

Die MAGE® Roof & Building Components GmbH ist ein deutscher, international agierender Hersteller von hochwertigem Dachzubehör und Systembautechnik. Unser Produktionsstandort befindet sich in Herzberg (Elster) im Süden Brandenburgs. Die Wurzeln unseres Unternehmens liegen im Schwarzwald, in Freudenstadt, wo Dr. Manfred Gehring im Jahr 1963 die MAGE gegründet hat. Seit fast 30 Jahren bietet die MAGE® Roof & Building Components GmbH am Standort Herzberg in den Bereichen »Dachneubau« und »Dachsanierung« Produkt- und Systemlösungen in exzellenter Qualität für unterschiedlichste Anwendungen rund ums Dach an.

Wir erfüllen mit unseren hochwertigen Produkten alle Anforderungen der Industrie und des Handwerks. Mit dem erfahrenen Know-How unserer Mitarbeiter und unseren umfangreichen Serviceleistungen sind wir ausgezeichnete Experten der Dachtechnik.

Orientiert an Kundenwünschen und wachsenden Anforderungen haben wir Meilensteine in der Branche gesetzt und setzen diese auch weiterhin. Wir stehen nicht still. Unsere Arbeit motiviert uns, täglich besser zu werden und eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Mit unserem innovativen Klebesystem, MAGE-WCS, das auf kalten und feuchten Untergründen klebt, haben wir wieder einmal unsere Vorreiterolle in der Branche bewiesen. Das Produktsystem ist seit der Einführung auf der Fachmesse „Dach + Holz“ International 2020 in Stuttgart im Markt sehr gut angekommen, die Kunden sind überzeugt. In einem weiteren Schritt möchten wir die Diversifizierung der Anwendungsbereiche des neuen Klebers prüfen und MAGE-WCS in vielen anderen Bereichen auf den Prüfstand stellen.

Obwohl 2020 kein einfaches Jahr war, konnten wir unseren Wachstumskurs weiter beschreiten und sowohl unsere Produkte als auch unseren Service weiter optimieren. Im 2021 werden wir wiederum neue Projekte starten und innovative Produkte in den Markt einführen.

Außerdem werden wir 2021 einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung machen und unseren Vertrieb durch einen Online-Kanal unterstützen. Noch in diesem Jahr können unsere Kunden alle MAGE-Produkte in unserem neu gestalteten MAGE-Webshop bequem online einkaufen. Damit verbessern wir unseren Kundenservice und steigern unsere Wettbewerbsfähigkeit.

Profitieren Sie von unserer MAGE® Premiumqualität!

Dr. rer.pol. Günther Unterkofler
Geschäftsführer/CEO

Simone Hoy, Dipl.-Betriebswirtin (FH)
Prokuristin
Assistentin der GF, Leiterin Personal

Sandy Wille
Vertriebsleiterin

2021
Einführung des MAGE-Webshops
Schaffung der Klebe-Abteilung, Diversifikation der Anwendungsbereiche um MAGE-WCS

2020
Einführung der neuen Produktlinie „Plus“ mit der innovativen Klebetechnologie MAGE-WCS auf der Messe „Dach+Holz“ International 2020 in Stuttgart

2019
Aufnahme der Produkte: MAGE AirTex® Safety ND DSK, MAGE AirTex® Skytech PRO XL, MAGE® unterstützt den Sanierungspreis 2019 vom Rudolf Müller Verlag

2018
Jubiläum: 55 Jahre MAGE, 25 Jahre Standort Herzberg (E.)

2018
Aufnahme der Produkte: MAGE VentTop Flex-Schlauch EasyCut Uni, MAGE VentTop Dunstrohrmanschette und MAGE Flex Leadax Bleiersatz

2017
Gründung des Tochterunternehmens MAGE France „S.A.R.L.“ mit Sitz in Straßburg

2015
Aufnahme von MAGE® Kant in das Produktportfolio

2014
Aufnahme von Metall für Dach & Wand in das Produktportfolio

2013
Aufnahme eines DGUV-zugelassenen Ausstiegsfensters für Kaltraum in das Produktportfolio

2009
Aufnahme der Unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete Fassade in das Produktportfolio (MAGE® FaçaTec)

2008
Aufbau technischer Vertrieb für Architekten und Planer

2005
Erweiterung unseres Anschluss- sowie First- und Gratsystems durch weitere Materialien und Strukturen

2004
Herstellung des ersten Rinneneinlaufs auf der Rolle

2003
„Zugelassener Versender“ und „Ermächtigter Ausführer“ durch Bewilligung des Hauptzollamtes Frankfurt/Oder

2003
Erweiterung des Produktionsstandorts in Herzberg

2002
Integration der Vertriebsmannschaft eines Mitbewerbers

1998
Aufbau des Direktvertriebs für unsere Kunden in Deutschland

1997
Herstellung des weltweit ersten Wand- und Kaminanschlussbands aus Vollmetall (MAGE® Flex)

1995
Herstellung der weltweit ersten First- und Gratrolle aus Vollmetall (GraFi-Roll®)

1994
Herstellung des weltweit ersten First- und Gratlüftungselements aus Vollmetall (ALUVENTA®)

1993
Werksgründung in Herzberg (E.) zur Herstellung von Dachzubehör aus Metall

1972
Herstellung von Dachzubehörprodukten aus Kunststoff zur Belüftung gemäß DIN 4108

1963
Gründung der MAGE GmbH in Freudenstadt durch Dr. Manfred Gehring

AUF DEN DÄCHERN DER WELT ZU HAUSE

Zahlen und Fakten 2020

>2000	Produkte im Programm
80	Mitarbeiter/innen
50 %	Exportquote
>75	internationale Kunden in 30 Ländern
>2300	Kunden in Deutschland

SICHER BEDACHT UND BESTENS AUSGESTATTET

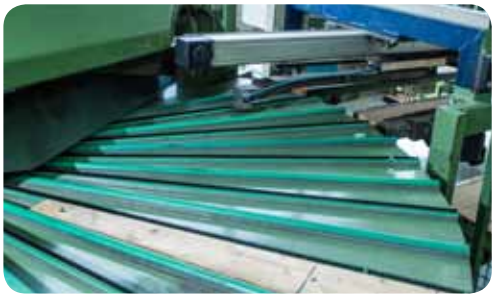

MAGE AUF EINEN BLICK

ALLES IM ÜBERBLICK

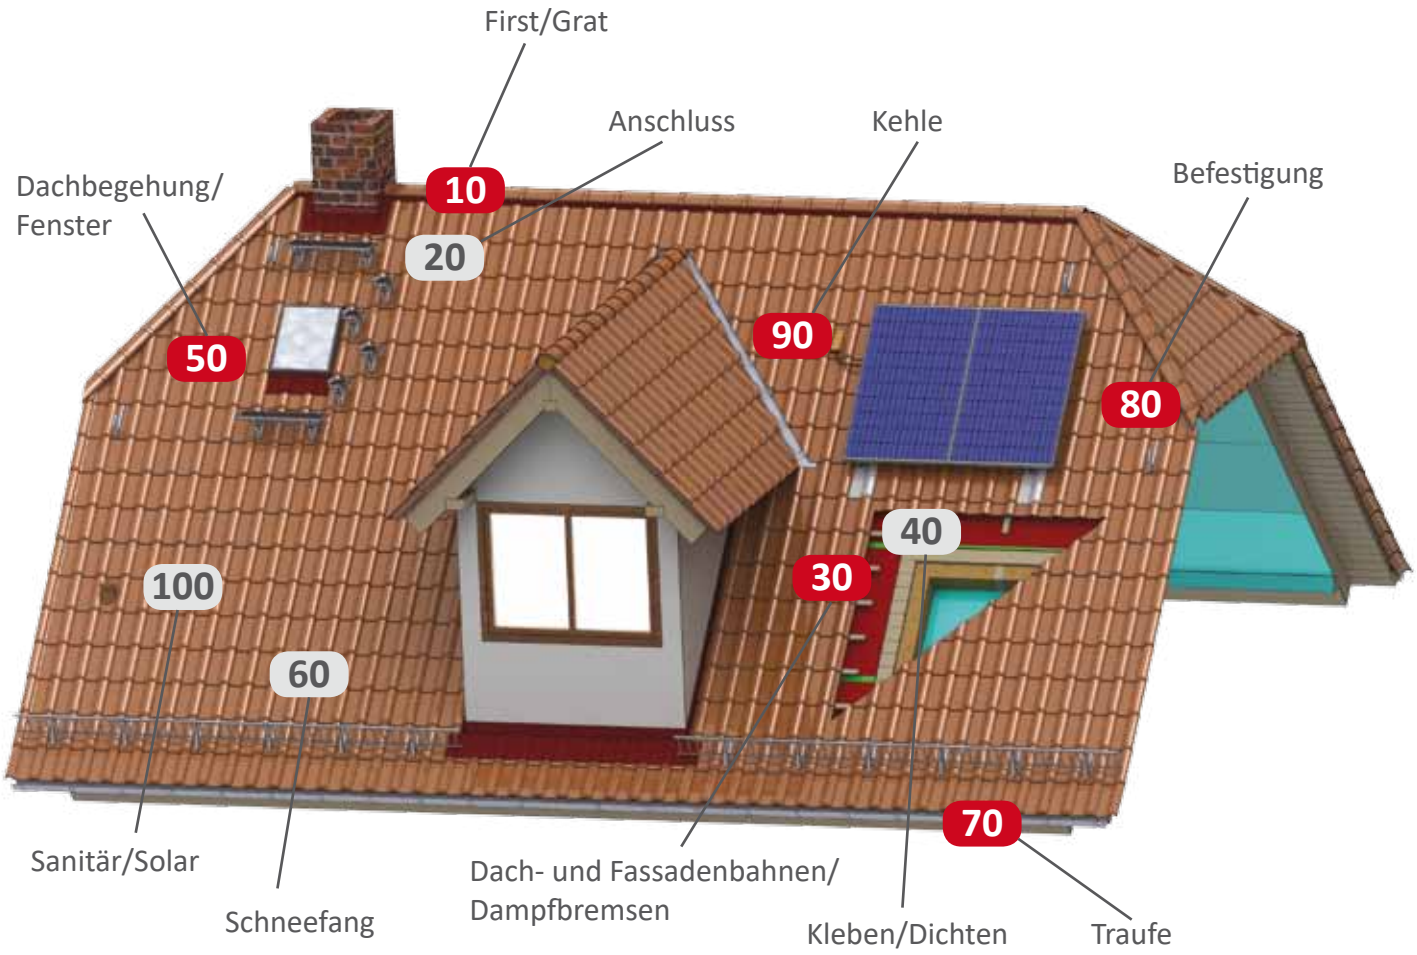

MAGE GraFi® ab Seite 11 First/Grat 10

MAGE Flex ab Seite 23 Anschluss 20

MAGE AirTex® ab Seite 33 Dach- & Fassadenbahnen/ Dampfbremsen 30

MAGE AirTack ab Seite 61 Kleben/Dichten 40

MAGE Step ab Seite 73 Dachbegehung/Fenster 50

MAGE Snow ab Seite 85 Schneefang 60



MAGE TraufTec ab Seite 103 Traufe 70

MAGE Fix ab Seite 111 Befestigung 80

MAGE KehlTec ab Seite 135 Kehle 90

MAGE VentTop ab Seite 139 Sanitär/Solar 100

MAGE Flat ab Seite 155 Flachdach 110

MAGE Add ab Seite 159 Zubehör 120

MAGE FaçaTec ab Seite 165 Fassade 130

MAGE Fix PMJ siehe Sonderkatalog Schrauben 170

Im Überblick

Firstrollen	
VarioVent	Seite 13
VarioVent **Plus**	Seite 13
Alu-Rolle Microschnitt	Seite 13
Alu-Rolle Microschnitt **Plus**	Seite 14
GraFi-Rolle Microperforation	Seite 14
Kupfer-Rolle Microperforation	Seite 14
Tega-Roll	Seite 15
MAGE FiRo-Light	Seite 15
MAGE FiRo-Light **Plus**	Seite 15
MAGE VentiTec	Seite 16
MAGE VentiTec **Plus**	Seite 16
MAGE GraFi Crep Vlies	Seite 16
MAGE GraFi Crep Vlies **Plus**	Seite 17
Kupferflex	Seite 17
Kupferdachfirst	Seite 17
Ventikappe mit Bürsten	Seite 18
Venticap Schiefer	Seite 18
Firstendscheibe	Seite 18
Flexim	Seite 19
Firstklammer	Seite 19/20
Firstlattenhalter	ab Seite 20

MAGE GraFi®

10

First/Grat

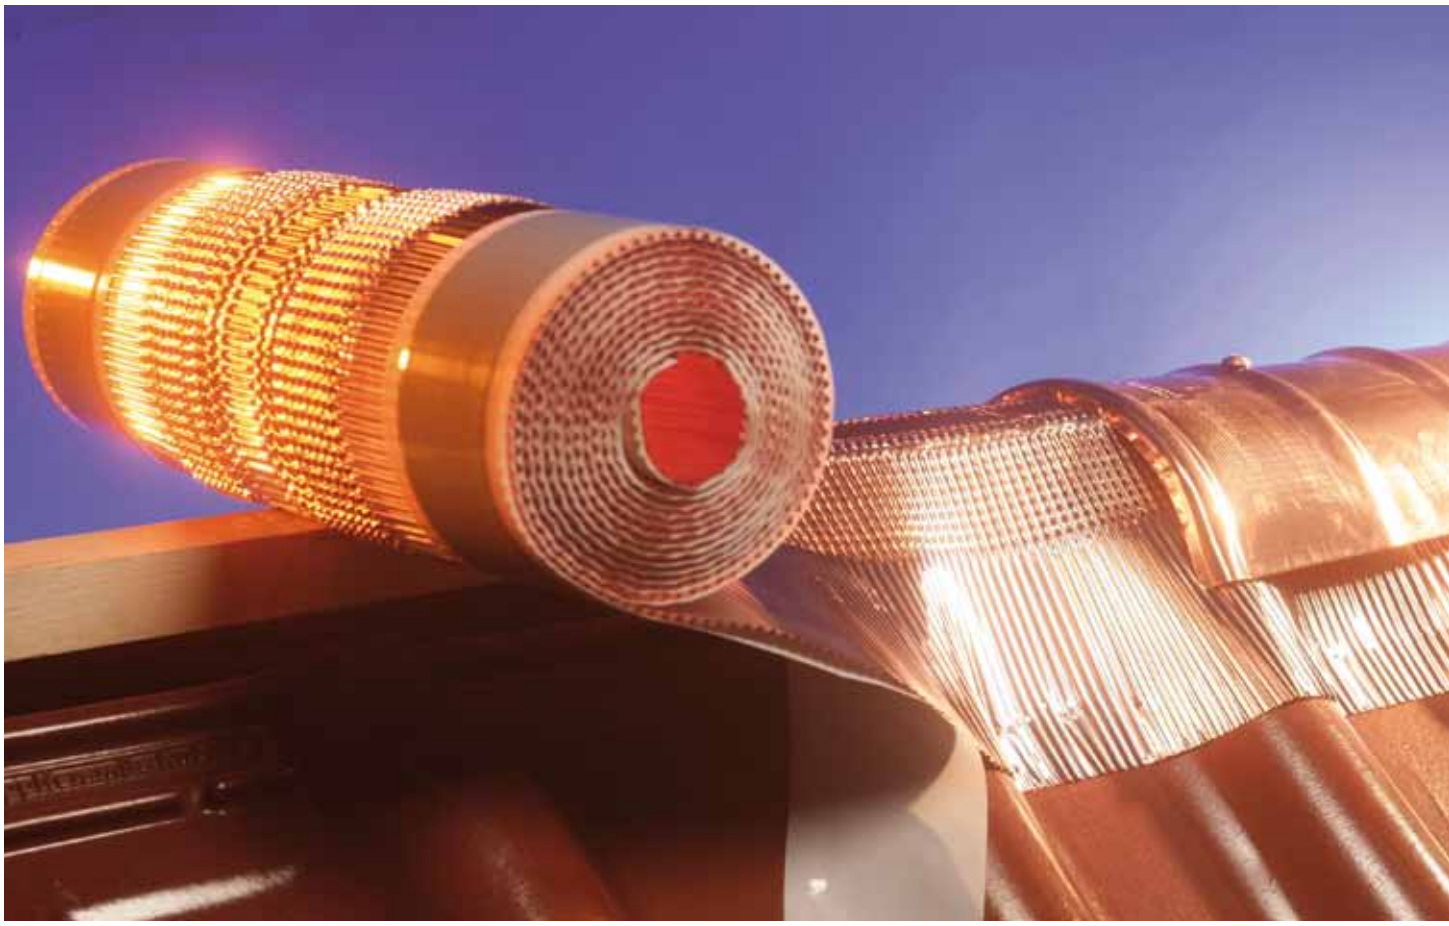

MAGE GraFi®



FIRST/GRAT

Eine definierte und kontrollierte Be- und Entlüftung bei geneigten Dächern ist eine wichtige Grundlage für eine dauerhaft schadensfreie Funktion der Dachkonstruktion und der Deckwerkstoffe.

Eine unzureichende Be- und Entlüftung führt zu Schäden an der:

- Dacheindeckung
- Dachkonstruktion

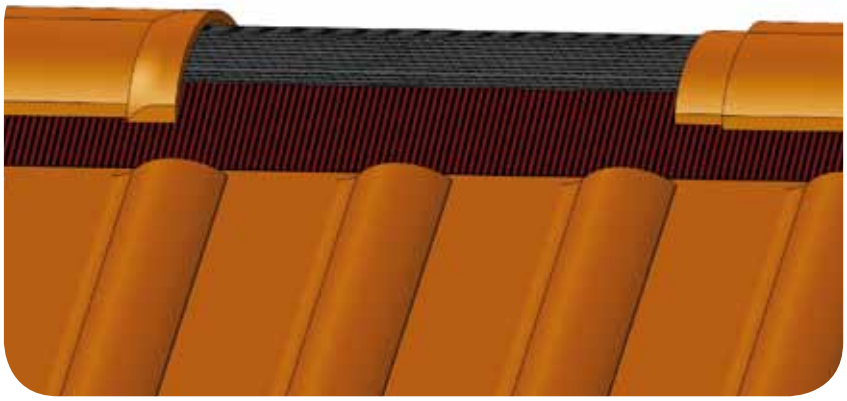

INFOBOX NORMEN UND REGELWERK

DIN 4108-3

Wärmeschutz und Energie-einsparung in Gebäuden - Teil 3:

Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung

ZVDH

Hinweise Holz und Holzwerkstoffe

Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen, Unterspannungen

Merkblatt Wärmeschutz bei Dach und Wand

Lüftungsquerschnitte für belüftete wärmegedämmte Dächer

MAGE® Produkte teilweise ZVDH hinterlegt

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Eine optimale Be- und Entlüftung wird hauptsächlich mittels Konterlattung zwischen Trauf- und Firstbereich erreicht. Der damit geschaffene Raum unterhalb des Deckwerkstoffes erfüllt mehrere Aufgaben:

- eingedrungene Feuchtigkeit durch die Dacheindeckung kann sicher abgeleitet werden,
- die sichere Ableitung abtropfenden Tauwassers von der Unterseite der Deckwerkstoffe,
- Unterlüftung der Deckung,
- der hierdurch erreichte Lüftungsraum kann zum sommerlichen Wärmeschutz beitragen.

Deshalb: Qualitativ hochwertiges Dachzubehör macht den Unterschied!

- MAGE® First-und Gratrollen
- MAGE® First-und Gratzubehör

Bei vielen unserer Produkte ist eine Sonderlackierung nach RAL möglich - sprechen Sie uns an!

VARIO VENT

First- und Gratlüftungsrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit integriertem Streckbereich, Farbbeschichtung und Butylklebestreifen, Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt

ZVDH hinterlegt

PG-1010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
33811280**MG	280 mm - 340 mm (1)	4 x 5 m
33811320**MG	320 mm - 380 mm	4 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, WA=titanzink (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)
(1) nicht in oxidrot erhältlich

VARIO VENT PLUS

First- und Gratlüftungsrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit integriertem Streckbereich, Farbbeschichtung und WCS-Klebestreifen, Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt

ZVDH hinterlegt

MAGE-WCS
DIE BESSERE ART ZU KLEBEN

PG-1012	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
33811281**MG	280 mm - 340 mm (1)	4 x 5 m
33811321**MG	320 mm - 380 mm	4 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, WA=titanzink (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)
(1) nicht in oxidrot erhältlich

ALU-ROLLE MICROSCHNITT

First- und Gratlüftungsrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung und Butylklebestreifen, Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt

ZVDH hinterlegt

PG-1010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
33311211**MG	210 mm (2) (3)	4 x 5 m
33311281**MG	280 mm (1)	4 x 5 m
33311321**MG	320 mm	4 x 5 m
33311401**MG	400 mm (1) (2)	4 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, WA=titanzink, UG=umbragrau (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

(1) nicht in oxidrot, titanzink und umbragrau erhältlich
(2) nicht in anthrazitgrau und umbragrau erhältlich
(3) nicht in titanzink erhältlich

MAGE GraFi®

ALU-ROLLE MICROSCHNITT PLUS

First- und Gratlüftungsrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung und WCS-Klebestreifen, Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt

ZVDH hinterlegt

PG-1012	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
33311212**MG	210 mm (2) (3)	4 x 5 m
33311282**MG	280 mm (1)	4 x 5 m
33311322**MG	320 mm	4 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, WA=titanzink, UG=umbragrau (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

(1) nicht in oxidrot, titanzink und umbragrau erhältlich
(2) nicht in anthrazitgrau und umbragrau erhältlich
(3) nicht in titanzink erhältlich

MAGE-WCS
DIE BESSERE ART ZU KLEBEN

GRAFI®-ROLLE MICROPERFORATION

First- und Gratlüftungsrolle aus durchgängig plissiertem Blei mit Farbbeschichtung, beidseitig verwendbar, Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt

ZVDH hinterlegt

PG-1010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
33031281**MG	280 mm	2 x 5 m
33031321**MG	320 mm	2 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RB=rot/braun, OS=oxidrot/schwarz (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

KUPFER-ROLLE MICROPERFORATION

First- und Gratlüftungsrolle aus massivem, durchgängig plissiertem Kupfer mit Butylklebestreifen, Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt

ZVDH hinterlegt

PG-1010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
33681301KUMG	300 mm - blank	4 x 5 m
33681401KUMG	400 mm - blank	4 x 5 m

TEGA-ROLL

First- und Gratlüftungsrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung, Butylklebestreifen und integrierten Abdeckstreifen, für den Einsatz unter gestoßenen Firsten,
Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt

ZVDH hinterlegt

PG-1010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
33711321**00	320 mm	2 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

MAGE® FIRO-LIGHT

First- und Gratlüftungsrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung, Butylklebestreifen,
Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt

ZVDH hinterlegt

PG-1021	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
33979300**MG	300 mm	4 x 10 m
33979350**MG	350 mm (1)	4 x 5 m
33979402**MG	400 mm (1)	4 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)
(1) nicht in oxidrot und braun erhältlich

MAGE® FIRO-LIGHT PLUS

First- und Gratlüftungsrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung, WCS-Klebestreifen,
Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt

ZVDH hinterlegt

MAGE-WCS
DIE BESSERE ART ZU KLEBEN

PG-1020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
33979303**MG	300 mm	4 x 10 m
33979353**MG	350 mm (1)	4 x 5 m
33979403**MG	400 mm (1)	4 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)
(1) nicht in oxidrot und braun erhältlich

MAGE GraFi®

MAGE® VENTITEC

First- und Gratlüftungsrolle aus PP-Gewebe mit
Aluminiumschürzen und Butylklebestreifen,
Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt

PG-1030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
33422220**00	220 mm (1)	4 x 5 m
33422300**MG	300 mm	4 x 5 m
33422350**MG	350 mm (1)	4 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, UG=umbragrau, AG=anthrazitgrau (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)
(1) nur in rot, braun und schwarz erhältlich

MAGE® VENTITEC PLUS

First- und Gratlüftungsrolle aus PP-Gewebe mit
Aluminiumschürzen und WCS-Klebestreifen,
Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt

PG-1030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
33422223**00	220 mm (1)	4 x 5 m
33422303**MG	300 mm	4 x 5 m
33422353**MG	350 mm (1)	4 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, UG=umbragrau, AG=anthrazitgrau (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)
(1) nur in rot, braun und schwarz erhältlich

MAGE-WCS
DIE BESSERE ART ZU KLEBEN

MAGE GRAFI® CREP VLIES

First- und Gratlüftungsrolle aus PET-Vlies, thermofixiert
Schürzen aus Aluminium-Verbundmaterial, selbstklebend

PG-1032	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
10009300**00	300 mm	4 x 10 m
10009380**01	380 mm	4 x 10 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, SW=schwarz, GR=umbragrau (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

MAGE GRAFI® CREP VLIES PLUS

First- und Gratlüftungsrolle aus PET-Vlies, thermofixiert
Schürzen aus Aluminium-Verbundmaterial, mit WCS-Klebestreifen

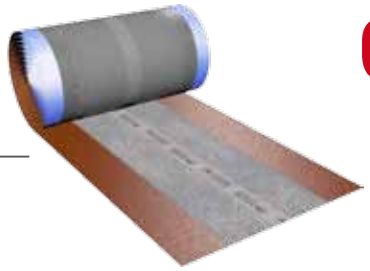

PG-1032	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
10009301**00	300 mm	4 x 10 m
10009381**01	380 mm	4 x 10 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, SW=schwarz, GR=umbragrau
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

MAGE-WCS
DIE BESSERE ART ZU KLEBEN

KUPFERFLEX

Aus massivem Kupfer, mit spezieller Waffelstruktur, geeignet zur Vorbeugung von Moos- und Algenbildung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH
ZVDH hinterlegt

PG-1040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37483621KU00	210 mm	4 x 5 m

KUPFERDACHFIRST

Kupferdachfirst aus massivem Kupfer, kompletter Ersatz für Firstziegel, ein Kupferdachfirst deckt 480 mm = 2,09 Stk/m, Deckbreite: 200 mm, objektbezogene Verpackung mit Einzelfirst,
Anfangs- und Endstücke inkl. Befestigung

PG-1040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
34730001KU00	Einzelfirst	nach Bedarf
34730002KU00	Anfangs- und Endstücke	nach Bedarf

Zubehör

ab Seite 159

MAGE Butylprimer

Andrückrolle

Leadax Schere

MAGE GraFi®

VENTIKAPPE MIT BÜRSTEN

First- und Gratlüftungselement aus gespritztem Polypropylen (PP) mit Bürsten, Länge: 1.000 mm
Trägerbreite: 180 mm
Farbe: schwarz

PG-1040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
12520060SW00	60 mm	25 Stück
12520075SW00	75 mm	20 Stück

VENTICAP SCHIEFER

Lüfterfirst aus farbbeschichtetem Aluminium mit eingebautem Streckgitter, für Schiefer- und Faserzementplatten-Eindeckungen sowie Bitumenschindeln und Schweißbahnen, mit Verbindungs- und Endstücken,
Farbe: anthrazit

PG-1040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
34610002AT00	2.000 mm Set bestehend aus - 5 x 2 m VentiCap Schiefer - jeweils 4 obere und 8 untere Verbindungselemente - 2 x Firstabschluss	1 Set

FIRSTENDSCHEIBE

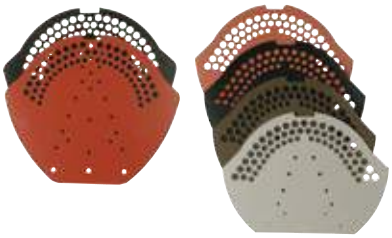

Firstendscheibe wahlweise aus Aluminium oder Kunststoff, Aluminium mit Farbbeschichtung

PG-1050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
34500001**00	Aluminium, beidseitig verwendbar	10 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: OR=oxidrot, RB=ziegelrot/braun, OS=oxidrot/schwarz

14910001**00	Kunststoff	50 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, LG=lichtgrau
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

FLEXIM

Gebrauchsfertiger Dachmörtel aus Leinölkitt
mit federleichtem, CFC-freiem Polystyrol und
Fasermaterial, für Instandhaltung und Renovierung

PG-1050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
14050001**00	100 x 500 x 35 mm	10 Streifen/Karton

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot, BR=braun, SW=schwarz, GR=grau
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

FIRSTKLAMMERN

Firstklammer aus Aluminium mit Farbbeschichtung

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen:
RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

PG-1050	Abmessung, Ausführung		VE
BRAAS			
34110001**00	Betondachstein	A 01	250 Stück
34110020**01/34110050**01	Firstziegel klein HO (konisch kleiner First)	A 20/A 50	50 Stück
34110020**01/34110050**01	Konischer First HO (Konischer First)	A 20/A 50	50 Stück
34110050**01	Linienfirst K	A 50	50 Stück
34110050**01	Linienfirst N (Edelsteinfirst)	A 50	50 Stück
34110050**01	Morion Eckfirst	A 50	50 Stück
34110050**01	Sattelfirst HO (Sattelfirst)	A 50	50 Stück
34110050**01	Universal Pultziegel	A 50	50 Stück
KORAMIC DEUTSCHLAND			
34110002**01	First Nr. 1, halbrund	A 02	50 Stück
34110002**01	First Nr. 2, Berliner Biberfirst	A 02	50 Stück
34110003**00	First Nr. 2, Bogen (Falzfirst)	A 03 lang	50 Stück
34110030**01	First Nr. 25	A 30	50 Stück
34110015**00/34110016**01	First FZ 32 Migeon	A 15/A 16	50 Stück
34110047**01	First halbrund 185 mm	A 47	50 Stück
34110047**01	First halbrund 225 mm	A 47	50 Stück
34110116**01	First Nr. 2, Falzfirst	A 55	50 Stück
BENDERS			
34110001**00	Betondachstein	A 01	250 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

MAGE GraFi®

FIRSTKLAMMERN

PG-1050	Abmessung, Ausführung		VE
CREATON			
34110002**01	Creaton BG	A 02	50 Stück
34110022**01	BMK		
(zuvor Firstziegel Meindl Nr. 1)		A 22	50 Stück
34110022**01	BMZ		
(zuvor Firstziegel Meindl Nr. 4)		A 22	50 Stück
34110081**00	Creaton PF	A 81	50 Stück
34110023**00	PH		
(zuvor Firstziegel Nr. 2 Pfleiderer)		A 23	50 Stück
34110041**00	PMZ		
(zuvor Firstziegel Meindl Nr. 5)		A 41	50 Stück
34110013**00	PP/PZ	A 13	50 Stück
ETERNIT			
34110001**00	Dachstein Heidelberger	A 01	250 Stück
ERLUS			
34110013**00	Firstziegel Nr. 2	A 13	50 Stück
34110016**01	Firstziegel Nr. 15	A 16	50 Stück
34110015**00	Firstziegel Nr. 15 Sinterfirst	A 15	50 Stück
34110016**01	Firstziegel Nr. 17	A 16	50 Stück
34110015**00	Firstziegel Nr. 17 Sinterfirst	A 15	50 Stück
34110014**00	Firstziegel Nr. 18	A 14	50 Stück
NELSKAMP			
34110015**00	Firstziegel Nr. 15/17 Sinterfirst	A 15	50 Stück
	Hohl- Ziegel- First mit/ohne Nase	A 59	50 Stück
34110100**00	Nelskamp Standard Nibra	A 59	50 Stück
34110020**01	Kleeblatt Firstziegel	A 20	50 Stück
RÖBEN			
34110027**01	Kleeblatt	A 27	50 Stück
LAUMANS			
34110037**01	Nr. 200 First (Sargdeckel)	A 37	50 Stück
34110047**01	Nr. 300 First (halbrund mit Kragen)	A 47	50 Stück
34110050**01	Nr. 1000 Walm (Kleeblattfirst)	A 50	50 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

FIRST- UND GRATLATTENHALTER UNIVERSAL, DREHBAR

First- und Gratlattenhalter galvanisch verzinkt,
Bohrungen ø 4,5 mm, TX 40,
mit 40 oder 50 mm Lattenauflage

PG-1050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
343134004000	Länge 170 mm, Auflage 40 mm	50 Stück
343134005000	Länge 170 mm, Auflage 50 mm	50 Stück
343134005001	Länge 210 mm, Auflage 50 mm	50 Stück

FIRST- UND GRATLATTENHALTER UNIVERSAL, HÖHENVERSTELLBAR

First- und Gratlattenhalter aus verzinktem Stahl,
auf Firstbalken und auf Sparren montierbar,
mit 50 mm Lattenauflage

PG-1050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
343120005001		50 Stück

FIRST- UND GRATLATTENHALTER UNIVERSAL

First- und Gratlattenhalter aus verzinktem Stahl
mit 30, 40 oder 50 mm Lattenauflage

PG-1050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
34310000*001		50 Stück

* Auflagenbreite bei Bestellung bitte wie folgt ergänzen: 3 = 30 mm Auflage, 4 = 40 mm Auflage, 5 = 50 mm Auflage

FIRST- UND GRATNAGEL

First- und Gratlattenhalter mit Nagel aus verzinktem Stahl
mit 30, 40, 50 oder 60 mm Lattenauflage

PG-1050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
34320180*001	180 mm Länge	50 Stück
34320210*001	210 mm Länge	50 Stück
34320230*001	230 mm Länge	50 Stück
34320260*001	260 mm Länge	50 Stück
34320310*001	310 mm Länge	50 Stück

* Auflagenbreite bei Bestellung bitte wie folgt ergänzen: 3 = 30 mm Auflage, 4 = 40 mm Auflage, 5 = 50 mm Auflage, 6 = 60 mm Auflage

MAGIC 210

Firstlattenschraube MAGIC 210 mit Griffzone und Schabenut

PG-1050	Abmessung, Ausführung	VE
40980006BV00	8,0 x 210 mm blauverzinkt mit Gleitmo-Beschichtung, TX 40 Antrieb	100 Stück

Im Überblick

MAGE Flex
Alu
F 2, plissiert, glatt — Seite 25

Kupfer
F2, plissiert — Seite 26

Zink
F2, plissiert, glatt — Seite 27

Blei
F2, plissiert — Seite 28

Light
F2, plissiert — Seite 28

Crep — Seite 29

PolyForm — Seite 29

Leadax, Bleiersatz — Seite 29

Anschlussschürze
Alu, Kupfer, Zink — Seite 30

MAGE Flex Abschlussleiste — Seite 31

MAGE Flex Metallspließ
Alu, Kupfer — Seite 31

MAGE Flex

20

Anschluss

MAGE Flex

ANSCHLUSS

Damit Ihre Dachkonstruktion trocken bleibt.
Anschlüsse am geneigten Dach entstehen, wenn aufgehende Bauteile die Dachfläche durchdringen. Typische Beispiele hierfür sind Wandanschlüsse, Kaminanschlüsse oder auch Gaubenanschlüsse.

Man unterscheidet:

- Traufseitige Anschlüsse
- Firstseitige Anschlüsse
- Seitliche Anschlüsse

Anforderungen an die Ausführung von Anschlüssen definieren die Fachregeln des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH.
Eindringende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden in darunter liegenden und angrenzenden Bauteilen führen.

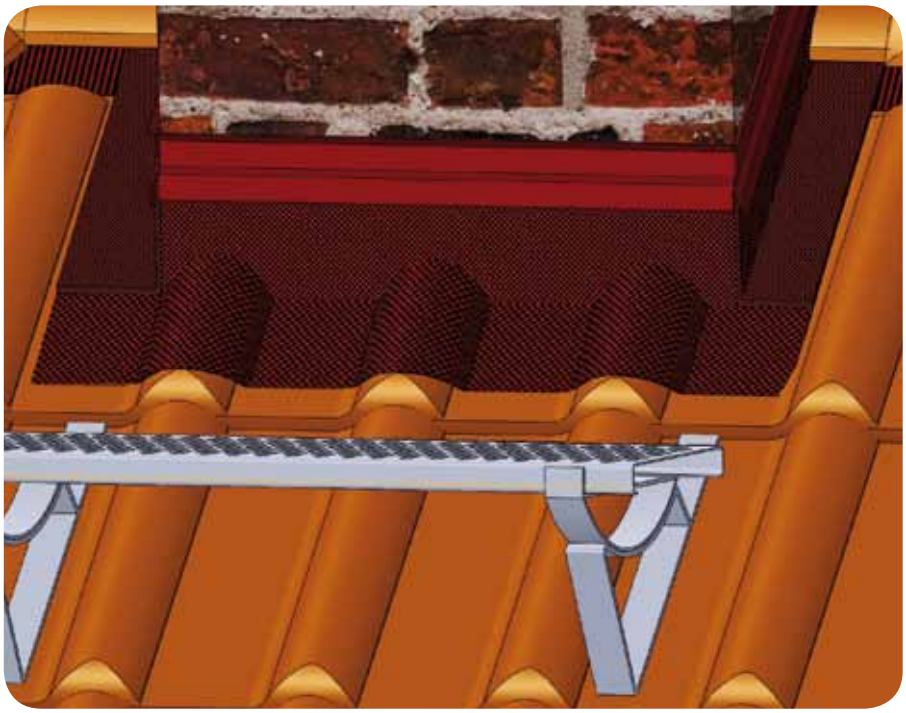

INFOBOX NORMEN UND REGELWERK

ZVDH

Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegel und Dachsteinen

Regeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk

MAGE® Produkte teilweise ZVDH hinterlegt

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Deshalb: qualitativ hochwertiges Dachzubehör macht den Unterschied!

Industriell vorgefertigte Anschlusslösungen aus dem Hause MAGE® bieten bei schneller und handwerksgerechter Verarbeitung hohe Funktionssicherheit durch:

- Vollmetalleinsatz
- Dauerhafte UV-Beständigkeit
- Optimale Anformbarkeit

Bei vielen unserer Produkte ist eine Sonderlackierung nach RAL möglich - sprechen Sie uns an!

MAGE® FLEX - ALU F 2

Hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit durchgängig vorgefertigten Biegesicken und Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet

ZVDH hinterlegt

PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37219614**00	140 mm (2) (3)	2 x 5 m
37219621**00	210 mm (2) (5)	2 x 5 m
37219628**MG	280 mm (4)	2 x 5 m
37219632**MG	320 mm	2 x 5 m
37219645**MG	450 mm (1) (2)	2 x 5 m

MAGE® FLEX - ALU PLISSIERT

Wand- und Kaminanschlussrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet

ZVDH hinterlegt

PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37210214**00	140 mm (2)	2 x 5 m
37210221**00	210 mm (1) (2)	2 x 5 m
37210228**MG	280 mm (4)	2 x 5 m
37210232**MG	320 mm	2 x 5 m
37210245**MG	450 mm (1) (2)	2 x 5 m

MAGE® FLEX - ALU GLATT

Wand- und Kaminanschlussrolle aus Aluminium mit Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet

ZVDH hinterlegt

PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37210114**00	140 mm (2) (3)	2 x 5 m
37210121**00	210 mm (1) (2)	2 x 5 m
37210128**MG	280 mm (4)	2 x 5 m
37210132**MG	320 mm	2 x 5 m
37210145**MG	450 mm (1) (2)	2 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, WA=titanzink, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, UG=umbragrau
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

(1) nicht in oxidrot und titanzink erhältlich
(2) nicht in anthrazitgrau erhältlich
(3) nicht in oxidrot erhältlich
(4) nicht in oxidrot, titanzink und umbragrau erhältlich
(5) nicht in titanzink erhältlich

MAGE Flex

MAGE® FLEX - KUPFER F 2

Hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle aus massivem, durchgängig plissiertem Kupfer mit durchgängig vorgefertigten Biegesicken,
Rückseite vollflächig butylbeschichtet

ZVDH hinterlegt

PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37489621KU00	210 mm - blank	2 x 5 m
37489630KU00	300 mm - blank	2 x 5 m

MAGE® FLEX - KUPFER PLISSIERT

Wand- und Kaminanschlussrolle aus massivem, durchgängig plissiertem Kupfer,
Rückseite vollflächig butylbeschichtet

ZVDH hinterlegt

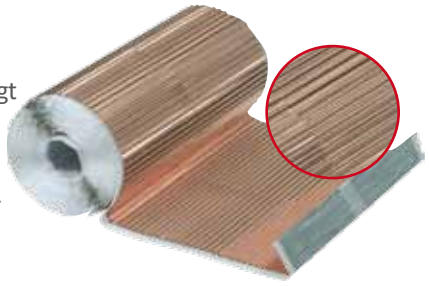

PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37480221KU00	210 mm - blank	2 x 5 m
37480230KU00	300 mm - blank	2 x 5 m

MAGE® FLEX - ZINK F 2

Hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle aus massivem, durchgängig plissiertem Zink mit durchgängig vorgefertigten Biegesicken,
Rückseite vollflächig butylbeschichtet

ZVDH hinterlegt

PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37559614ZI00	140 mm - blank	2 x 5 m
37559628ZI00	280 mm - blank	2 x 5 m
37559632ZI00	320 mm - blank	2 x 5 m

MAGE® FLEX - ZINK PLISSIERT

Wand- und Kaminanschlussrolle aus massivem, durchgängig plissiertem Zink,
Rückseite vollflächig butylbeschichtet

ZVDH hinterlegt

PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37550214ZI00	140 mm - blank	2 x 5 m
37550228ZI00	280 mm - blank	2 x 5 m
37550232ZI00	320 mm - blank	2 x 5 m

MAGE® FLEX - ZINK GLATT

Wand- und Kaminanschlussrolle aus massivem Zink, Rückseite vollflächig butylbeschichtet

ZVDH hinterlegt

PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37550114ZI00	140 mm - blank	2 x 5 m
37550128ZI00	280 mm - blank	2 x 5 m
37550132ZI00	320 mm - blank	2 x 5 m

MAGE Flex

MAGE® FLEX - BLEI F 2

Hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle aus durchgängig plissiertem Blei mit durchgängig vorgefertigten Biegesicken und Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

ZVDH hinterlegt

PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37339628**MG	280 mm	2 x 5 m

MAGE® FLEX - BLEI PLISSIERT

Wand- und Kaminanschlussrolle aus durchgängig plissiertem Blei mit Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

ZVDH hinterlegt

PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37330228**MG	280 mm	2 x 5 m

MAGE® FLEX LIGHT F 2

Wand- und Kaminanschlussrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet

PG-2020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37270130**MG	300 mm	4 x 5 m

MAGE® FLEX LIGHT PLISSIERT

Wand- und Kaminanschlussrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet

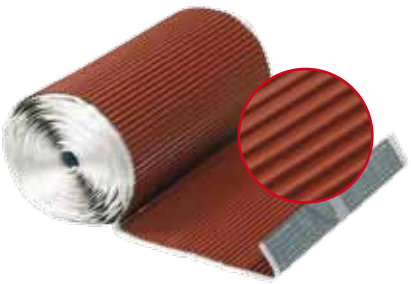

PG-2020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37270228OR00	280 mm (1)	4 x 5 m
37270230**MG	300 mm (2)	4 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

(1) nur in oxidrot (2) nicht in oxidrot

MAGE® FLEX - CREP

Wand- und Kaminanschlussrolle aus Aluminium-Verbundfolie, gekreppt mit Farbbeschichtung
Rückseite vollflächig butylbeschichtet

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

ZVDH hinterlegt

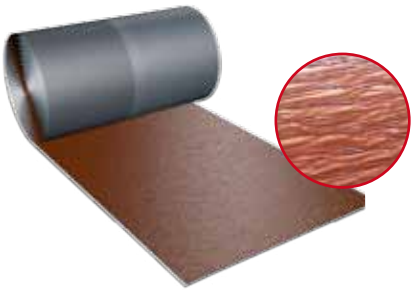

PG-2030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
15009300**MG	300 mm	4 x 5 m
15009450**MG	450 mm	4 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, SW=schwarz, GR=umbragrau (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

MAGE® FLEX POLYFORM

Wand- und Kaminanschlussrolle aus PIB-Verbund mit Farbbeschichtung,
Rückseite vollflächig butylbeschichtet

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

ZVDH hinterlegt

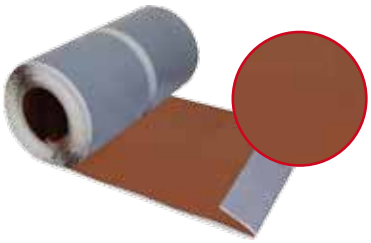

PG-2040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17090300**MG	300 mm	2 x 5 m
17090450**MG	450 mm	2 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, GR=umbragrau, AT=anthrazitgrau, SW=schwarz (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

MAGE® FLEX LEADAX BLEIERSATZ

Leadax

Leadax ist der weltweit erste Bleiersatz, der dieselben einzigartigen Eigenschaften wie herkömmliches Blei aufweist. Für Wand- und Kaminanschlüsse, Rolle aus PVB-Verbund.

Artikel-Nr.	Abmessung, Ausführung	VE
37350125**00	250 mm	1 x 6 m
37350133**00	330 mm	1 x 6 m
37350145**00	450 mm	1 x 6 m
37350160**00	600 mm	1 x 6 m
37350110**00	1.000 mm	1 x 6 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, SW=schwarz, GR=grau (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

Zubehör ab Seite 159

Butylprimer

Andrückrolle

Leadax Schere

Leadax Roller

Leadax Klopfholz

Leadax Sealant

Leadax Fugenklemme

MAGE Flex

ANSCHLUSSSCHÜRZE ALU

Anschlussschürze aus durchgängig plissiertem Aluminium mit vorgefertigter Biegesicke und zwei Butylklebestreifen

PG-2060	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37619414**00	140 mm	4 x 5 m
37619414**01	140 mm	2 x 18 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, AG=anthrazitgrau, OR=oxidrot (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

ANSCHLUSSSCHÜRZE KUPFER

Anschlussschürze aus massivem, durchgängig plissiertem Kupfer mit vorgefertigter Biegesicke und zwei Butylklebestreifen

PG-2060	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37639415KU00	150 mm – blank	4 x 5 m
37639415KU01	150 mm – blank	2 x 18 m

ANSCHLUSSSCHÜRZE ZINK

Anschlussschürze aus massivem, durchgängig plissiertem Zink mit vorgefertigter Biegesicke und zwei Butylklebestreifen

PG-2060	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37629414ZI00	140 mm – blank	4 x 5 m
37629414ZI01	140 mm – blank	2 x 18 m

MAGE FLEX ABSCHLUSSLEISTE

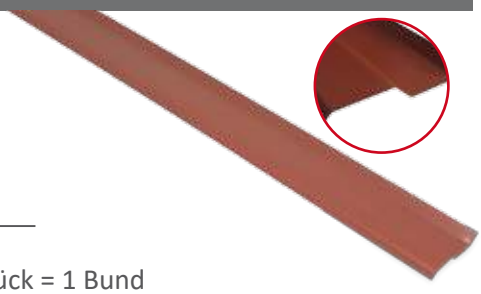

Abschlussleiste aus Aluminium mit Farbbeschichtung oder aus massivem Kupfer, beidseitig verwendbar,
Länge: 1.500 mm, Höhe: 74 mm

PG-2070	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.			
37084115RBMG	74 mm	ziegelrot/braun	10 Stück = 1 Bund
37084115RSMG	74 mm	ziegelrot/schwarz	10 Stück = 1 Bund
37145015KU00	74 mm	kupfer-blank	10 Stück = 1 Bund

MAGE FLEX METALL-SPLIESS ALU

Metall-Spließ aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung, mit Biegesicke und Butylklebestreifen, Einfachdeckung Biberschwanz (z. B. Denkmalpflege und Erhaltung von historischen Gebäuden, als Alternative zum Holzspließ),
Länge: 280 mm

PG-2080	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37505284**00	50 mm weitere Längen (bis 320 mm), Breiten und Farben auf Anfrage	1.000 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

MAGE FLEX METALL-SPLIESS KUPFER

Metall-Spließ aus massivem, durchgängig plissiertem Kupfer, mit Biegesicke und Butylklebestreifen, Einfachdeckung Biberschwanz (z. B. Denkmalpflege und Erhaltung von historischen Gebäuden, als Alternative zum Holzspließ), Länge: 300 mm

PG-2080	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37506304KU00	50 mm - kupfer - blank weitere Längen (z. B. 400 mm)	1.000 Stück

Im Überblick

Dampfbremsen
- AirTex® SD Varia DSK — Seite 39
- AirTex® DB Duo DSK — Seite 40
- AirTex® DB 20 — Seite 41

Dampfsperre
- AirTex® Nest — Seite 42
- AirTex® DS 160 — Seite 43

Unterspann/Unterdeckbahn
- AirTex® Top SB — Seite 44
- Zubehör: AirTex® THF — Seite 45
  - AirTex® TopS SB — Seite 45
  - AirTex® THF Pinselflasche — Seite 46
  - Andrückrolle — Seite 46
  - AirTex® Top SB Ecken — Seite 47
  - AirTex® Top SB Rohrdurchgangsmanschette — Seite 47

- AirTex® Safety ND DSK — Seite 48
- AirTex® Premium DSK — Seite 49
- AirTex® Pro Extra 1/Pro Extra 1 DSK — Seite 50
- AirTex® Pro Extra 1 S — Seite 51
- AirTex® Real DSK — Seite 52
- AirTex® Smart S5/Smart S5 DSK — Seite 53
- AirTex® Trend Plus DSK — Seite 54
- AirTex® SkyTech® PRO XL — Seite 55
- AirTex® Trennlage TL 5 DSK — Seite 56
- AirTex® Wirrgelege — Seite 57
- AirTex® DuoBit NSK — Seite 58

Fassadenbahn
- AirTex® FacaTop DSK — Seite 59

MAGE AirTex®

30

Dach- & Fassadenbahnen/ Dampfbremsen

MAGE AirTex®

FEUCHTESCHUTZ

Feuchtigkeit tritt am Bau in flüssigem (Regen) oder gasförmigem (Wasserdampf) Zustand auf. Hinzu kommen Restfeuchten, die in Baustoffen (z. B. im Holz) enthalten sein können. Daher ist ein Schutz der Konstruktion und Dämmung gegen die verschiedenen Einflüsse von innen und außen dringend notwendig, um Schäden vorzubeugen.

Der Fachmann kann bei richtiger Systemauswahl und Anwendung die Sicherheit geben, dass

- die Innenraumseite eine luftdichte Schicht bildet,
- die Außenseite eine wasserabweisende Ebene darstellt und zusätzlich Winddichtheitseigenschaften aufweist,
- Feuchten aus der Konstruktion über die atmungsaktiven Eigenschaften der äußeren, gegebenenfalls der inneren Schicht ausreichend abtransportiert werden können,
- Zusatzanforderungen wie Behelfsdeckung möglich sind.

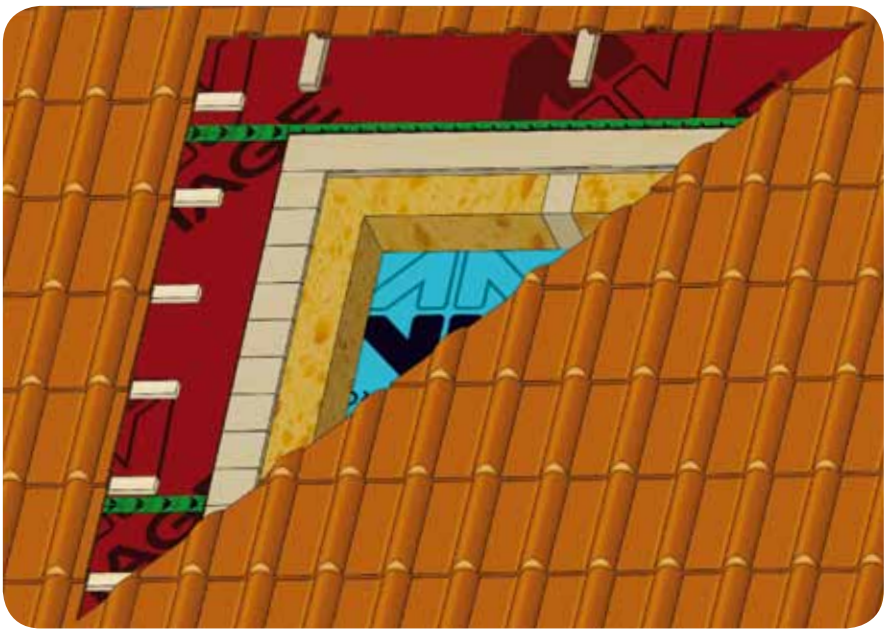

Mit Hilfe der richtigen Systeme für die genannten Anwendungsbereiche können Schäden wie:

- Schimmelbildung an konstruktiven Bauteilen,
- Energieverlust durch Wärmebrücken vermieden werden.

INFOBOX NORMEN UND REGELWERK

MAGE® Luft- und Winddichtheitssystem

Zertifiziert nach aktuellen europäischen Normen

DIN EN 13859-1

Eigenschaften von Unterdeck- und Unterspannbahnen

Diese Norm enthält Angaben zu Klassifizierung, Eigenschaften und Prüfverfahren dieser Produkte

DIN 4108-3

Norm für klimabedingten Feuchteschutz

Es werden Feuchteschutz-relevante physikalische Größen definiert und beinhaltet Festlegungen für den Tauwasser- und Schlagregenschutz

MAGE® Produkte teilweise ZVDH hinterlegt

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

MAGE® Roof & Building Components GmbH bietet dafür unterschiedlich geeignete, zertifizierte Produkte in Systemen an, die jeweils die richtige Lösung für die unterschiedlichen Anforderungen darstellen.

- MAGE AirTex® Unterspann- und Unterdeckbahnen
- MAGE AirTex® Dampfbremsen und -sperren
- MAGE AirTex® Tapes
- MAGE AirTex® Klebemassen

Fragen Sie nach unseren weitreichenden Systemgarantien.

ABGESTIMMTES SYSTEM

Mit dem Leitsatz „Ihr Partner für innovative Lösungen am Dach“ haben wir die unten aufgeführten Produkte aufeinander abgestimmt.

Sie möchten für Ihre Kunden die höchste Qualität tagtäglich sicher stellen? Diesem Anspruch werden Sie mit den MAGE Dachprodukten für die Dachkonstruktion mehr als gerecht. MAGE Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfbremsen und Dampfsperren sind auf die entsprechenden MAGE Klebeprodukte abgestimmt und erzielen dadurch beste Ergebnisse.

Für Sie bedeutet das, dass Sie mit den MAGE AirTex® Produkten keine Überraschungen erleben und Ihre Kunden einen hervorragenden Dachaufbau erhalten.

gekennzeichnete Produkte: 10 Jahre Funktionsgarantie *

gekennzeichnete Produkte: abgestimmtes MAGE System

Klebebänder/Dichtmasse
AirTex® UV extra, AirTex® Connect,
AirTex® SP, AirTex® PP,
AirTex® Nageldichtband,
AirTex® DM, AirTex® LDK,
AirTex® Comband,
AirTex® THF,
AirTex® Tops SB,
AirTex® FaçaTape EPDM, AirTex® FaçaTape Top,
AirTex® Reflexbond XL

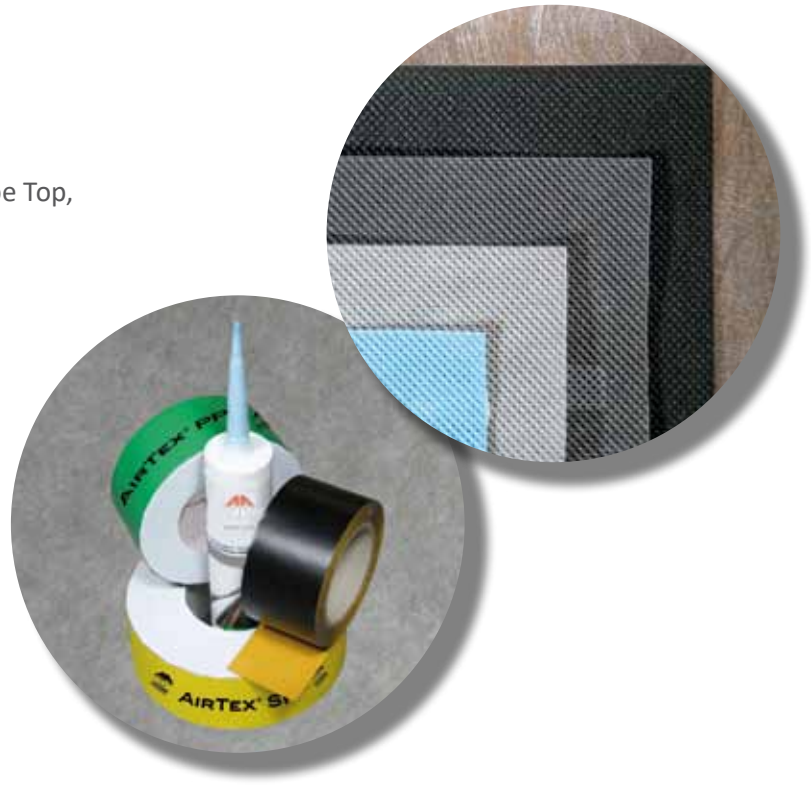

Unterspann- und Unterdeckbahnen
AirTex® Top SB und Zubehör
AirTex® Safety ND DSK
AirTex® Premium DSK
AirTex® Pro Extra 1
AirTex® Pro Extra 1 DSK
AirTex® Pro Extra 1 S
AirTex® Real DSK
AirTex® Smart S5
AirTex® Smart S5 DSK
AirTex® Trend Plus DSK
AirTex® Skytech PRO XL
AirTex® Trennlage TL 5 DSK
AirTex® Wirrgelege
AirTex® DuoBit NSK

Fassadenbahnen
AirTex® FaçaTop DSK

Dampfbremsen /-sperren
AirTex® SD Varia DSK, AirTex® DB Duo DSK,
AirTex® DB 20, AirTex® Nest, AirTex® DS 160

* Erläuterung s.S. 70

GRUNDLAGEN

LUFTDICHTHEIT

Neben der Verbesserung des Wärmeschutzes, ist die Luftdichtheit des Gebäudes ein wesentlicher Faktor zur Senkung des Jahres -Primärenergiebedarfs (QP) nach EnEV. Laut EnEV müssen Gebäude dauerhaft luftdicht gebaut werden.
Die Luftdichtheitsebene liegt in der Regel auf der Bauteilinnenseite. Zur Erstellung der luftdichten Gebäudehülle werden Dampfbremsen/Dampfsperren innenseitig der Gebäudehülle angebracht und luftdicht verklebt. Undichte Stellen in der Gebäudehülle verursachen hohe Energieverluste und es können massive Bauschäden entstehen. Deshalb müssen alle kritischen Stellen sorgfältig luftdicht verklebt werden.

Mindestanforderungen der EnEV hinsichtlich der Luftdichtheit

„Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend dem Stand der Technik abgedichtet ist." (EnEV §5, Abschnitt 1).
Die Durchführung einer Luftdichtheitsprüfung wird von der EnEV nicht gefordert, jedoch die Einhaltung einer ausreichenden Luftdichtheit. Die ausreichende Luftdichtheit eines Gebäudes ist eine vom Bauausführenden geschuldete Eigenschaft. Deshalb ist es anzuraten, frühzeitig den Nachweis zu führen.
Die praktische Überprüfung erfolgt mit dem sogenannten Blower-Door-Test. Dabei gelten folgende Mindestanforderungen für Gebäude:
- ohne raumlufttechnische Anlagen $n_{50} \leq 3{,}0\ h^{-1}$
- mit raumlufttechnischen Anlagen $n_{50} \leq 1{,}5\ h^{-1}$

Bei der Sanierung eines Gebäudes zum Niedrigenergiehaus oder Passivhaus muss eine deutlich bessere Luftdichtheit als diese Grenzwerte erreicht werden, d. h. bei einer Prüfung sollte n50 in einer Größenordnung von 0,4 h^{-1} bis 0,8 h^{-1} liegen und 1,0 h^{-1} keinesfalls überschreiten.

WINDDICHTHEIT

Eine Winddichtung verhindert das Einströmen kalter Außenluft in die Konstruktion und den Wiederaustritt an anderen Stellen:

- sie verläuft in der Regel oberhalb der Wärmedämmung (Außenseite)
- Ableiten von Schlagregen, Flugschnee und Staub auf der Winddichtung zur Verhinderung von Wärmeabfuhr sowie Kondensatschäden in der Konstruktion
- eine lückenlose Verklebung der winddichten Schicht notwendig
- Der sd-Wert der UDB ist geringer als bei Dampfbremsen/Dampfsperren, damit sich die Feuchtigkeit nicht unter der Bahn staut

In der Regel gilt: von innen nach außen immer diffusionsoffener bauen!

REGENSICHERHEIT

Ein regensicheres Unterdach ist eine spezielle Zusatzmaßnahme zur Regensicherheit unter Dacheindeckungen. Sie ist Teil der Hülle eines Gebäudes und dient der Außendichtung.

- ZVDH Zuordnung zur Klasse 2 gemäß dem „Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen"
- wasserdichte Ausführung über die ganze Fläche
- werkstoffgerechte und wasserdicht verklebt oder verschweißt Ausführung der Naht- und Stoßverbindungen der einzelnen Unterdachbahnen untereinander
- wasserdichte Ausführung aller Durchdringungen, Einfassungen und Einbauteile
- Verdeckte Befestigung der Bahn (unter der horizontalen Überlappung)
- **Keine** Einbindung der Konterlatte in das Unterdach nach Tabelle 1 aus dem oben genannten Merkblatt

WASSERDICHTHEIT

Ein wasserdichtes Unterdach ist die hochwertigste Zusatzmaßnahme zur Regensicherheit unter Dachdeckungen. Sie ist Teil der Hülle eines Gebäudes und dient der Außendichtung.

- ZVDH Zuordnung zur Klasse 1 gemäß dem „Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen"
- wasserdichte Ausführung über die ganze Fläche
- werkstoffgerechte und wasserdicht verklebt oder verschweißt Ausführung der Naht- und Stoßverbindungen der einzelnen Unterdachbahnen untereinander
- wasserdichte Ausführung aller Durchdringungen, Einfassungen und Einbauteile
- Es erfolgt eine Einbindung der Konterlatte in das Unterdach nach Tabelle 1 aus dem oben genannten Merkblatt

ZUORDNUNG ZUSATZMASSNAHMEN

Erhöhte Anforderungen				
	Nutzung-Konstruktion-klimatische Verhältnisse-technische Anlagen			
Dachneigung	keine weitere erhöhte Anforderung	eine weitere erhöhte Anforderung	zwei weitere erhöhte Anforderungen	drei weitere erhöhte Anforderungen
≥ Regel	**Klasse 6** **Unterspannung** AirTex® Trend Plus DSK AirTex® Smart S5 AirTex® Pro Extra 1	**Klasse 6** **Unterspannung** AirTex® Trend Plus DSK AirTex® Smart S5 AirTex® Pro Extra 1	**Klasse 5** **überlappte/verfalzte Unterdeckung** AirTex® Trend Plus DSK AirTex® Smart S5 AirTex® Pro Extra 1 oder **Klasse 4** **nahtgesicherte Unterspannung** AirTex® Trend Plus DSK AirTex® Smart S5 DSK AirTex® Pro Extra 1 DSK AirTex® Real DSK AirTex® Premium DSK AirTex® Safety ND DSK AirTex® Skytech PRO XL	**Klasse 4** **verschweißte/verklebte Unterdeckung, nahtgesicherte Unterspannung** AirTex® Trend Plus DSK AirTex® Smart S5 DSK AirTex® Pro Extra 1 DSK AirTex® Real DSK AirTex® Premium DSK AirTex® Safety ND DSK AirTex® Skytech PRO XL
≥ (RDN – 4°)	**Klasse 4** **verschweißte/verklebte Unterdeckung, nahtgesicherte Unterspannung** AirTex® Trend Plus DSK AirTex® Smart S5 DSK AirTex® Pro Extra 1 DSK AirTex® Real DSK AirTex® Premium DSK AirTex® Safety ND DSK AirTex® Skytech PRO XL	**Klasse 4** **verschweißte/verklebte Unterdeckung, nahtgesicherte Unterspannung** AirTex® Trend Plus DSK AirTex® Smart S5 DSK AirTex® Pro Extra 1 DSK AirTex® Real DSK AirTex® Premium DSK AirTex® Safety ND DSK AirTex® Skytech PRO XL	**Klasse 3** **naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung, naht- und perforationsgesicherte Unterspannung** AirTex® Trend Plus DSK AirTex® Smart S5 DSK AirTex® Pro Extra 1 DSK AirTex® Real DSK AirTex® Premium DSK AirTex® Safety ND DSK AirTex® Skytech PRO XL jeweils mit AirTex® DM oder AirTex® Nageldichtband	**Klasse 3** **naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung, naht- und perforationsgesicherte Unterspannung** AirTex® Trend Plus DSK AirTex® Smart S5 DSK AirTex® Pro Extra 1 DSK AirTex® Real DSK AirTex® Premium DSK AirTex® Safety ND DSK AirTex® Skytech PRO XL jeweils mit AirTex® DM oder AirTex® Nageldichtband
≥ (RDN – 8°)	**Klasse 3** **naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung, naht- und perforationsgesicherte Unterspannung** AirTex® Trend Plus DSK AirTex® Smart S5 DSK AirTex® Pro Extra 1 DSK AirTex® Real DSK AirTex® Premium DSK AirTex® Safety ND DSK AirTex® Skytech PRO XL jeweils mit AirTex® DM oder AirTex® Nageldichtband	**Klasse 3** **naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung, naht- und perforationsgesicherte Unterspannung** AirTex® Trend Plus DSK AirTex® Smart S5 DSK AirTex® Pro Extra 1 DSK AirTex® Real DSK AirTex® Premium DSK AirTex® Safety ND DSK AirTex® Skytech PRO XL jeweils mit AirTex® DM oder AirTex® Nageldichtband	**Klasse 3** **naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung, naht- und perforationsgesicherte Unterspannung** AirTex® Trend Plus DSK AirTex® Smart S5 DSK AirTex® Pro Extra 1 DSK AirTex® Real DSK AirTex® Premium DSK AirTex® Safety ND DSK AirTex® Skytech PRO XL jeweils mit AirTex® DM oder AirTex® Nageldichtband	**Klasse 3** **naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung, naht- und perforationsgesicherte Unterspannung** AirTex® Trend Plus DSK AirTex® Smart S5 DSK AirTex® Pro Extra 1 DSK AirTex® Real DSK AirTex® Premium DSK AirTex® Safety ND DSK AirTex® Skytech PRO XL jeweils mit AirTex® DM oder AirTex® Nageldichtband
≥ (RDN – 12°)	**Klasse 2** **regensicheres Unterdach** AirTex® Top SB mit Systemkomponenten und auf druckfester Unterlage	**Klasse 2** **regensicheres Unterdach** AirTex® Top SB mit Systemkomponenten und auf druckfester Unterlage	**Klasse 1** **wasserdichtes Unterdach** AirTex® Top SB mit AirTex® TopS SB und weiteren Systemkomponenten und auf druckfester Unterlage	**Klasse 1** **wasserdichtes Unterdach** AirTex® Top SB mit AirTex® TopS SB und weiteren Systemkomponenten und auf druckfester Unterlage
< (RDN – 12°) Mindestdach-neigung (MDN)	**Klasse 1** **wasserdichtes Unterdach** AirTex® Top SB mit AirTex® TopS SB und Systemkomponenten und auf druckfester Unterlage			

Tabelle 1: Zuordnung von Zusatzmaßnahmen außer bei untergeordneten Gebäuden nach den Regeln des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH)

ZVDH-KLASSIFIZIERUNG FÜR UNTERSPANNBAHNEN UND UNTERDECKBAHNEN

Im ZVDH-Regelwerk findet man die Fachregeln für Deckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, die die Anforderungen an geneigte Dächer beschreiben.

Dazu gehören auch die Produktdatenblätter für Unterdeckbahnen und Unterspannbahnen vom Januar 2010, die die Materialanforderungen an die Bahnen beschreiben. Diese werden in folgende Klassen eingeteilt:

Unterspannungen (USB)
USB-A und USB-B

Unterdeckungen (UDB)
UDB-A, UDB-B und UDB-C

Die Klassen USB-A, UDB-A und UDB-B müssen den Widerstand gegen Schlagregen und erhöhte Anforderung zur Alterung vorweisen.

Die Beschreibung der Behelfsdeckung in Form von regensichernden Zusatzmaßnahmen befindet sich im “Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen, Unterspannungen”.

Eine Behelfsdeckung kann nur mit Bahnen der Klassen UDB-A, UDB-B und USB-A ausgeführt werden. Beim Einsatz von Produkten der Klassen UDB-B und USB-A muss der Hersteller die Freigabe für die Funktionssicherheit der verwendeten Produkte einschließlich des Zubehörs zusichern.

DAS FARBLEITSYSTEM

Mit unseren MAGE Produkten die passende Systemlösung!

Für den Innenbereich Dampfbremse/Dampfsperre und entsprechende Klebeprodukte	=	**Systemlösung Luftdichtheit**	
Für den Außenbereich Unterdeckbahn/Unterspannbahn und entsprechende Klebeprodukte	=	**Systemlösung Winddichtheit**	
Für den Innen- und Außenbereich Dampfbremse/Dampfsperre und entsprechende Klebeprodukte Unterdeckbahn/Unterspannbahn und entsprechende Klebeprodukte	=	**Systemlösung Luft- und Winddichtheit**	
Für den Außenbereich Unterdeckbahn/Unterspannbahn und entsprechende Klebeprodukte	=	**Systemlösung Regensicherheit/ Wasserdichtheit**	

AIRTEX® SD VARIA DSK

Variable Dampfbremse

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17813009RBMG	Farbe: rotbraun	2 Rollen à 75 m² 20 Rollen/Palette

- Für die Sanierung von Altbauten
- Besonders verlegefreundlich durch Vliesverstärkung auch über den Sparren
- Mit variablem sd-Wert 1-12 m
- Mit Schnittmuster
- Der Doppelklebestreifen DSK ist ein Hilfsklebestreifen und somit eine Verlegehilfe für eine spätere Verklebung

Rollenbreite:	1,50 m	
Rollenlänge:	50 m	
Flächengewicht:	ca. 130 g/m²	
sd-Wert:	1–12 m	
Brandverhalten:	Klasse E	
Höchstzugkraft:	längs	180 N/5 cm
	quer	160 N/5 cm
Höchstzugkraft-dehnung:	längs	30 %
	quer	25 %
Nagelausreiß-festigkeit:	längs	180 N
	quer	180 N

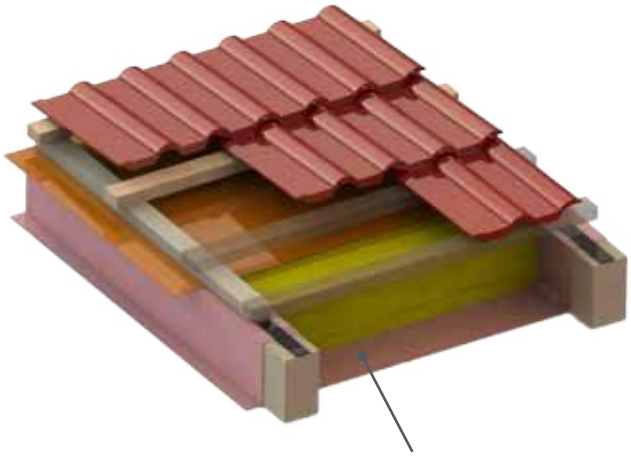

AirTex® SD Varia DSK

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® SP



AirTex® PP

AirTex® LDK

MAGE AirTex®

AIRTEX® DB DUO DSK

Dampfbremse aus PP-Vlies
mit Copolymerbeschichtung

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17813014WE00	Farbe: weiß	2 Rollen à 75 m² 20 Rollen/Palette

- Universelle Dampfbremse mit beidseitigem Klebeauftrag
- Für Neubau und Sanierung perfekt
- sd-Wert passt sich intelligent an
- Besonders robust für die Verlegung von außen über die Sparren
- Mit Schnittmuster
- Der Doppelklebestreifen DSK ist ein Hilfsklebestreifen und somit eine Verlegehilfe für eine spätere Verklebung

Rollenbreite:	1,50 m	
Rollenlänge:	50 m	
Flächengewicht:	90 g/m²	
Brandverhalten:	Klasse E	
sd-Wert:	1-3 m	
Höchstzugkraft:	längs	120 N/5 cm
	quer	110 N/5 cm
Höchstzugkraft-dehnung:	längs	80 %
	quer	90 %
Nagelausreiß-festigkeit:	längs	90 N
	quer	90 N

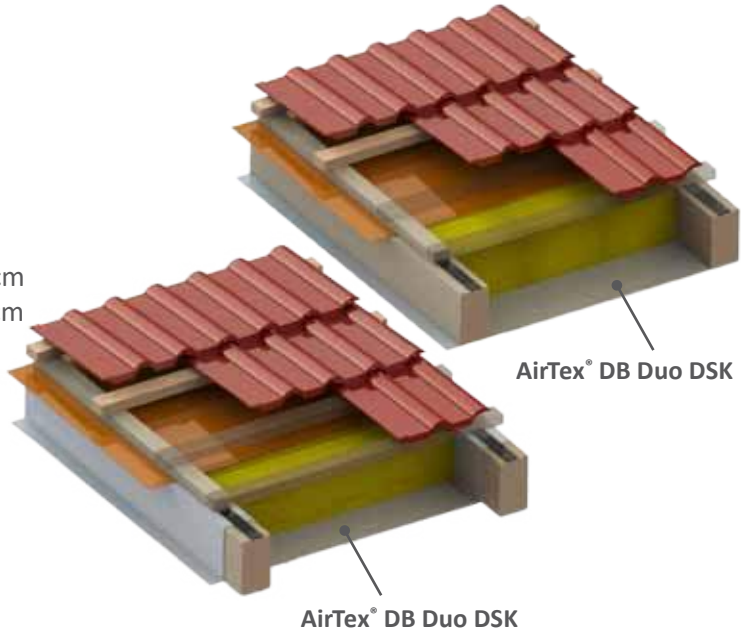

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® SP



AirTex® PP

AirTex® Connect

AirTex® LDK

AIRTEX® DB 20

Dampfbremse aus PP-Vlies mit transparenter Polyolefinbeschichtung

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17813012WE00	Farbe: weiß	1 Rolle à 75 m² 20 Rollen/Palette

- Gute Reißfestigkeit
- Hohe Eigenstabilität
- Verlegesicher

Rollenbreite:	1,50 m	
Rollenlänge:	50 m	
Flächengewicht:	ca. 110 g/m²	
Brandverhalten:	Klasse E	
sd-Wert:	ca. 20 m	
Höchstzugkraft:	längs	160 N/5 cm
	quer	135 N/5 cm
Höchstzugkraft-dehnung:	längs	100 %
	quer	120 %
Nagelausreiß-festigkeit:	längs	140 N
	quer	160 N

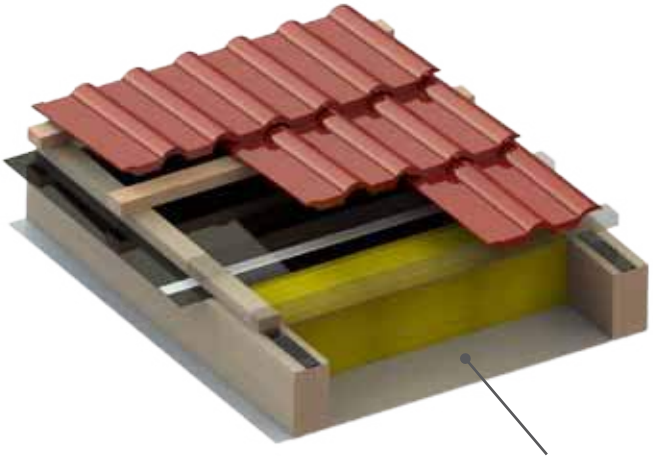

AirTex® DB 20

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® SP



AirTex® PP

AirTex® Connect

AirTex® LDK

MAGE AirTex®

AIRTEX® NEST

Isolierende Dampfsperre aus Aluminium und Glasfasern mit hoher Dichte
Feuerfester Dämmstoff für den Innenbereich

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
177100580000	Farbe: silber	1 Rolle à 25 m² 12 Rollen/Palette

- Nicht brennbar/feuerfest
- Sommerlicher Hitzeschutz und Isolierung im Winter
- Erhöhte Dämmleistung durch hohe Dichte
- Ideal für Sanierung und Neubau
- Mit allen Dämmstoffen kompatibel/Glas-, Stein-, Holz-, Flachswolle usw.

Rollenbreite:	1,00 m
Rollenlänge:	25 m
Flächengewicht:	ca. 830 g/m²
Brandverhalten:	A1 (EN 13984)
sd-Wert:	ca. 47 m
Schalldämmend:	-13 dB (nur das Produkt)
Wärmeleitfähigkeit:	0,028 W/mK

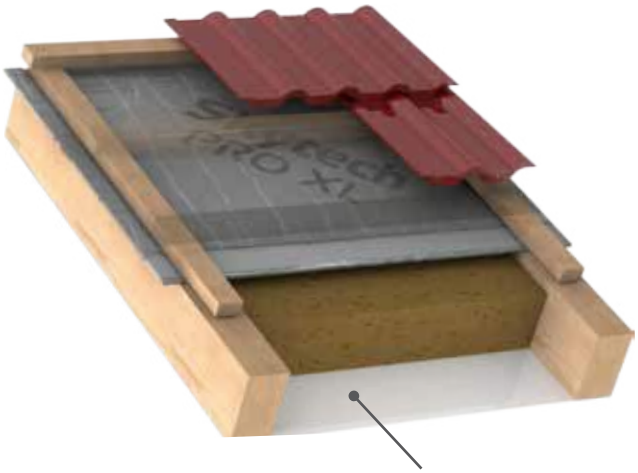

AirTex® Nest

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® Reflexbond XL Klebeband



AIRTEX® DS 160

Dampfsperre aus PE

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17910003BU00	Farbe: blau	1 Rolle à 100 m² 55 Rollen/Palette

- Sehr gute Sperrfunktion
- Sehr gut verklebbar
- Effiziente Verarbeitung

Rollenbreite:	4,00 m	
Rollenlänge:	25 m	
Flächengewicht:	ca. 152 g/m²	
Brandverhalten:	Klasse E	
sd-Wert:	100 m	
Reißkraft:	längs	ca. 135 N/5 cm
	quer	ca. 120 N/5 cm
Dehnung:	längs	≥250 %
	quer	≥400 %
Weiterreiß-kraft:	längs	ca. 110 N
	quer	ca. 120 N

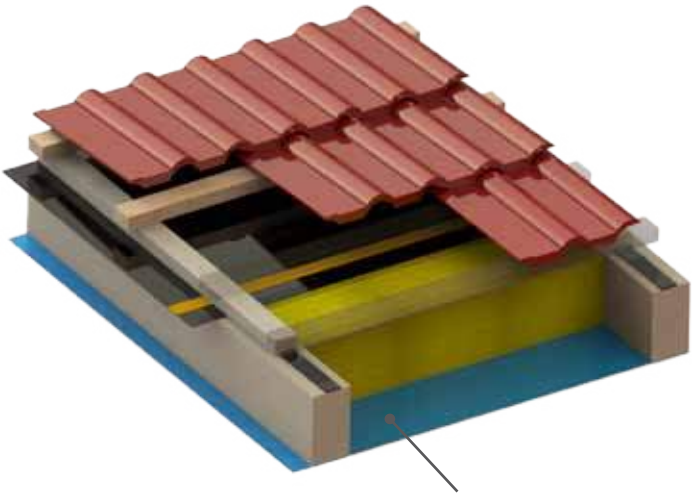

AirTex® DS 160

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® SP

AirTex® PP

AirTex® Connect

AirTex® LDK

MAGE AirTex®

AIRTEX® TOP SB

Energieeffiziente, diffusionsoffene, dreilagige Unterspannbahn/Unterdeckbahn, heißluft- und quellverschweißbar

ZVDH hinterlegt

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17610001GR00	Farbe: grau	1 Rolle à 75 m² 20 Rollen/Palette

Zubehör

AirTex® TopS SB/beidseitig mit PU beschichteten Schweißstreifen, für Warm- und Kaltverschweißung

17610002GR00	300 mm x 25 m (7,5 m²)	5 Rollen

AirTex® THF/Quellschweißmittel für die Kaltverschweißung

19511008TR00	1.250 ml	6 Dosen

- Als Unterdachbahn für besonders flach geneigte Dächer
- Geprüfte Schlagregendichtheit von Bahn und Naht
- Heißluft- und quellverschweißbar
- Sehr gute Reiß- und Nagelausreißfestigkeit

Rollenbreite:	1,50 m	
Rollenlänge:	50 m	
Flächengewicht:	310 g/m²	
Brandverhalten:	Klasse E	
sd-Wert:	0,18 m	
Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 300 N/50 mm
		*b ca. 300 N/50 mm
	quer	*a ca. 350 N/50 mm
		*b ca. 350 N/50 mm
Dehnung bei Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 50 %
		*b ca. 50 %
	quer	*a ca. 70 %
		*b ca. 70 %
Widerstand gegen Weiterreißen:	längs	ca. 200 N
	quer	ca. 200 N
UV-Beständigkeit und Freibewitterung als Behelfsdeckung:	12 Wochen	
UV-Beständigkeit:	3 Monate	

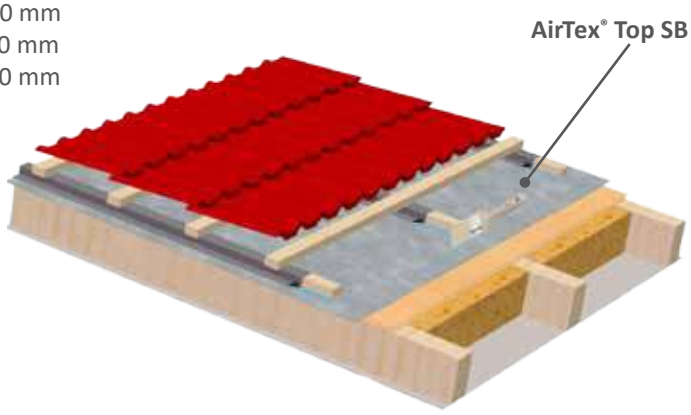

*a vor und nach künstlicher Alterung *b nach künstlicher Alterung bei 100°C

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® TopS SB

AirTex® Top SB Innenecke

AirTex® Top SB Außenecke

Andrückrolle

AirTex® THF

AirTex® THF Pinselflasche

AirTex® Top SB Rohrdurchgangsmanschette

AIRTEX® THF

Zubehör AirTex® Top SB: Quellschweißmittel für die Kaltverschweißung der AirTex® Top SB,
klare Flüssigkeit

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
19511008TR00	1250 ml	6 Dosen

AIRTEX® TOPS SB

Zubehör AirTex® Top SB: beidseitig mit PU beschichteter Schweißstreifen, für Warm- und Kaltverschweißung mit der Hauptbahn, z. B. bei der Einbindung der Lattung in die homogen verschweißte Grundfläche,
Farbe: grau

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17610002GR00	300 mm x 25 m	5 Rollen à 7,5 m²

- Einfache Verarbeitung
- Exellentes Abdichten durch Quellschweißen
- Genaue Abstimmung der Verträglichkeit auf AirTex® Top SB
- Homogene und unlösbare Nahtverbindung
- Schnelle Reaktionszeit bei Verschweißung

MAGE AirTex®

AIRTEX® THF PINSELFLASCHE

Für die leichte und gleichmäße Verarbeitung von Quellschweißmitteln

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
19511010TR00	250 ml	1 Stück

ANDRÜCKROLLE

Andrückrolle aus Silikon mit ergonomischem Naturholzgriff
für maximalen Druck, für Überlappungen

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
170999999999	33 x 45 mm	1 Stück

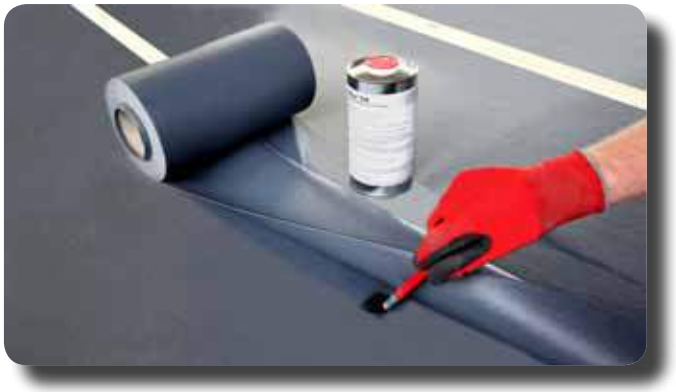

HINWEIS: Es sind die Fachregeln der neuesten Fassung des ZVDH sowie alle sonstigen mitgeltenden Herstellerrichtlinien und Regeln zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

AIRTEX® TOP SB ECKEN

AirTex® Top SB Außen-/Innenecke sind vorgefertigte Formteile, weiterentwickelt aus dem Basismaterial der AirTex® Top SB.
Mit Hilfe der vorgefertigten Ecklösungen sind schnelle, praktikable Detaillösungen für Innen- oder Außenecken beim regensicheren und wasserdichten Unterdach ausführbar.
AirTex® Top SB Formteile sind TPU-basierend und warm- oder kalt verschweißbar mit der AirTex® Top SB.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17610003GR00	Innenecke	1 Stück
17610004GR00	Außenecke	1 Stück

AIRTEX® TOP SB ROHRDURCHGANGSMANSCHETTE

AirTex® Top SB Rohrdurchgangsmanschette ist ein vorgefertigtes Formteil, welches speziell zum schnellen luft-, wind- und wasserdichten Anschluss von Rohrdurchdringungen eingesetzt werden kann. Mit der dauerelastischen Dehnfähigkeit von bis zu 600 Prozent kann das aus TPU bestehende Basismaterial mühelos übliche Baubewegungen ausgleichen. Aufgrund seiner Dehnfähigkeit und seiner Stufentechnologie bietet die AirTex® Top SB Rohrdurchgangsmanschette die Möglichkeit, Normrohrdurchmesser von DN 90 bis DN 125 mühelos einzubinden. Das Material lässt sich mittels Warmluft oder Quellschweißmittel (AirTex® THF) mit der Unterdachbahn AirTex® Top SB homogen in der Dachfläche verschweißen.

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17610005GR00	kleinster Innendurchmesser: 85 mm größter Innendurchmesser: 135 mm Außendurchmesser: 255 mm Gesamthöhe: 100 mm	1 Stück

MAGE AirTex®

AIRTEX® SAFETY ND DSK

Diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspann-bahn mit doppeltem Selbstklebestreifen

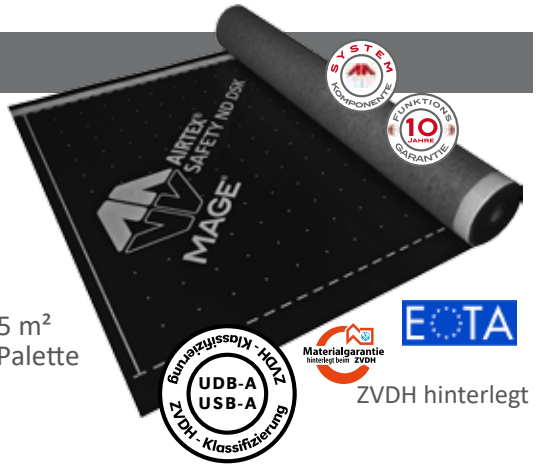

ZVDH hinterlegt

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17710052SW01	Farbe: schwarz	1 Rolle à 75 m² 15 Rollen/Palette

- Mit doppeltem Selbstklebestreifen
- Durchsturzsicher nach DIN 4426, Punkt 5.2
- Geprüfte Perforationssicherheit durch Fraunhofer Institut

Rollenbreite:	1,50 m	
Rollenlänge:	50 m	
Flächengewicht:	ca. 280 g/m²	
Brandverhalten:	Klasse E	
sd-Wert:	ca. 0,13 m	
Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 520 N/50 mm
		*b ca. 420 N/50 mm
	quer	*a ca. 520 N/50 mm
		*b ca. 420 N/50 mm
Dehnung bei Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 50 %
		*b ca. 45 %
	quer	*a ca. 80 %
		*b ca. 75 %
Widerstand gegen Weiterreißen:	längs	ca. 300 N
	quer	ca. 300 N
Freibewitterung als Behelfsdeckung:	12 Wochen	
UV-Beständigkeit:	3 Monate	

*a vor künstlicher Alterung *b nach künstlicher Alterung

AirTex® Safety ND DSK

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® PP

AirTex® UV extra



AirTex® Nageldichtband



AirTex® DM

AIRTEX® PREMIUM DSK

Hoch diffusionsoffene, zweilagige Unterdeck- und Unterspannbahn, aus PET-Vlies mit monolithischer TPU-Beschichtung, mit doppeltem Selbstklebestreifen

ZVDH hinterlegt

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17710049RBMG	Farbe: rotbraun	1 Rolle à 75 m² 20 Rollen/Palette

- Wind-, wasser- und schlagregendicht
- Mit Schnittmuster und zwei Klebestreifen
- Extrem reißfest
- Für Schieferdeckung geeignet (unter Beachtung des Regelwerkes des ZVDH)

Rollenbreite:	1,50 m	
Rollenlänge:	50 m	
Flächengewicht:	ca. 220 g/m²	
Brandverhalten:	Klasse E	
sd-Wert:	ca. 0,15 m	
Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 300 N/50 mm
		*b ca. 300 N/50 mm
	quer	*a ca. 350 N/50 mm
		*b ca. 350 N/50 mm
Dehnung bei Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 40 %
		*b ca. 40 %
	quer	*a ca. 50 %
		*b ca. 50 %
Widerstand gegen Weiterreißen:	längs	ca. 200 N
	quer	ca. 200 N
Freibewitterung als Behelfsdeckung:	12 Wochen	
UV-Beständigkeit:	3 Monate	

*a vor künstlicher Alterung *b nach künstlicher Alterung

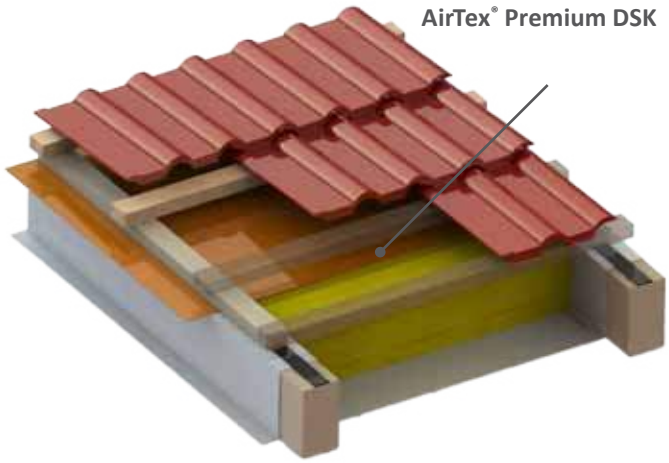

AirTex® Premium DSK

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® PP

AirTex® UV extra



AirTex® Nageldichtband

AIRTEX® PRO EXTRA 1 /PRO EXTRA 1 DSK

Diffusionsoffene, dreilagige
Unterdeck- und Unterspannbahn

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17710051BU00	mit Klebestreifen	2 Rollen à 75 m² 20 Rollen/Palette
17710040BU00	ohne Klebestreifen Farbe: blau	

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

ZVDH hinterlegt

- Mit oder ohne doppelten Selbstklebestreifen
- Extrem stabil und dampfdurchlässig
- Als Behelfsdeckung geeignet

Rollenbreite:	1,50 m	
Rollenlänge:	50 m	
Flächengewicht:	ca. 170 g/m²	
Brandverhalten:	Klasse E	
sd-Wert:	ca. 0,02 m	
Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 330 N/50 mm
		*b ca. 290 N/50 mm
	quer	*a ca. 230 N/50 mm
		*b ca. 200 N/50 mm
Dehnung bei Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 55 %
		*b ca. 45 %
	quer	*a ca. 80 %
		*b ca. 65 %
Widerstand gegen Weiterreißen:	längs	ca. 190 N
	quer	ca. 230 N
Freibewitterung als Behelfsdeckung:	4 Wochen	
UV-Beständigkeit:	3 Monate	

*a vor künstlicher Alterung *b nach künstlicher Alterung

AirTex® Pro Extra 1 DSK

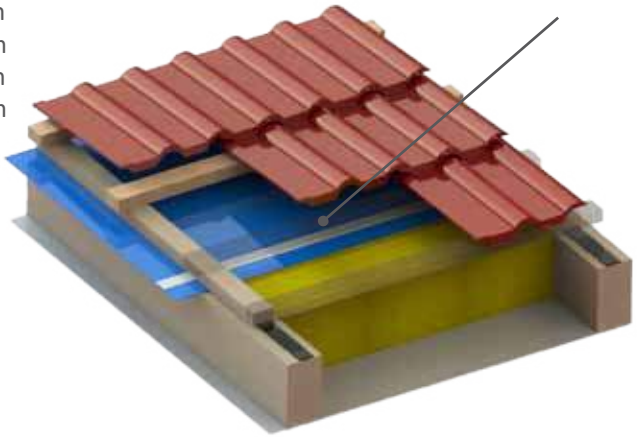

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® PP

AirTex® UV extra



AirTex® Connect

AirTex® Nageldichtband



AirTex® DM

AIRTEX® PRO EXTRA 1 S

Schmale, diffusionsoffene, dreilagige
Unterspannbahn für die Ausführung von Anschlüssen

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17710016AT00	Abmessung: 50 x 0,5 m	1 Rolle à 25 m²
17710015AT00	Abmessung: 50 x 0,75 m	1 Rolle à 37,5 m²
17710014AT00	Abmessung: 50 x 1,0 m	1 Rolle à 50 m²
	Farbe: grau/anthrazit	

- Für Anschlüsse an Holzweichfaserplatten im Randbereich (Traufe, First, Ortgang, Kehle usw.) und unter Mauerabdeckungen als Vordecklage

Rollenbreite:	0,50/ 0,75/ 1,00 m	
Rollenlänge:	50 m	
Flächengewicht:	ca. 170 g/m²	
Brandverhalten:	Klasse E	
sd-Wert:	ca. 0,02 m	
Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 330 N/50 mm
		*b ca. 290 N/50 mm
	quer	*a ca. 230 N/50 mm
		*b ca. 200 N/50 mm
Dehnung bei Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 55 %
		*b ca. 45 %
	quer	*a ca. 80 %
		*b ca. 65 %
Widerstand gegen Weiterreißen:	längs	ca. 190 N
	quer	ca. 230 N

AirTex® Pro Extra 1 S

*a vor künstlicher Alterung *b nach künstlicher Alterung

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® PP

AirTex® UV extra



AirTex® Connect

AirTex® Nageldichtband



AirTex® DM

MAGE AirTex®

AIRTEX® REAL DSK

Hoch diffusionsoffene, dreilagige
Unterdeck- und Unterspannbahn

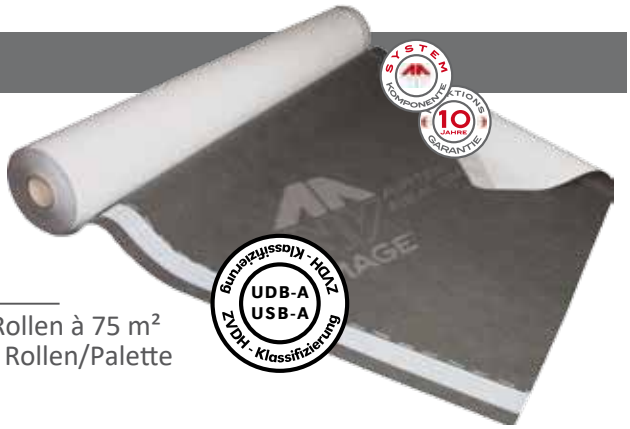

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17710017AT00	mit Klebestreifen Farbe: anthrazit	2 Rollen à 75 m² 20 Rollen/Palette

- Für Schieferdeckung geeignet (unter Beachtung des Regelwerkes des ZVDH)
- Als Behelfsdeckung geeignet
- Hohe UV-Stabilität

Rollenbreite:	1,50 m	
Rollenlänge:	50 m	
Flächengewicht:	ca. 160 g/m²	
Brandverhalten:	Klasse E	
sd-Wert:	≤ 0,04 m	
Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 290 N/50 mm
		*b ca. 230 N/50 mm
	quer	*a ca. 290 N/50 mm
		*b ca. 230 N/50 mm
Dehnung bei Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 65 %
		*b ca. 40 %
	quer	*a ca. 65 %
		*b ca. 40 %
Widerstand gegen Weiterreißen:	längs	ca. 150 N
	quer	ca. 200 N
Freibewitterung als Behelfsdeckung:	8 Wochen	
UV-Beständigkeit:	3 Monate	

*a vor künstlicher Alterung *b nach künstlicher Alterung

AirTex® Real DSK

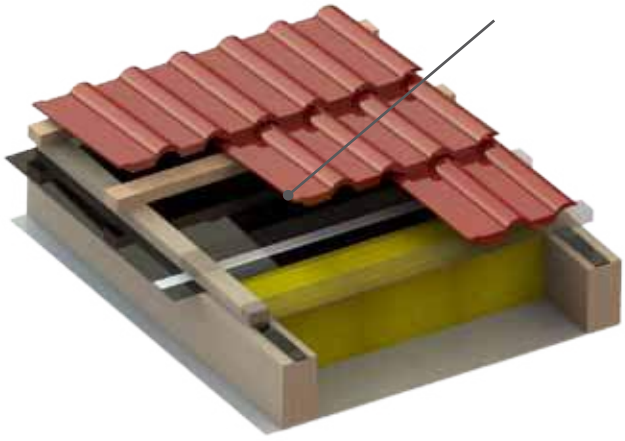

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® PP

AirTex® UV extra



AirTex® Connect

AirTex® Nageldichtband



AirTex® DM

AIRTEX® SMART S5 UND SMART S5 DSK

Diffusionsoffene, dreilagige
Unterdeck- und Unterspannbahn

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17710045SW00	mit Klebestreifen	2 Rollen à 75 m² 20 Rollen/Palette
17710031SW00	ohne Klebestreifen Farbe: anthrazit	

ZVDH hinterlegt

- Mit oder ohne doppelten Selbstklebestreifen
- Dampfdurchlässig
- Als Behelfsdeckung geeignet

Rollenbreite:	1,50 m	
Rollenlänge:	50 m	
Flächengewicht:	ca. 140 g/m²	
Brandverhalten:	Klasse E	
sd-Wert:	ca. 0,02 m	
Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 280 N/50 mm *b ca. 250 N/50 mm
	quer	*a ca. 230 N/50 mm *b ca. 200 N/50 mm
Dehnung bei Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 55 % *b ca. 40 %
	quer	*a ca. 80 % *b ca. 55 %
Widerstand gegen Weiterreißen:	längs	ca. 130 N
	quer	ca. 140 N
Freibewitterung als Behelfsdeckung:	8 Wochen	
UV-Beständigkeit:	3 Monate	

*a vor künstlicher Alterung *b nach künstlicher Alterung

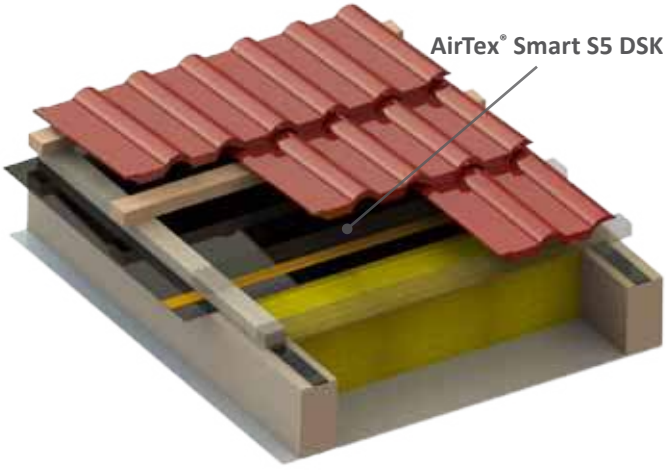

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® PP

AirTex® UV extra



AirTex® Connect



AirTex® Nageldichtband



AirTex® DM

MAGE AirTex®

AIRTEX® TREND PLUS DSK

Diffusionsoffene, dreilagige
Unterdeck- und Unterspannbahn

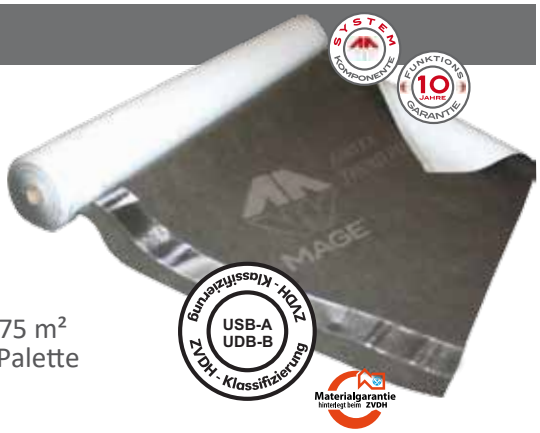

ZVDH hinterlegt

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17710044AT00	mit Klebestreifen Farbe: anthrazit	2 Rollen à 75 m² 20 Rollen/Palette

- Mit doppeltem Selbstklebestreifen
- Diffusionsoffen, schlagregensicher
- Verlegesicher und leichte Handhabung
- Als Behelfsdeckung geeignet

Rollenbreite:	1,50 m	
Rollenlänge:	50 m	
Flächengewicht:	ca. 120 g/m²	
Brandverhalten:	Klasse E	
sd-Wert:	ca. 0,02 m	
Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 260 N/50 mm
		*b ca. 230 N/50 mm
	quer	*a ca. 180 N/50 cm
		*b ca. 160 N/50 mm
Dehnung bei Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 50 %
		*b ca. 40 %
	quer	*a ca. 80 %
		*b ca. 65 %
Widerstand gegen Weiterreißen:	längs	ca. 120 N
	quer	ca. 140 N
Freibewitterung als Behelfsdeckung:	2 Wochen	
UV-Beständigkeit:	2 Monate	

*a vor künstlicher Alterung *b nach künstlicher Alterung

AirTex® Trend Plus DSK

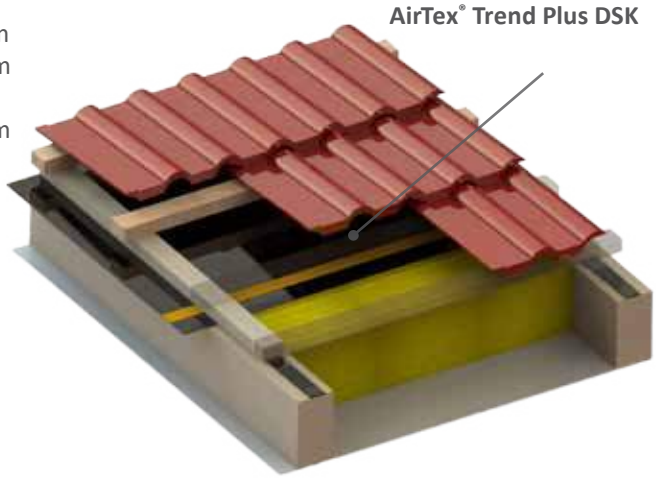

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® PP

AirTex® UV extra



AirTex® Connect

AirTex® Nageldichtband



AirTex® DM

AIRTEX® SKYTECH® PRO XL

Isolierende Dach- und Fassadenbahn mit
integriertem Klebestreifen,
aus Aluminium und Glasfasern mit hoher Dichte

ZVDH hinterlegt

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
177100570000	Farbe: silber	1 Rolle à 20 m² 12 Rollen/Palette

- Nicht brennbar
- Sommerlicher Hitzeschutz und Isolierung im Winter
- Hoch dampfdurchlässig bei Wasserdampf
- Ideal für Sanierung und Neubau
- Sehr gute U-Werte in Kombination mit vorhandener Dämmung

Rollenbreite:	1,12 m
Rollenlänge:	18 m
Flächengewicht:	ca. 1.250 g/m²
Brandverhalten:	A2-s1, d0 (DIN 4102-1)
sd-Wert:	ca. 0,041 m
Zugfestigkeit:	630 x 630 N/50 mm
Wasserdicht:	W1
Schalldämmend:	-16dB (nur das Produkt)
Wärmeleitfähigkeit:	0,029 W/mK
Freibewitterung als Behelfsdeckung:	12 Wochen
UV-Beständigkeit:	3 Monate

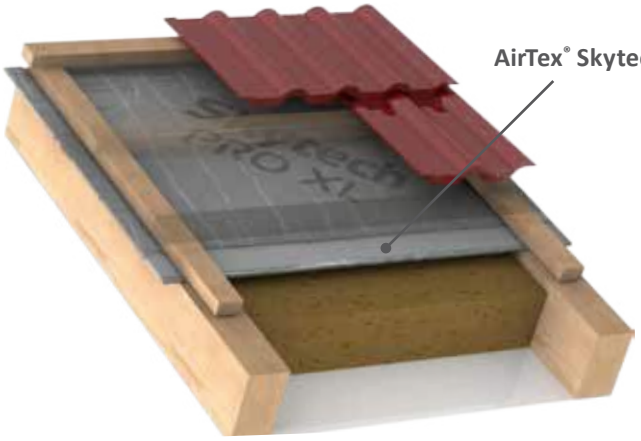

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® Reflexbond XL Klebeband



MAGE AirTex®

AIRTEX® TRENNLAGE TL 5 DSK

Diffusionsoffene Trennlage unter Metalldeckungen

ZVDH hinterlegt

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17710047AT00	mit Klebestreifen Farbe: schwarz	1 Rolle à 37,5 m² 4 Rollen/Palette

- Schutz gegen Feuchtestau und Korrosion
- Permanente Luftschicht an der Metallunterseite
- Hohe Diffusionsoffenheit der Unterdeckbahn
- Offene Struktur kanalisiert sicher die Feuchtigkeit
- Dämpfung der Regengeräusche
- Mit doppeltem Selbstklebestreifen

Rollenbreite:	1,50 m	
Rollenlänge:	25 m	
Materialdicke:	8,0 mm	
Flächengewicht:	500 g/m²	
Brandverhalten:	Klasse E	
sd-Wert:	0,02 m	
Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 310 N/50 mm
		*b ca. 280 N/50 mm
	quer	*a ca. 215 N/50 mm
		*b ca. 190 N/50 mm
Dehnung bei Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 45 %
		*b ca. 35 %
	quer	*a ca. 80 %
		*b ca. 65 %
Widerstand gegen Weiterreißen:	längs	ca. 165 N
	quer	ca. 190 N
UV-Beständigkeit	ohne Eignung als Behelfsdeckung 2 Monate	

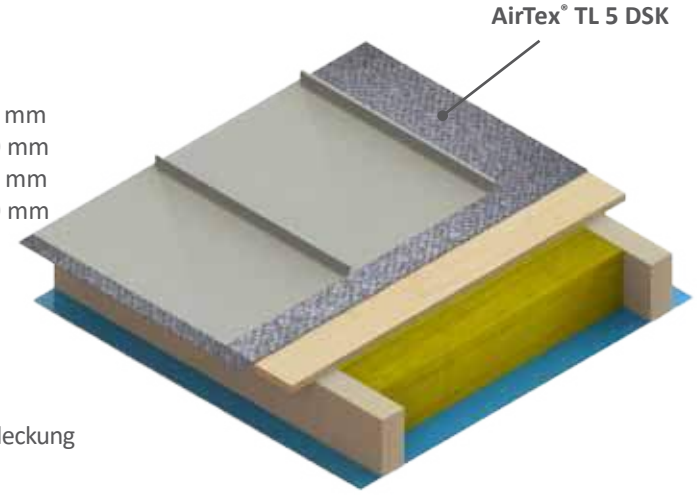

*a vor künstlicher Alterung *b nach künstlicher Alterung

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® PP

AirTex® UV extra



AirTex® DM

AIRTEX® WIRRGELEGE

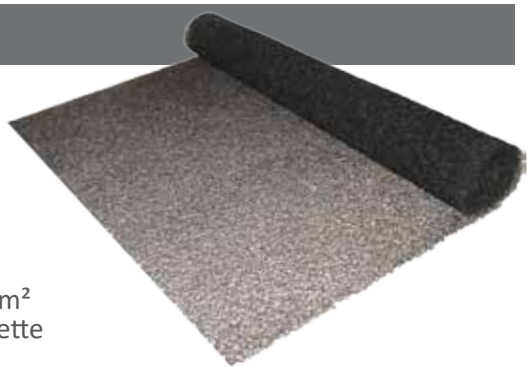

Atmungsaktive Trennlage für Metalldächer bei gewerksübergreifenden Bauabläufen

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17710050SW01	Farbe: schwarz	1 Rolle à 35 m² 4 Rollen/Palette

- Schutz gegen Feuchtestau und Korrosion
- Permanente Luftschicht an der Metallunterseite
- Dämpfung der Regengeräusche
- Ergänzung bei gewerkeübergreifenden Bauabläufen

Rollenbreite:	1,40 m	
Rollenlänge:	25 m	
Materialdicke:	10,0 mm	
Rollendurchmesser:	42 cm	
Flächengewicht:	ca. 250 g/m²	
Dehnung bei Höchstzugkraft:	längs	0,6 kN/m
	quer	0,2 kN/m
UV-Stabilisierung mechanische Festigkeit nach 400 h:	60 % Anfangsfestigkeit	

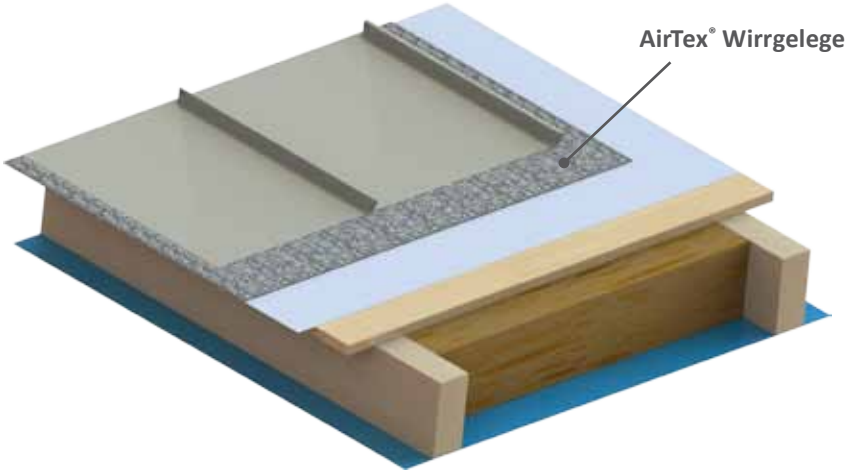

AIRTEX® DUOBIT NSK

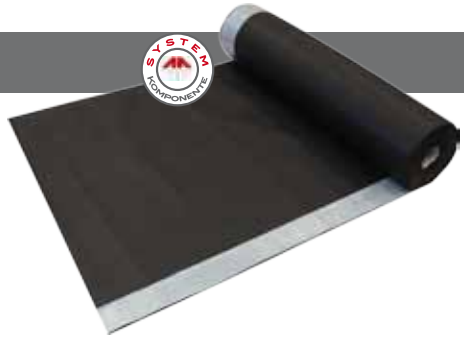

Bitumenunterdeckbahn zur Verlegung auf Holzschalung am Steildach*

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17510002SW00	Farbe: blau	1 Rolle à 40 m² 20 Rollen/Palette

- Extrem reiß- und nagelausreißfest
- Rutsch- und trittsicher durch Deckvlies
- Besonders geschmeidig für problemlose Detailausbildung

Rollenbreite:	1,00 m	
Rollenlänge:	40 m	
Flächengewicht:	ca. 600 g/m²	
sd-Wert:	ca. 22 m	
Höchstzugkraft:	längs	ca. 420 N/50 mm
	quer	ca. 340 N/50 mm
Dehnung bei	längs	ca. 45 %
Höchstzugkraft:	quer	ca. 45 %
Widerstand gegen	längs	ca. 100 N
Weiterreißen:	quer	ca. 100 N
UV-Beständigkeit	ohne Eignung als Behelfsdeckung 3 Monate	

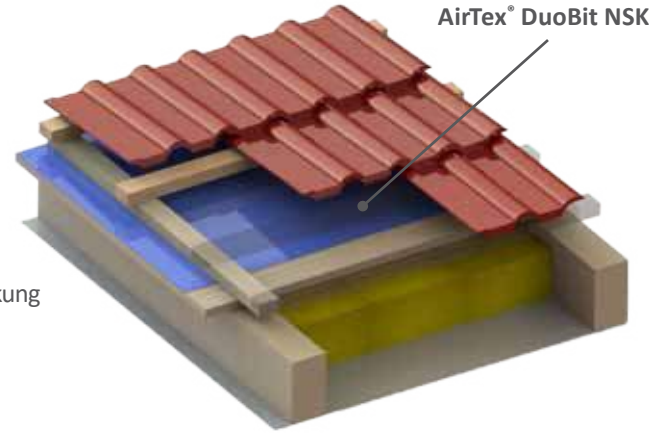

*mit Hinterlüftung

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® PP

AirTex® UV extra



AirTex® Nageldichtband



AirTex® DM

AIRTEX® FAÇATOP DSK

Hoch diffusionsoffene, zweilagige Fassadenbahn
mit doppeltem Selbstklebestreifen

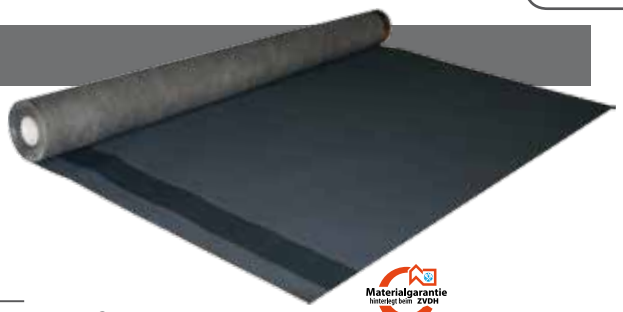

Artikel-Nr.	Ausführung	VE
17710056SW00	Farbe: schwarz	1 Rolle à 75 m² 30 Rollen/Palette

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

ZVDH hinterlegt

- Auch geeignet für Fassaden mit gestalterischen Fugen (Fugenanteil max. 40 %, Fugenbreite max. 50 mm)
- Für VHF mit Metall- und/oder Holzunterkonstruktionen
- Unterstützt die gestalterischen Möglichkeiten einer durchbrochenen Fassadenbekleidung
- Diffusionsoffen für optimalen Bautenschutz, auch mit Dämmung

Rollenbreite:	1,50 m	
Rollenlänge:	50 m	
Flächengewicht:	270 g/m²	
Brandverhalten:	Klasse E	
sd-Wert:	0,02 m	
Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 320 N/50 mm
		*b ca. 310 N/50 mm
	quer	*a ca. 200 N/50 mm
		*b ca. 190 N/50 mm
Dehnung bei Höchstzugkraft:	längs	*a ca. 30 %
		*b ca. 28 %
	quer	*a ca. 35 %
		*b ca. 33 %
Widerstand gegen Weiterreißen:	längs	ca. 130 N
	quer	ca. 140 N
UV-Beständigkeit:	dauerhaft	

*a vor künstlicher Alterung *b nach künstlicher Alterung

AirTex® FaçaTop DSK

BEI BEDARF — ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN!

AirTex® FaçaTape Top

AirTex® FaçaTape EPDM



Im Überblick

AirTex® PP	Seite 63
AirTex® UV Extra	Seite 63
AirTex® Connect	Seite 63
AirTex® HD	Seite 63
AirTex® Reflexbond XL	Seite 64
AirTex® Nageldichtband	Seite 64
AirTex® DM	Seite 64
AirTex® SP	Seite 65
AirTex® LDK	Seite 65
AirTex® THF	Seite 66
AirTex® THF Pinselflasche	Seite 66
AirTex® FaçaTape EPDM	Seite 66
AirTex® FaçaTape Top	Seite 66
AirTex® Comband	Seite 67
Dachdichtstoff Soudafalt	Seite 68
Terostat MS 939	Seite 68
Leadax Sealant	Seite 68
Bitumendichtband Alu	Seite 69
AirTex® Anschlussband	Seite 69
KIP® Gewebeklebeband	Seite 69
MAGE® Butylprimer	Seite 69

MAGE AirTack

40

Kleben/Dichten

MAGE AirTack

KLEBEN/DICHTEN

Beim Neubau oder der Sanierung von Steildächern müssen unterschiedlichste Anforderungen bedacht werden:

- Schutz vor Regen und Flugschnee,
- vor Wind und Sturm sowie der dauerhafte Erhalt der Funktionsfähigkeit der Wärmedämmung.

Besonders im An- und Abschlussbereich sowie bei Reparaturen ist perfekte Qualität gefragt, die größtmögliche Sicherheit bis ins kleinste Detail gewährleistet.

Das MAGE AirTack Klebeprogramm ist die perfekte Ergänzung zu den MAGE AirTex® Produkten, da sie speziell aufeinander abgestimmt sind. Die Kombination von MAGE AirTex®-Bahnen für den Außen- und Innenbereich mit dem passenden MAGE AirTack-Zubehör bildet eine starke Verbindung, die für durchgängige Qualität und dauerhafte Funktionssicherheit sorgt.

Kleben, Verbinden oder Abdichten mit dem MAGE AirTack Klebeprogramm sind Sie immer auf der sicheren Seite, auch bei schwierigen Detailbereichen.

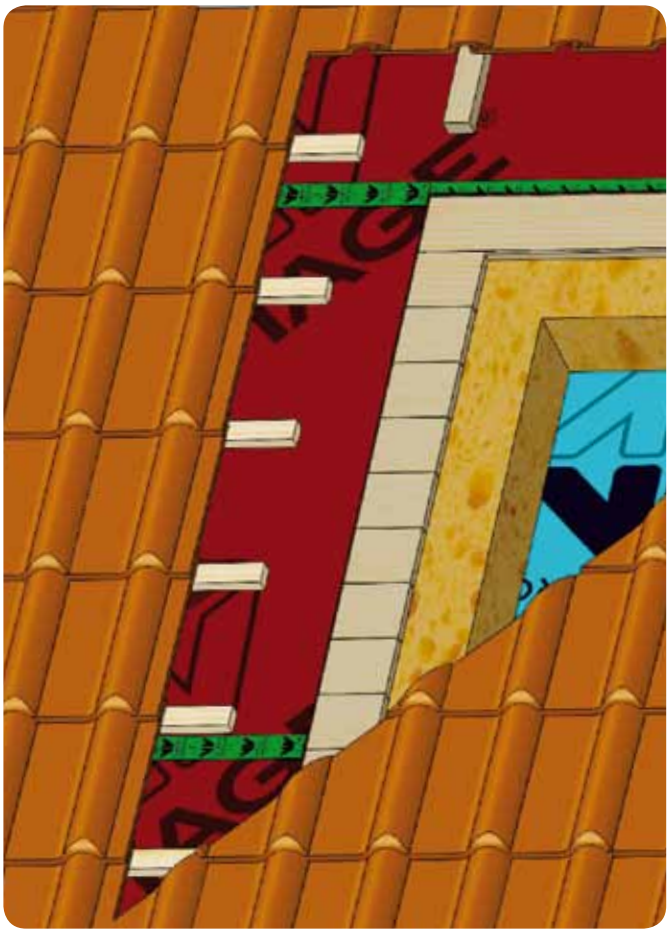

AIRTEX® PP

Klebeband für Innen und Außen
120 mm: zur Verklebung von Unterdeckplatten (OSB) und Weichfaserplatten auch auf der Dachaußenseite geeignet

PG-4010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512035GNMG	60 mm x 25 m	10 Rollen
19512036GNMG	120 mm x 25 m	2 Rollen

AIRTEX® UV EXTRA

Klebeband für Innen und Außen, Farbe: schwarz

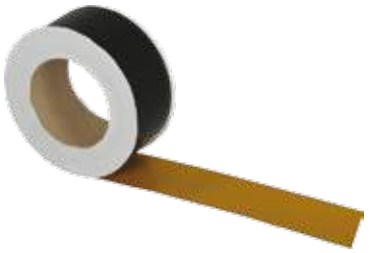

PG-4010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512033SW02	60 mm x 25 m	10 Rollen

AIRTEX® CONNECT

Klebeband für Innen und Außen

PG-4010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512007OC00	20 mm x 25 m	4 Rollen

AIRTEX® HD

Folienklebeband zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen von Unterspann-/Unterdeckbahnen und Dampfbremsen
Farbe: weiß

PG-4010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512004WE00	Abmessung: 55 mm x 50 m	8 Rollen

MAGE AirTack

AIRTEX® REFLEXBOND XL KLEBEBAND

Klebeband für Innen und Außen mit verstärktem Aluminium und Klebemasse,
repositionierbar und bei Feuchtigkeit anwendbar,
zur Verklebung von Überlappungen (längs, quer)
alukaschierter Bahnen, Farbe: silber

PG-4020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
195120630000	75 mm x 25 m	1 Rolle

AIRTEX® NAGELDICHTBAND

Klebeband für Außen, Farbe: anthrazit

PG-4020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512010AT00	50 mm x 30 m	18 Rollen
19512043AT00	60 mm x 30 m	16 Rollen

AIRTEX® DM

Klebemasse für Außen

PG-4020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512051GR00	1.000 g	10 Flaschen

AIRTEX® SP

Klebeband für Innen

PG-4030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512034GEMG	60 mm x 40 m	10 Rollen

AIRTEX® LDK

Klebedichtmasse für Innen

PG-4040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512050HB01	310 ml	12 Kartuschen

MAGE AirTack

AIRTEX® THF

Zubehör AirTex® Top SB: Quellschweißmittel für die Kaltverschweißung der AirTex® Top SB,
klare Flüssigkeit

PG-4050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19511008TR00	1250 ml	6 Dosen

AIRTEX® THF PINSELFLASCHE

Für die leichte und gleichmäßige Verarbeitung von Quellschweißmitteln

PG-4050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19511010TR00	250 ml	1 Stück

AIRTEX® FAÇATAPE EPDM

Fugenband für Fassade

PG-4060	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512029SW02	25 m x 70 mm x 0,8	2 Rollen
19512030SW00	25 m x 110 mm x 0,8	2 Rollen
19512032SW00	25 m x 130 mm x 0,8	2 Rollen

AIRTEX® FAÇATAPE TOP

Fugenband für Fassade

PG-4060	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512029SW01	25 m x 70 mm x 0,8	2 Rollen
19512031SW00	25 m x 130 mm x 0,8	2 Rollen

AIRTEX® COMBAND 09, 15, 20

Kompriband aus flammhemmend getränktem, vorkomprimiertem Polyurethanweichschaumstoff, einseitig selbstklebend,
Baustoffklasse B1
Farbe: schwarz

Artikel-Nr.	Abmessung, Ausführung			VE
	Länge:	Breite:	Stärke:	
P4118040SW00	8 m	10 mm	4 bis 9 mm	15 Rollen
P4118050SW00	4,4 m	15 mm	6 bis 15 mm	15 Rollen
P4118060SW00	3,3 m	20 mm	9 bis 20 mm	15 Rollen

Material	imprägnierter PU-Weichschaum
geprüft nach DIN	18542/12572
Schlagregendichtheit von Fugen	> 300 PA
Temperaturwechselbeständigkeit	- 30°C bis + 90°C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ < 100
sd-Wert	< 2 m bei 20 mm Breite
Baustoffklasse	B1 schwer entflammbar

AIRTEX® COMBAND 100

Kompriband aus flammhemmend getränktem, vorkomprimiertem Polyurethanweichschaumstoff, einseitig selbstklebend,
Baustoffklasse E
Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.	Abmessung, Ausführung			VE
	Länge:	Breite:	Stärke:	
P4118010SW01	12,50 m	10 mm	2 bis 10 mm	30 Rollen
P4118020SW01	10,00 m	15 mm	4 bis 20 mm	20 Rollen
P4118030SW01	8,00 m	20 mm	4 bis 20 mm	15 Rollen

Material	imprägnierter PU-Weichschaum
geprüft nach PN EN ISO	1798/13501
Schlagregendichtheit von Fugen	> 300 PA
Baustoffklasse	E normal entflammbar

MAGE AirTack

DACHDICHTSTOFF SOUDAFALT

Fugendichtstoff auf Bitumen-Elastomerbasis,
dauerelastisch,
Farbe: schwarz

PG-4110	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19511001SWMG	310 ml	15 Kartuschen

TEROSTAT MS 939

Klebedichtstoff für Innen und Außen,
für elastische Verklebungen,
Farbe: grau

PG-4110	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19511003GR00	290 ml	12 Kartuschen

LEADAX SEALANT

Einkomponentiger hybridbasierender Klebstoff mit
hoher Anfangshaftung,
Farbe: schwarz

PG-4110	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19511009SW00	290 ml	12 Kartuschen

BITUMENDICHTBAND, ALU

Klebeband, aluminiumkaschiert,
Farbe: schwarz

PG-4120	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512020SW00	Abmessung: 150 mm x 10 m	8 Rollen
19512021SW00	Abmessung: 225 mm x 10 m	4 Rollen

AIRTEX® ANSCHLUSSBAND

Doppelseitiges Klebeband für Anschlüsse von Folien und Dachdurchdringungen, Farbe: schwarz

PG-1050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512022SW00	Abmessung: 20 mm x 50 m	5 Rollen

KIP® GEWEBEKLEBEBAND

Klebeband aus extra stark klebendem, PE-beschichtetem Gewebe, zum Verkleben von Untergründen wie Stein, Putz oder Mauerwerk, nicht geeignet zum Verkleben von Dampfbremsen, Dampfsperren, Schalungsbahnen und Unterspannbahnen, Farbe: silber

PG-4130	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
P4125020SI00	Abmessung: 50 mm x 50 m	24 Rollen

MAGE® BUTYLPRIMER

Flüssigbutyl zum Aufsprühen;
Haftvermittler und Grundierung zur optimalen Vorbehandlung für MAGE® First- und Grat-, und Wand- und Kaminanschlussrollen, sowie anderen Butyl, Acrylat, Kautschuk und Bitumenbändern
Farbe: transparent/ gelblich

PG-1050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512003TR00	Doseninhalt: 500 ml	12 Stück

FUNKTIONSGARANTIE
FÜR PRODUKTE DER LUFT-, REGEN-, WINDDICHTHEIT

1. SYSTEMBESCHREIBUNG

Unser MAGE System, Luft- und Winddichtheit, besteht aus vielen verschiedenen Komponenten, die wegen der Individualität der jeweiligen baulichen Ausführung und ihres Einsatzes im Steildachbereich erforderlich sind. **Die Garantie beschränkt sich auf die Funktion dieses Systems im Steildachbereich, wobei nur solche Produkte der Fa. MAGE in die Garantie eingebunden sind, die zur sach- & fachgerechten Herstellung der Dachunter-, be- und/oder ent- lüftung auch erforderlich sind.** Bzgl. der Beschaffenheit der einzelnen Produkte wird auf die technischen Datenblätter verwiesen. Eine Beschaffenheit über die Produktbeschreibung in den technischen Datenblättern hinaus und für die Funktion der Verklebung wird ebenfalls nicht garantiert.

2. GEWÄHRLEISTUNG BZGL. DES EINZELNEN PRODUKTES

Die gesetzliche Gewährleistung wird von der Funktionsgarantie nicht berührt. Bei der Wahl der Rohstoffe und der Qualität der Verarbeitung hat die Beschaffenheit und Haltbarkeit jedoch oberste Priorität. Unsere Produkte entsprechen stets dem aktuellen Stand der Technik und werden einer **ständigen Funktionsüberprüfung und -verbesserung** unterzogen. Der hohe Qualitätsstandard unserer Produkte hat unsere Marke nachhaltig geprägt.

3. GARANTIEVORAUSSETZUNGEN

Während der Garantiezeit fällt eine alters- und einsatzbedingte Veränderung des einzelnen Produktes nur unter diese Garantie, wenn hierdurch die technisch einwandfreie Funktion des Systems insgesamt beeinträchtigt wird. Die Verarbeitung der Produkte muss den anerkannten Regeln der Technik entsprechen und unter Beachtung der firmeneigenen Verarbeitungshinweise erfolgt sein. Evtl. nationale Rechts- und/oder Bauvorschriften oder Verarbeitungsrichtlinien des Dachdeckerhandwerks hinsichtlich des Einsatzes und der Verarbeitung der einzelnen Produkte müssen stets beachtet werden. Die in den Verarbeitungsrichtlinien genannten Freibewitterungszeiten müssen nachweislich eingehalten worden sein. **Alle äußeren Einflüsse, die die Haltbarkeit und Funktion der Produkte nachhaltig beeinflussen können und eine vorzeitige Alterung begünstigen, sind zu vermeiden.** Dies gilt vor allem bei der Lagerung der Produkte, welche in einem möglichst trockenen, frostfreien und UV-geschützten Bereich zu erfolgen hat. Produktspezifische Lagerungsbedingungen sind zu beachten. Eine mechanische Veränderung der Produkte, die bei der Verarbeitung und dem Einbau nicht erforderlich ist, hat zu unterbleiben. Die Nichtbeachtung vorgenannter Hinweise führt zum Verlust der Garantie.

4. GARANTIEZEIT

Wir übernehmen ab dem Tag der Herstellung des Produktes eine Funktionsgarantie für das Produkt im Zusammenhang mit dem System für die **Dauer von 10 Jahren**.

5. GARANTIEUMFANG

Im Garantiefalle wird für das garantiebehaftete **Produkt kostenfreier Ersatz zum Einsatzort** geliefert. **Mangelfolgeschäden und die Kosten des Aus- und Einbaus sind von der Garantie nicht umfasst**.

6. VORGEHENSWEISE IM GARANTIEFALL

Sollte ein Produkt seine Funktion in der Garantiezeit verlieren und obige Voraussetzungen vorliegen, ist Folgendes zu beachten:

→ der Garantiefall ist unserem Unternehmen **unverzüglich anzuzeigen**;
→ der Garantiefall ist durch **Zusendung von Lichtbildern, einer schriftlichen Beschreibung der Funktionsstörung und** des Einsatzbereiches im Dach, der **Vorlage von Lieferschein und Rechnung** zu belegen;
→ das **beschädigte Produkt** ist zur Überprüfung angemessene Zeit **vorzuhalten** und auf **Verlangen vorzuzeigen**;
→ das Unternehmen behält sich das Recht vor, den **Garantiefall selbst** durch eigene Mitarbeiter oder durch sachverständige Dritte vor Ort **zu überprüfen**, hierzu ist den vom Unternehmen bestellten Personen Zugang zu gewähren;
→ sollte der Garantiefall streitig sein, einigen sich die Parteien auf einen neutralen Sachverständigen, der von der jeweils regional zuständigen Handwerkskammer zu benennen ist. Die Parteien werden sich dessen Urteil unterwerfen, sofern dessen Begutachtung keine offensichtlichen Unrichtigkeiten oder Fehler beinhaltet.“

Im Überblick

Steigrosteinheit Universal flach, gekröpft	Seite 75, 76
Laufrosteinheit Universal flach, gekröpft	Seite 75, 76
Lauf- und Steigroststütze flach, gekröpft	Seite 75, 76
Verbindungsstücke	Seite 76
Einzeltritteinheit Universal flach, gekröpft	Seite 77
Einzeltritteinheit UNI BIG flach, gekröpft	Seite 77
Lauf- und Steigrosteinheit UNI BIG flach, gekröpft	Seite 78, 79
Lauf- und Steigroststütze UNI BIG flach, gekröpft	Seite 78, 79
Lauf- und Steigrosteinheit Schiefer	Seite 80
Lauf- und Steigroststütze Schiefer	Seite 80
Lauf- und Steigrost einzeln	Seite 81
Stationäre Dachleiter mit Zubehör	Seite 81
Sicherheitsdachhaken	Seite 82
WinEx N BG	Seite 83

MAGE Step

50

Dachbegehung/Fenster

MAGE Step

DACHBEGEHUNG/FENSTER

Dachbegehung ist für Hausbesitzer wichtig, deren Dach für Dacharbeiten in der Bauphase, bei Inspektionsarbeiten und Wartungen (regelmäßige Reinigung durch den Schornsteinfeger) begangen werden muss.

Der Einsatz der MAGE® Dachbegehungssysteme erstreckt sich über fast alle Dachziegelmodelle, Dachsteinmodelle sowie Schiefer- und Schindeldeckungen bei Dachneigungen zwischen 15° und 60°. Sie bilden die perfekte Lösung für das Begehen geneigter Dächer.

Die häufigsten Unfallursachen bei Dacharbeiten sind Abstürze, verursacht durch Stolpern und Abrutschen.

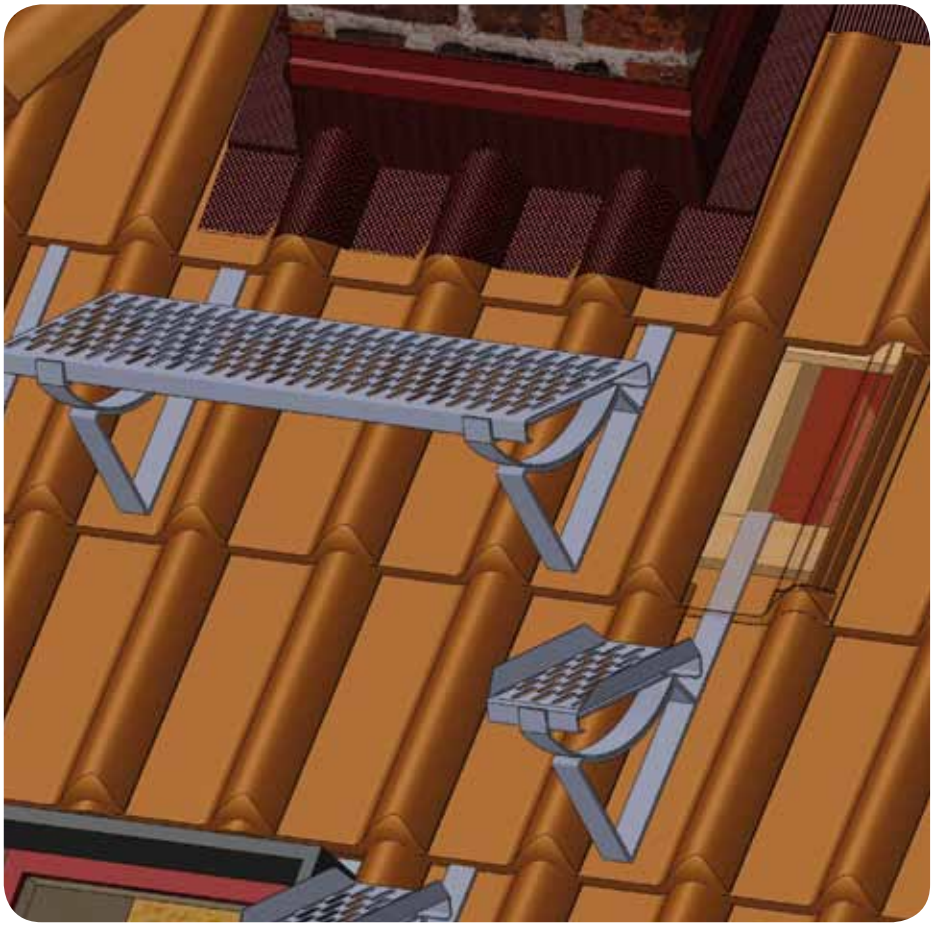

Die professionelle Lösung heißt:

- MAGE® Dachbegehungssysteme
- MAGE® Dachleitern
- MAGE® Sicherheitsdachhaken

MAGE® Dachbegehungs-System:

Geprüft nach den aktuell gültigen Normen und Richtlinien

DIN EN 516 / DIN EN 517

Einrichtungen zum Betreten des Daches
Diese Norm enthält Angaben zu Werkstoffen, z. B. müssen alle Dacheinbauteile aus Metall und vor Korrosion geschützt sein. Weiterhin sind Angaben zu Maßen und Typen von Dachbegehungssystemen enthalten, sowie Aussagen zu Dimensionierungen.

DIN 18160 – Teil 5

Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten
Diese Norm enthält Anforderungen an Verkehrswege und Arbeitsplätze von Schornsteinfegern, sowie Angaben zum Einbau von Dachbegehungssystemen und deren Dimensionierung.

DIN 4426

Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen
Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege

MAGE® Produkte teilweise ZVDH hinterlegt

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

INFOBOX NORMEN UND REGELWERK

Bei vielen unserer Produkte ist eine Sonderlackierung nach RAL möglich - sprechen Sie uns an!

STEIGROSTEINHEIT UNIVERSAL FLACH

Steigrosteinheit aus verzinktem Stahl für Biber, Tonziegel und Betondachsteine, für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 30 x 50 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Steigrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 485 mm

ZVDH hinterlegt

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37812742**00	Steigrostlänge: 400 mm Einheit bestehend aus: - Steigrost - 2 Steigroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm	1 Einheit

LAUFROSTEINHEIT UNIVERSAL FLACH

Laufrosteinheit aus verzinktem Stahl für Biber, Tonziegel und Betondachsteine, für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 30 x 50 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Laufrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 485 mm

ZVDH hinterlegt

PG-5010	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.			
	Laufrostlänge	Laufroststützen	
37811708**00	800 mm	2 Stück	1 Einheit
37811720**00	2.000 mm	4 Stück	1 Einheit
	Einheit bestehend aus - Laufrost - Laufroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm		

LAUF- UND STEIGROSTSTÜTZE FLACH

Lauf- und Steigroststütze aus verzinktem Stahl, für Biber, Tonziegel und Betondachsteine,
für **Lattung 30 x 50 mm** wahlweise mit Farbbeschichtung,
Stützenlänge: 485 mm

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813201**00	Einheit bestehend aus: - 1 Lauf- und Steigroststütze - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 601) - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 603) - 4 Unterlegscheiben aus Edelstahl - 2 Holzschrauben 6 x 50 mm	2 Einheiten

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

MAGE Step

STEIGROSTEINHEIT UNIVERSAL GEKRÖPFT

Steigrosteinheit aus verzinktem Stahl für Biber, Tonziegel und Betondachsteine, für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 40 x 60 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Steigrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 485 mm

ZVDH hinterlegt

PG-5010 Artikel-Nr.	Abmessung, Ausführung	VE
37812642**00	Steigrostlänge: 400 mm Einheit bestehend aus: - Steigrost - 2 Steigroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm	1 Einheit

LAUFROSTEINHEIT UNIVERSAL GEKRÖPFT

Laufrosteinheit aus verzinktem Stahl für Biber, Tonziegel und Betondachsteine, für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 40 x 60 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Laufrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 485 mm

ZVDH hinterlegt

PG-5010 Artikel-Nr.	Abmessung, Ausführung		VE
37811608**00	800 mm	2 Stück Laufroststützen	1 Einheit
37811620**00	2.000 mm	4 Stück Laufroststützen	1 Einheit
	Einheit bestehend aus - Laufrost - Laufroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm		

LAUF- UND STEIGROSTSTÜTZE GEKRÖPFT

Lauf- und Steigroststütze aus verzinktem Stahl, für Biber, Tonziegel und Betondachsteine, für **Lattung 40 x 60 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung
Stützenlänge: 485 mm

PG-5010 Artikel-Nr.	Abmessung, Ausführung	VE
37813206**00	Einheit bestehend aus: - 1 Lauf- und Steigroststütze - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 601) - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 603) - 4 Unterlegscheiben aus Edelstahl - 2 Holzschrauben 6 x 50 mm	2 Einheiten

VERBINDUNGSSTÜCKE

Verbindungsstücke für Laufrosteinheiten
aus verzinktem Stahl,
wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-5010 Artikel-Nr.	Abmessung, Ausführung	VE
37813301**00	Einheit bestehend aus - 1 Paar Verbindungsstücke - 4 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 603) - 4 Unterlegscheiben aus Edelstahl	1 Einheit

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, , OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau,
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) VZ=verzinkt

EINZELTRITTEINHEIT UNIVERSAL FLACH

Einzeltritt aus verzinktem Stahl für Tonziegel und Betondachsteine,
für Dachneigungen von 15° bis 55°,
für **Lattung 30 x 50 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Trittfläche: 160 mm + 250 mm, mit Haltegriff, Stützenlänge: 485 mm

ZVDH hinterlegt

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37816101**01	Einheit bestehend aus - Trittschale - Stütze - Befestigungsblech - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm	1 Einheit

EINZELTRITTEINHEIT UNIVERSAL GEKRÖPFT

Einzeltritt aus verzinktem Stahl für Biber, Tonziegel und Betondachsteine,
für Dachneigungen von 15° bis 55°,
für **Lattung 40 x 60 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Trittfläche: 160 mm + 250 mm, mit Haltegriff, Stützenlänge: 485 mm

ZVDH hinterlegt

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37816102**01	Einheit bestehend aus - Trittschale - Stütze - Befestigungsblech - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm	1 Einheit

EINZELTRITTEINHEIT UNI BIG FLACH

Einzeltritt aus verzinktem Stahl für Tonziegel und Betondachsteine im Großformat,
für Dachneigungen von 15° bis 55°,
für **Lattung 30 x 50 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Trittfläche: 160 mm + 250 mm, mit Haltegriff, Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37816106**01	Einheit bestehend aus - Trittschale - Stütze - Befestigungsblech - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm, - mit Auflage-Pads	1 Einheit

EINZELTRITTEINHEIT UNI BIG GEKRÖPFT

Einzeltritt aus verzinktem Stahl für Tonziegel und Betondachsteine im Großformat,
für Dachneigungen von 15° bis 55°,
für **Lattung 40 x 60 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Trittfläche: 160 mm + 250 mm, mit Haltegriff, Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37816107**01	Einheit bestehend aus - Trittschale - Stütze - Befestigungsblech - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm, - mit Auflage-Pads	1 Einheit

HINWEIS
Nach Fachregel nur bis 300 m üNN einsetzbar.

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

MAGE Step

STEIGROSTEINHEIT UNI BIG FLACH

Steigrosteinheit aus verzinktem Stahl für Tonziegel und Betondachsteine im Großformat, für Dachneigungen von 15° bis 60°, für **Lattung 30 x 50 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung, Steigrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813042**00	Steigrostlänge: 400 mm Einheit bestehend aus: - Steigrost - 2 Steigroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm - Auflage-Pads	1 Einheit

LAUFROSTEINHEIT UNI BIG FLACH

Laufrosteinheit aus verzinktem Stahl für Tonziegel und Betondachsteine im Großformat, für Dachneigungen von 15° bis 60°, für **Lattung 30 x 50 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung, Laufrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

PG-5010	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.			
	Laufrostlänge	Laufroststützen	
37812108**00	800 mm	2 Stück	1 Einheit
37812120**00	2.000 mm	4 Stück	1 Einheit
	Einheit bestehend aus - Laufrost - Laufroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm - Auflage-Pads		

LAUF- UND STEIGROSTSTÜTZE UNI BIG FLACH

Lauf- und Steigroststütze aus verzinktem Stahl, für Tonziegel und Betondachsteine im Großformat, wahlweise mit Farbbeschichtung, für **Lattung 30 x 50 mm**
Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813215**00	Einheit bestehend aus: - 1 Lauf- und Steigroststütze - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 601) - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 603) - 4 Unterlegscheiben aus Edelstahl - 2 Holzschrauben 6 x 50 mm - Auflage-Pads	2 Einheiten

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

STEIGROSTEINHEIT UNI BIG GEKRÖPFT

Steigrosteinheit aus verzinktem Stahl für Tonziegel und Betondachsteine
im Großformat, für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 40 x 60 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Steigrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813142**00	Steigrostlänge: 400 mm Einheit bestehend aus: - Steigrost - 2 Steigroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm - Auflage-Pads	1 Einheit

LAUFROSTEINHEIT UNI BIG GEKRÖPFT

Laufrosteinheit aus verzinktem Stahl für Tonziegel und Betondachsteine
im Großformat, für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 40 x 60 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Laufrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

PG-5010	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.	Laufrostlänge	Laufroststützen	
37812008**00	800 mm	2 Stück	1 Einheit
37812020**00	2.000 mm	4 Stück	1 Einheit
	Einheit bestehend aus - Laufrost - Laufroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm - Auflage-Pads		

LAUF- UND STEIGROSTSTÜTZE UNI BIG GEKRÖPFT

Lauf- und Steigroststütze aus verzinktem Stahl, für Tonziegel und Beton-
dachsteine im Großformat, wahlweise mit Farbbeschichtung,
für **Lattung 40 x 60 mm**
Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813214**00	Einheit bestehend aus: - 1 Lauf- und Steigroststütze - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 601) - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 603) - 4 Unterlegscheiben aus Edelstahl - 2 Holzschrauben 6 x 50 mm - Auflage-Pads	2 Einheiten

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau,
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) VZ=verzinkt

MAGE Step

STEIGROSTEINHEIT FÜR SCHIEFER

Steigrosteinheit aus verzinktem Stahl für Schiefer, inklusive Befestigung, für Dachneigungen von 22° bis 60°, wahlweise verzinkt oder schiefergrau

PG-5010	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.	Steigrostlänge	Steigroststützen	
37812842**00	400 mm	2 Stück	1 Einheit

Einheit bestehend aus
- Steigrost
- Steigroststützen
- Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603)
- Unterlegscheiben
- Holzschrauben 6 x 50 mm

LAUFROSTEINHEIT FÜR SCHIEFER

Laufrosteinheit aus verzinktem Stahl für Schiefer, inklusive Befestigung, für Dachneigungen von 22° bis 60°, wahlweise verzinkt oder schiefergrau

PG-5010	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.	Laufrostlänge	Laufroststützen	
37811808**00	800 mm	2 Stück	1 Einheit
37811820**00	2.000 mm	4 Stück	1 Einheit

Einheit bestehend aus
- Laufrost
- Laufroststützen
- Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603)
- Unterlegscheiben
- Holzschrauben 6 x 50 mm

LAUF- UND STEIGROSTSTÜTZE FÜR SCHIEFER

Lauf- und Steigroststütze komplett, aus verzinktem Stahl für Schiefer, inklusive Befestigung, wahlweise verzinkt oder schiefergrau
Stützenlänge: 400 mm

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813211**00	Einheit bestehend aus	2 Einheiten

- 1 Lauf- und Steigroststütze
- 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 601)
- 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 603)
- 4 Unterlegscheiben aus Edelstahl
- 2 Holzschrauben 6 x 50 mm

VERBINDUNGSSTÜCKE

Verbindungsstücke für Laufrosteinheiten, aus verzinktem Stahl

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813301**00	Einheit bestehend aus	1 Einheit

- 1 Paar Verbindungsstücke
- 4 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 603)
- 4 Unterlegscheiben aus Edelstahl

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: SG=schiefergrau, VZ=verzinkt
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

LAUF- UND STEIGROST EINZELN

Lauf- und Steigrost einzeln aus verzinktem Stahl,
Breite: 250 mm

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813104**00	Rostlänge: 400 mm	1 Stück
37813108**00	Rostlänge: 800 mm	1 Stück
37813120**00	Rostlänge: 2.000 mm	1 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) SG=schiefergrau, VZ=verzinkt

STATIONÄRE DACHLEITER + SICHERHEITSDACHHAKEN

Dachleiter aus Aluminium blank, wahlweise mit Farbbeschichtung,
inklusive Verbindungselementen
Vollwertige Dachsteiganlage nach DIN 12951

PG-5020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37815021BL00	2.000 mm - blank	1 Stück
37815021**00	2.000 mm	1 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz,
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, SG=schiefergrau

Zubehör Dachleiter-Sicherungshaken

PG-5020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37815003BL00		1 Stück

Zubehör Auflage-Pads

Auflage-Pads für Dachleitern und Schneefangstützen, selbstklebend, schwarz

PG-5020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37815000SW01	30 x 20 x 4 mm	1 Beutel=4 Stück

MAGE Step

SICHERHEITSDACHHAKEN TYP A

Sicherheitsdachhaken aus verzinktem Stahl, für Biber, Tonziegel
und Betondachsteine
(bei Biber-Doppeldeckung nur zum Einhängen),
wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-5020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37814401**00	zum Aufnageln auf den Sparren	2 Stück
37814301**00	zum Einhängen	2 Stück

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

ZVDH hinterlegt

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau,
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) VZ=verzinkt

SICHERHEITSDACHHAKEN TYP B

Sicherheitsdachhaken aus verzinktem Stahl, für Biber, Tonziegel
und Betondachsteine, ausschließlich zum Einhängen, inklusive Montage-
platte und Verschraubung
geprüft und zertifiziert gemäß DIN EN 517: 2006 Typ B
Baumusterprüfbescheinigung ZP/036/20
wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-5020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37814101**00	zum Einhängen	2 Stück

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

ZVDH hinterlegt

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau,
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) VZ=verzinkt

Montagedokumentation für MAGE Sicherheitsdachhaken Typ B nach DIN-EN 517 werden auch als Anschlag-punkte genutzt und unterliegen somit nach DGUV einer Dokumentationspflicht der jährlich durchzuführenden Prüfungen.
Diese steht Ihnen hier als Download zur Verfügung.

WINEX N BG

Wärmegedämmtes Luft- und Lichtfenster (BG-Zertifiziert als Dachausstiegsfenster für Handwerkerarbeiten) aus Holz für den Kaltraumbereich, integrierter Eindeckrahmen aus Aluminium inkl. vorderseitiger Bleianschlussschürze, universell einsetzbar für flaches und profiliertes Eindeckmaterial, Blendrahmen aus Fichtenholz mit Trittschutzblech, mit Verbundsicherheitsscheibe, Griff mit Verriegelungsstufen, Möglichkeit der Raumbelüftung, Einbau auf Dachlatten
20° bis 55° Dachneigung, Farbe: umbragrau

PG-5030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17114773UG00	Lichtmaße 53 x 68 cm	1 Stück

Im Überblick

Schneeschutz für Standard Lastaufnahme

Gittereinheit UNI und Zubehör	Seite 87
Gittereinheit UNI BIG und Zubehör	Seite 88
Gittereinheit Schiefer und Zubehör	Seite 89
Gittereinheit Biber kurz und Zubehör	Seite 90

Schneeschutz für erhöhte Lastaufnahme

Gittereinheit UNI-HD mit Zubehör	Seite 91
Gittereinheit Schiefer-HD und Zubehör	Seite 92
Rohreinheit UNI-HD⁺ und Zubehör	Seite 93
Rohreinheit Schiefer-HD⁺	Seite 94
Gitterstützen mit MDP und Zubehör	Seite 95, 96
ICE Stop	Seite 97
Rundholzhalter 120 HD	Seite 97
Schneenasen	ab Seite 99

MAGE Snow

Schneefang

60

MAGE Snow

SCHNEEFANG

Schneeschutzsysteme sollen das Abrutschen von Schnee und Eis vom Dach verhindern und somit Sach- und Personenschäden vermeiden. In diesem Sinne sind Schneeschutzsysteme über Eingängen und Verkehrswegen als Verkehrssicherung anzubringen.

MAGE® Roof & Building Components GmbH bietet sowohl Schneefangsysteme, welche mittels bewährtem MAGE® - Klicksystem leicht zu montieren sind, als auch Schneehaltesysteme an.
Des Weiteren sind MAGE® Snow - Schneeschutzsysteme nach den vorgeschriebenen Regeln getestet und gewährleisten demnach die Funktionalität des Systems und des Daches.

MAGE® Roof & Building Components GmbH hilft Ihnen bei der Berechnung der Schneelast Ihres Daches und gibt Ihnen eine Empfehlung bezüglich des Schneefangsystems.

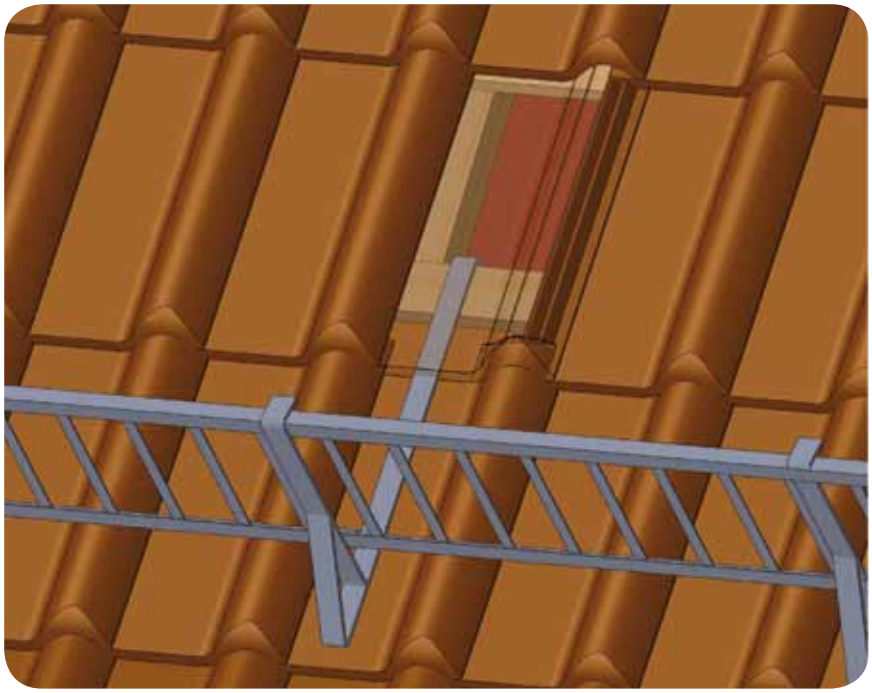

MAGE® Snow - Schneefangsystem:

Auszulegen nach den aktuell gültigen Normen und Richtlinien

DIN EN 1991-1-3: Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke
Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten

DIN 1055-5:
Einwirkungen auf Tragwerke

ZVDH
Hinweise zur Lastenermittlung
Merkblatt:
Einbauteile bei Dachdeckungen

Musterbauordnung

Landesbauordnungen

Regionale Anforderungen

INFOBOX NORMEN UND REGELWERK

Damit Sie auf der sicheren Seite sind, verwenden Sie MAGE® Schneeschutzsysteme:

Schneefangsysteme:
- für Standard-Lastaufnahme
- für erhöhte Lastaufnahme
- MAGE® Snow Gittereinheiten für Tonziegel/Betondachsteine, Biber, Schiefer
- MAGE® Snow Rohreinheiten für Tonziegel/Betondachsteine, Biber, Schiefer
- MAGE® Snow Rundholzhalter für Tondachziegel/Betondachsteine und Biber

Schneehaltesystem:
- MAGE® Snow Schneenasen

Bei vielen unserer Produkte ist eine Sonderlackierung nach RAL möglich - sprechen Sie uns an!

SCHNEESCHUTZ FÜR STANDARD-LASTAUFNAHME

GITTEREINHEIT UNI

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

ZVDH hinterlegt

Gittereinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 1 Gitter
4 Gitterstützen
2 Verbindungsmuffen
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37846001**00	Stützenlänge: 485 mm	1 Einheit

Farbvarianten: verzinkt, ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, anthrazitgrau, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

GITTERSTÜTZE UNI

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821208**00	Stützenlänge: 485 mm Stuhlhöhe: 55 mm **Stärke: 4 mm** zum Einhängen auf der Dachlatte	4 Stück

GITTER

Schneefanggitter aus verzinktem Stahl,
wahlweise mit Farbbeschichtung,
geeignet für Klasse 1 laut ZVDH-Merkblatt

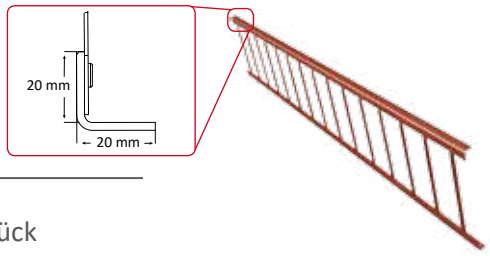

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821330**00	Länge: 3.000 mm Höhe: 200 mm **Stärke: 2 mm** Schenkelmaße: 20 x 20 mm	1 Stück

VERBINDUNGSMUFFEN

Verbindungsmuffen aus verzinktem Stahl für Schneefanggitter,
wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37825101**00		10 Paar

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot,
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt

MAGE Snow

SCHNEESCHUTZ FÜR STANDARD-LASTAUFNAHME

GITTEREINHEIT UNI BIG

TONDACHZIEGEL / BETONDACHSTEINE GROSSFORMAT

Gittereinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 1 Gitter
4 Gitterstützen
2 Verbindungsmuffen
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821900**00	Stützenlänge: 580 mm geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt	1 Einheit

Farbvarianten: verzinkt, ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, anthrazitgrau, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

GITTERSTÜTZE UNI BIG

TONDACHZIEGEL / BETONDACHSTEINE GROSSFORMAT

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821214**00	Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm) Stuhlhöhe: 55 mm **Stärke: 4 mm** zum Einhängen auf der Dachlatte geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt	4 Stück

GITTER

Schneefanggitter aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
geeignet für Klasse 1 laut ZVDH-Merkblatt

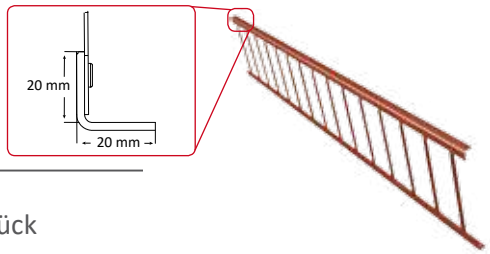

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821330**00	Länge: 3.000 mm Höhe: 200 mm **Stärke: 2 mm** Schenkelmaße: 20 x 20 mm	1 Stück

VERBINDUNGSMUFFEN

Verbindungsmuffen aus verzinktem Stahl für Schneefanggitter HD, wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37825101**00		10 Paar

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau,
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) VZ=verzinkt
(1) nur in verzinkt oder anthrazitgrau (AG) erhältlich

SCHNEESCHUTZ FÜR STANDARD-LASTAUFNAHME

GITTEREINHEIT SCHIEFER

SCHIEFER

Gittereinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 1 Gitter
4 Gitterstützen
2 Verbindungsmuffen
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821907**00	Stützenlänge: 400 mm(1) geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt	1 Einheit

Farbvarianten: verzinkt, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

GITTERSTÜTZE SCHIEFER

SCHIEFER

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821210**00	Stützenlänge: 400 mm(1) Stuhlhöhe: 55 mm **Stärke: 4 mm** zum Aufnageln auf dem Sparren geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt	4 Stück

GITTER

Schneefanggitter aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
geeignet für Klasse 1 laut ZVDH-Merkblatt

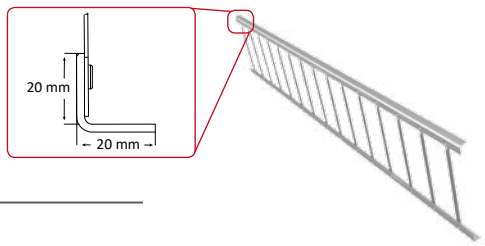

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821330**00	Länge: 3.000 mm Höhe: 200 mm **Stärke: 2 mm** Schenkelmaße: 20 x 20 mm	1 Stück

VERBINDUNGSMUFFEN

Verbindungsmuffen aus verzinktem Stahl für Schneefanggitter HD, wahlweise mit Farbbeschichtung



PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37825101**00		10 Paar

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau,
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) VZ=verzinkt
(1) nur in verzinkt oder anthrazitgrau (AG) erhältlich

MAGE Snow

SCHNEESCHUTZ FÜR STANDARD-LASTAUFNAHME

GITTEREINHEIT BIBER KURZ

BIBER DOPPELDECKUNG

Gittereinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 1 Gitter
4 Gitterstützen
2 Verbindungsmuffen
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblat

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821630**00	Stützenlänge: 320 mm geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt	1 Einheit

Farbvarianten: verzinkt, ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, anthrazitgrau, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

GITTERSTÜTZE BIBER KURZ

BIBER DOPPELDECKUNG

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821203**00	Stützenlänge: 320 mm Stuhlhöhe: 55 mm **Stärke: 4 mm** zum Einhängen auf der Dachlatte geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt	4 Stück

GITTER

Schneefanggitter aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
geeignet für Klasse 1 laut ZVDH-Merkblatt

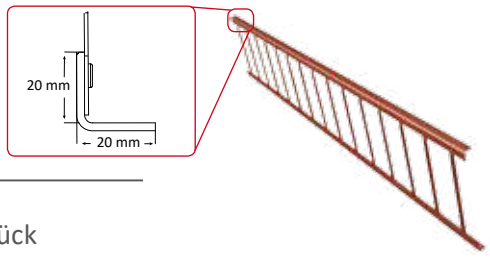

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821330**00	Länge: 3.000 mm Höhe: 200 mm **Stärke: 2 mm** Schenkelmaße: 20 x 20 mm	1 Stück

VERBINDUNGSMUFFEN

Verbindungsmuffen aus verzinktem Stahl für Schneefanggitter HD, wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37825101**00		10 Paar

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau,
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) VZ=verzinkt
(1) nur in verzinkt oder anthrazitgrau (AG) erhältlich

SCHNEESCHUTZ FÜR ERHÖHTE-LASTAUFNAHME

GITTEREINHEIT UNI-HD

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER

ZVDH hinterlegt

Gittereinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 1 Gitter HD
4 Gitterstützen HD
2 Verbindungsmuffen HD
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH-Merkblatt

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37846002**00	Stützenlänge: 490 mm geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH-Merkblatt	1 Einheit

Farbvarianten: verzinkt, ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, anthrazitgrau, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

GITTERSTÜTZE UNI-HD

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821209**00	Stützenlänge: 490 mm Stuhlhöhe: 55 mm **Stärke: 4 mm** zum Einhängen auf der Dachlatte geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH-Merkblatt	4 Stück

GITTER HD

Schneefanggitter aus verzinktem Stahl, **sehr gut geeignet für erhöhte Lastaufnahme,** wahlweise mit Farbbeschichtung, geeignet für Klasse 2 und 3 laut ZVDH-Merkblatt

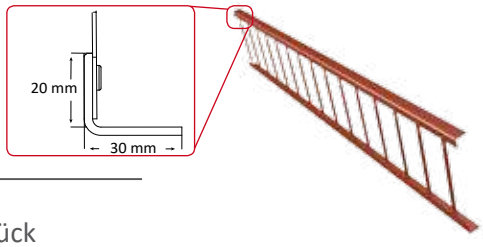

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821331**00	Länge: 3.000 mm Höhe: 200 mm **Stärke: 3 mm** Schenkelmaße: 20 x 30 mm	1 Stück

VERBINDUNGSMUFFEN HD

Verbindungsmuffen aus verzinktem Stahl für Schneefanggitter HD, **sehr gut geeignet für erhöhte Lastaufnahme**, wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37825102**00		10 Paar

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) VZ=verzinkt
(1) nur in verzinkt oder anthrazitgrau (AG) erhältlich

MAGE Snow

SCHNEESCHUTZ FÜR ERHÖHTE-LASTAUFNAHME

GITTEREINHEIT SCHIEFER-HD

SCHIEFER

Gittereinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 1 Gitter HD
4 Gitterstützen HD
2 Verbindungsmuffen HD
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH-Merkblatt

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821903**00	Stützenlänge: 485 mm(1) geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH-Merkblatt	1 Einheit

Farbvarianten: verzinkt, anthrazitgrau, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

GITTERSTÜTZE SCHIEFER-HD

SCHIEFER

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821211**00	Stützenlänge: 485 mm(1) Stuhlhöhe: 55 mm **Stärke: 4 mm** zum Aufnageln auf dem Sparren geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH-Merkblatt	4 Stück

GITTER HD

Schneefanggitter aus verzinktem Stahl, **sehr gut geeignet für erhöhte Lastaufnahme,** wahlweise mit Farbbeschichtung, geeignet für Klasse 2 und 3 laut ZVDH-Merkblatt

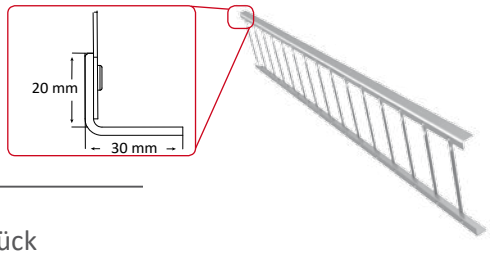

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821331**00	Länge: 3.000 mm Höhe: 200 mm **Stärke: 3 mm** Schenkelmaße: 20 x 30 mm	1 Stück

VERBINDUNGSMUFFEN HD

Verbindungsmuffen aus verzinktem Stahl für Schneefanggitter HD, **sehr gut geeignet für erhöhte Lastaufnahme**, wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37825102**00		10 Paar

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau,
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) VZ=verzinkt
(1) nur in verzinkt oder anthrazitgrau (AG) erhältlich

SCHNEESCHUTZ FÜR ERHÖHTE-LASTAUFNAHME

ROHREINHEIT UNI-HD+

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER

ZVDH hinterlegt



Rohreinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 2 Rohre (Aluminium)
3 Rohrhalter (verzinkter Stahl)
2 Steckmuffen
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37845801**00	Länge: 2.000 mm Halterlänge: 490 mm	1 Einheit

Farbvarianten: verzinkt, ziegelrot, schwarz, anthrazitgrau, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

ROHRHALTER UNI-HD+

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER

Rohrhalter aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
zum Einhängen auf der Dachlatte
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37840301**00	Stützenlänge: 490 mm Stuhlhöhe: 55 mm, **Stärke: 4 mm**	3 Stück

ROHRE

Schneefangrohr aus Aluminium,
wahlweise mit Farbbeschichtung
geeignet für Klasse 1 laut ZVDH-Merkblatt

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37840120**00	Länge: 2.000 mm Rohrdurchmesser: 32 mm	2 Stück

STECKMUFFEN

Steckmuffen aus Aluminium,
wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37840501**00		2 Stück

ROHRVERSCHLUSSKAPPE

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37840503SW00	Farbe: schwarz	1 Beutel= 8 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, SW=schwarz, AG=anthrazitgrau
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) BL=blank

MAGE Snow

SCHNEESCHUTZ FÜR ERHÖHTE-LASTAUFNAHME

ROHREINHEIT SCHIEFER-HD+

SCHIEFER



Rohreinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 2 Rohre (Aluminium)
3 Rohrhalter (verzinkter Stahl)
2 Steckmuffen
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37840604VZ00	Länge: 2.000 mm Halterlänge: 440 mm	1 Einheit

Farbvarianten: verzinkt

ROHRHALTER SCHIEFER-HD+

SCHIEFER

Rohrhalter aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
zum Aufnageln auf der Dachlatte
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37840604VZ00	Halterlänge: 440 mm Stuhlhöhe: 55 mm, **Stärke: 4 mm**	3 Stück

ROHRE

Schneefangrohr aus Aluminium,
wahlweise mit Farbbeschichtung
geeignet für Klasse 1 laut ZVDH-Merkblatt

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37840120**00	Länge: 2.000 mm Rohrdurchmesser: 32 mm	2 Stück

STECKMUFFEN

Steckmuffen aus Aluminium,
wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37840501**00		2 Stück

ROHRVERSCHLUSSKAPPE

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37840503SW00	Farbe: schwarz	1 Beutel= 8 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, SW=schwarz, AG=anthrazitgrau
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) BL=blank

GITTERSTÜTZE MIT MDP BIBER

Gitterstütze auf Metalldachplatte,
mit Einhängehaken und Edelstahlfeder zur Befestigung des Gitters
Passend für folgende Ziegelart ⇨Biber: Standard 18 x 38 mm

PG-6050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821217**00		4 Stück

GITTERSTÜTZE MIT MDP FLACHDACHPFANNE

Gitterstütze auf Metalldachplatte,
mit Einhängehaken und Edelstahlfeder zur Befestigung des Gitters
Passend für folgende Ziegelart ⇨Flachdach: Erlus E 58, Creaton MZ3 (Meindl), BottEder RB23, BottEder Z12

PG-6050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821219**00		4 Stück

GITTERSTÜTZE MIT MDP BETONDACHSTEIN

Gitterstütze auf Metalldachplatte,
mit Einhängehaken und Edelstahlfeder zur Befestigung des Gitters
Passend für folgende Ziegelart ⇨Betondachstein: Braas Frankfurter Pfanne, Nelskamp Finkenberger Pfanne
(Eternit Heidelberger Dachstein nur bedingt geeignet, da manuelle Anpassung nötig)

PG-6050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821218**00		4 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, AT=anthrazitgrau, VZ=verzinkt, Kupfer auf Anfrage (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

notwendiges Zubehör auf Seite 96

MAGE Snow

notwendiges Zubehör zur Gitterstütze mit MDP

GITTER

Schneefanggitter aus verzinktem Stahl,
wahlweise mit Farbbeschichtung,
geeignet für Klasse 1 laut ZVDH-Merkblatt

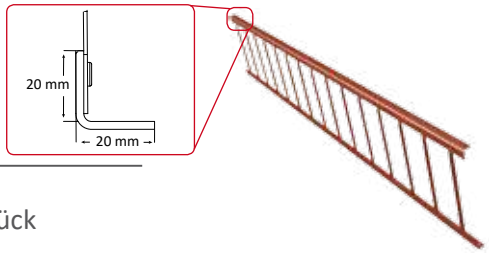

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821330**00	Länge: 3.000 mm Höhe: 200 mm **Stärke: 2 mm** Schenkelmaße: 20 x 20 mm	1 Stück

VERBINDUNGSMUFFEN

Verbindungsmuffen aus verzinktem Stahl für Schneefanggitter,
wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37825101**00		10 Paar

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot,
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt

ICE STOP

UNIVERSELL

Ice Stop für Rohreinheit,
geeignet für jede Eindeckung, aus Edelstahl

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37821803BL00		10 Stück

RUNDHOLZHALTER 120 HD

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER

RUNDHOLZHALTER HD für erhöhte-Lastaufnahme

- bestehen aus verzinktem Stahl,
- sind für Rundhölzer bis 120 mm Durchmesser,
- sind wahlweise mit Farbbeschichtung erhältlich,
- und eignen sich für die Lastaufnahme gemäß Klasse 1 und 2 ZVDH-Merkblatt.
- Stuhlhöhe: 58 mm, **Stärke: 4 mm**

PG-6030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37822317**00	Halterlänge: 484 mm zum Einhängen auf der Dachlatte geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 und 2 ZVDH-Merkblatt	4 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

ÜBERSICHT SCHNEESCHUTZ FÜR STANDARD-LASTAUFNAHME

Deckart	Schneefangeinheit	Schneefangstütze/ -halter	Schneefanggitter/ Schneefangrohr
Tondachziegel/ Betondachsteine	MAGE® Snow Gittereinheit Uni	MAGE® Snow Gitterstütze Uni	MAGE® Snow Gitter
	MAGE® Snow Gittereinheit Uni BIG	MAGE® Snow Gitterstütze Uni BIG	MAGE® Snow Gitter
	MAGE® Snow Rohreinheit Uni-HD+	MAGE® Snow Rohrhalter Uni-HD+	MAGE® Snow Rohr
		MAGE® Snow Rundholzhalter 120 HD	
Biber	MAGE® Snow Gittereinheit Uni	MAGE® Snow Gitterstütze Uni	MAGE® Snow Gitter
	MAGE® Snow Gittereinheit Biber (kurz)	MAGE® Snow Gitterstütze Biber (kurz)	MAGE® Snow Gitter
	MAGE® Snow Rohreinheit Uni-HD+	MAGE® Snow Rohrhalter Uni-HD+	MAGE® Snow Rohr
		MAGE® Snow Rundholzhalter 120 HD	
Schiefer	MAGE® Snow Gittereinheit Schiefer	MAGE® Snow Gitterstütze Schiefer	MAGE® Snow Gitter
	MAGE® Snow Rohreinheit Schiefer-HD+	MAGE® Snow Rohrhalter Schiefer-HD+	MAGE® Snow Rohr

ÜBERSICHT SCHNEESCHUTZ FÜR ERHÖHTE LASTAUFNAHME

Deckart	Schneefangeinheit	Schneefangstütze/ -halter	Schneefanggitter/ Schneefangrohr
Tondachziegel/ Betondachsteine	MAGE® Snow Gittereinheit Uni-HD	MAGE® Snow Gitterstütze Uni-HD	MAGE® Snow Gitter HD
	MAGE® Snow Rohreinheit Uni-HD+	MAGE® Snow Rohrhalter Uni-HD+	MAGE® Snow Rohr
		MAGE® Snow Rundholzhalter 120 HD	
Biber	MAGE® Snow Gittereinheit Uni-HD	MAGE® Snow Gitterstütze Uni-HD	MAGE® Snow Gitter HD
	MAGE® Snow Rohreinheit Uni-HD+	MAGE® Snow Rohrhalter Uni-HD+	MAGE® Snow Rohr
		MAGE® Snow Rundholzhalter 120 HD	
Schiefer	MAGE® Snow Gittereinheit Schiefer-HD	MAGE® Snow Gitterstütze Schiefer-HD	MAGE® Snow Gitter HD
	MAGE® Snow Rohreinheit Schiefer-HD+	MAGE® Snow Rohrhalter Schiefer-HD+	MAGE® Snow Rohr

FORMULAR: Schneelastberechnung für DEUTSCHLAND nach DIN EN 1991-1-3

Zur Ermittlung des geeigneten Schneeschutzsystems benötigen wir die Schneelasten am Standort des Objektes.
Für eine höchstmögliche Stabilität des Schneeschutzsystems ist eine genaue Angabe der abgefragten Daten erforderlich.
Diese Angaben schicken Sie uns bitte per Mail oder Fax an die unten angegebenen Kontaktdaten.

Schneenasen gehen nicht mit in die Schneelastberechnung ein. Sie wirken unterstützend, indem sie den Schnee auf der Dachfläche halten.

Gewünschtes Schneeschutzsystem

☐ Universaler Schneefang ☐ Metalldachplatte mit Gitterstütze** für _____

Angebot für bevorzugte Farbe*** ☐ verzinkter Stahl ☐ **Farbe:** _____

Angebot für bevorzugtes Universal Schneefangsystem ☐ Biber (kurz) ☐ **Uni** ☐ **HD** ☐ **HD+**

Angaben zum Dach

Land / Schneelast-Zone*	DE	
Geländehöhe über NN*		Meter
Dachform (z.B. Satteldach, Pultdach)*		
Dachneigung*		Grad
Sparrenlänge (Länge vom First bis zur Schneefangkonstruktion)*		Meter
oder		
Halbe Grundrissbreite des Hauses		Meter
Traufläche		Meter
Teilsicherheitsbeiwert (ja/nein)*		

Der Teilsicherheitsbeiwert wird benötigt in Kombination mit tieferliegenden Dächern bzw. Schornsteinköpfen.

Deckart und Befestigungsart*		
Lattweite für Großformatziegel*	☐ Lattweite ≥ 36 cm	
Fangsystem*		
Deckbreite*		Millimeter
Schneefangreihen*	☐ einreihig ☐ zweireihig	

Angaben zum Planer/Durchführer

Name/Firma*		
Straße		
PLZ / Ort		
Telefon / E-Mail*		

Angaben zum Objekt

Objektname*		
Straße*		
PLZ / Ort*		
Ziegelhersteller/-typ*		

* Pflichtfelder für Berechnung und Produktempfehlung

** Metalldachplatten mit Gitterstütze in ziegelrot, anthrazitgrau und verzinkt
Biber Standard 18 x 38 cm
Flachdach Pfanne: Erlus E58, Creaton MZ3 (Meindl), Bott Eder RB23/Bott Eder Z12
Frankfurter Pfanne: Braas Frankfurter Pf, Nelskamp Finkenberger Pf, Eternit Heidelberger Dachstein

*** Farbbeschichtung für universales Schneefangsystem: ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, anthrazitgrau, Sonderfarbe mit RAL-Code

Kontaktdaten:
Telefon +49 (0) 35 35 / 40 07- 0
Telefax +49 (0) 35 35 / 40 07- 32
E-Mail schneelast@mage-roof.com

WEITERE SCHNEESCHUTZPRODUKTE

SCHNEENASEN FÜR TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE

Materialstärke: 1,2 mm Höhe: 66 mm Gesamtlänge: 260 mm Breite: 34 mm

PG-6040	Ausführung		VE
Artikel-Nr.			
	Typ plus		100 Stück
	Typ Ton/Beton		140 Stück
BETONDACHSTEINE 10er Format			
37833601**01	Benders, Braas, Eternit, Nelskamp, Teewen (250 mm lang)	Typ 20	140 Stück
37833602**01	lange Ausführung (355 mm lang) (auch Biber ca. 37-38 cm)	Typ plus	100 Stück
BRAAS			
37833604**01	Granat	Typ 15	140 Stück
37833603**01	Rubin 11V	Typ 1	140 Stück
37833638**01	Rubin 15	Typ 126	140 Stück
37833606**01	Rubin 9V	Typ 114	140 Stück
37833636**01	Topas 13V	Typ 113	140 Stück
37833636**01	Topas 15	Typ 113	140 Stück
37833601**01	Turmalin	Typ 20	140 Stück
CREATON			
37833634**01	Balance	Typ 17	140 Stück
37833621**01	Domino	Typ 123	140 Stück
37833619**01	Falzziegel (alt)	Typ 16	140 Stück
37833611**01	Futura	Typ 104	140 Stück
37833607**01	Harmonie	Typ 107	140 Stück
37833607**01	Harmonie NEU	Typ 107	140 Stück
37833639**01	Magnum	Typ 115	140 Stück
37833603**01	MZ 3	Typ 1	140 Stück
37833606**01	Premion	Typ 114	140 Stück
37833616**01	Rapido	Typ 135	140 Stück
37833614**01	Ratio	Typ 102	140 Stück
37833616**01	Ratio neu	Typ 135	140 Stück
37833617**01	Rustico	Typ 19	140 Stück
37833607**01	Terra Extra	Typ 107	140 Stück
37833603**01	Terra Harmonica	Typ 1	140 Stück
37833622**01	Terra Optima	Typ 56	140 Stück
37833614**01	Terra Tecta	Typ 102	140 Stück
37833603**01	Terra Viva	Typ 1	140 Stück
auf Anfrage	Eleganz	Typ 106	140 Stück
	Megaton Falz	Typ 109	140 Stück
	Megaton MZ 5	Typ 9	140 Stück
	RG 10-2000	Typ 119	140 Stück
	RG 12	Typ 122	140 Stück
	Romanokremper	Typ 52	140 Stück
	Sinfonie	Typ 101	140 Stück
	Terra Piatta	Typ 132	140 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

WEITERE SCHNEESCHUTZPRODUKTE

SCHNEENASEN FÜR TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE

Artikel-Nr.	Ausführung	Typ	VE
ERLUS			
37833608**01	E 58	Typ 105	140 Stück
37833608**01	E 58 MAX	Typ 105	140 Stück
37833618**01	E 58 S	Typ 133	140 Stück
37833620**01	E 58 SL	Typ 134	140 Stück
37833608**01	Florento	Typ 105	140 Stück
37833613**01	Forma	Typ 121	140 Stück
37833614**01	Großfalzziegel	Typ 102	140 Stück
37833612**01	Großfalzziegel XXL	Typ 108	140 Stück
37833601**01	Linea Flachziegel	Typ 20	140 Stück
37833629**01	Marklkofen Falzziegel bis 2018	Typ 138	140 Stück
37833617**01	Marklkofen Falzziegel neu	Typ 19	140 Stück
37833615**01	Reformpfanne XXL	Typ 131	140 Stück
auf Anfrage	Falzziegel (alt)	Typ 16	140 Stück
	Reformpfanne alt Bj. 1967	Typ 38	140 Stück
	Schiebeziegel	Typ 26	140 Stück
JACOBI WALTHER			
37833603**01	J12	Typ 1	140 Stück
37833603**01	J13	Typ 1	140 Stück
37833623**01	W 4	Typ 111	140 Stück
37833623**01	W 5	Typ 111	140 Stück
auf Anfrage	Tegula	Typ 112	140 Stück
JOSEF MAYR STRAUBING			
37833614**01	Falzziegel	Typ 102	140 Stück
37833610**01	L 15 Bj. 1987	Typ 103	140 Stück
auf Anfrage	Flachdachpfanne Bj. 1972	Typ 32	140 Stück
	Profilfalzziegel (alt)	Typ 59	140 Stück
KANDERN			
37833633**01	Reformpfanne Z 2000	Typ 125	140 Stück
auf Anfrage	Flachdachpfanne Vario 3000	Typ 127	140 Stück
MÖDING			
37833623**01	L15	Typ 111	140 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

WEITERE SCHNEESCHUTZPRODUKTE

SCHNEENASEN FÜR TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE

Artikel-Nr.	Ausführung	Typ	VE
NELSKAMP			
37833624**01	F 10	Typ 128	140 Stück
37833633**01	F 13	Typ 125	140 Stück
37833634**01	Muldenfalzziegel	Typ 17	140 Stück
37833601**01	Nibra DS 10	Typ 20	140 Stück
37833611**01	Nibra F7	Typ 104	140 Stück
auf Anfrage	D 10	Typ 130	140 Stück
	G 10	Typ 129	140 Stück
	Nibra DS 5	Typ 20L	140 Stück
	Nibra DS 8	Typ 20L	140 Stück
	Reformpfanne R 10	Typ 124	140 Stück
RÖBEN			
37833603**01	Fläming	Typ 1	140 Stück
auf Anfrage	Flandern (Werk BAG)	Typ 41	140 Stück
WIENERBERGER			
37833601**01	Actua 10	Typ 20	140 Stück
37833606**01	Alegra 10	Typ 114	140 Stück
37833606**01	Alegra 12 (Innovo 12)	Typ 114	140 Stück
37833637**01	Alegra 8	Typ 136	140 Stück
37833627**01	Alegra Großflachdachpfanne	Typ 116	140 Stück
37833603**01	Eisenberg E 32	Typ 1	140 Stück
37833604**01	Falzziegel Bogen	Typ 15	140 Stück
37833603**01	Flachdachziegel Bogen	Typ 1	140 Stück
37833603**01	Flachdachziegel Jungmeier	Typ 1	140 Stück
37833606**01	Hohlfalzpfanne	Typ 114	140 Stück
37833606**01	Karthago 14	Typ 114	140 Stück
37833610**01	L 15	Typ 103	140 Stück
37833625**01	Mondo 11 (L42)	Typ 118	140 Stück
37833614**01	Mondo 15	Typ 102	140 Stück
37833639**01	N 91 Narvic	Typ 115	140 Stück
37833632**01	Tradi 12	Typ 120	140 Stück
37833627**01	Universo L 43	Typ 116	140 Stück
37833610**01	Z 15 Mühlacker	Typ 103	140 Stück
auf Anfrage	Euro 2000	Typ 117	140 Stück
	Mondo 12 (Maxifalz Plus)	Typ 110	140 Stück
	Reformpfanne (alt)	Typ 38	140 Stück

Schneenasen für weitere Ziegel auf Anfrage!
Alle Schneenasen in langer Ausführung (Gesamtlänge: 370 mm) auf Anfrage!

Schneenasen für Schiefer auf Anfrage.

Schneenasen gehen nicht mit in die Schneelastberechnung ein. Sie wirken unterstützend, indem sie den Schnee auf der Dachfläche halten.

Schneenasen für Biberdeckung: Doppeldeckung --> Typ Plus
Kronendeckung --> Typ 20

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

Im Überblick

Rinneneinlauf
Alu, Zink — Seite 105

Traufenlüftungskamm
Alu, Kunststoff — Seite 106

Traufelement — Seite 106

Lüftungsprofil
Alu, Kunststoff — Seite 107

Ortgangkamm — Seite 107

Vogelschutzgitter
Alu, Kunststoff — Seite 108

Laubstopp — Seite 109

MAGE TraufTec

70

Traufe

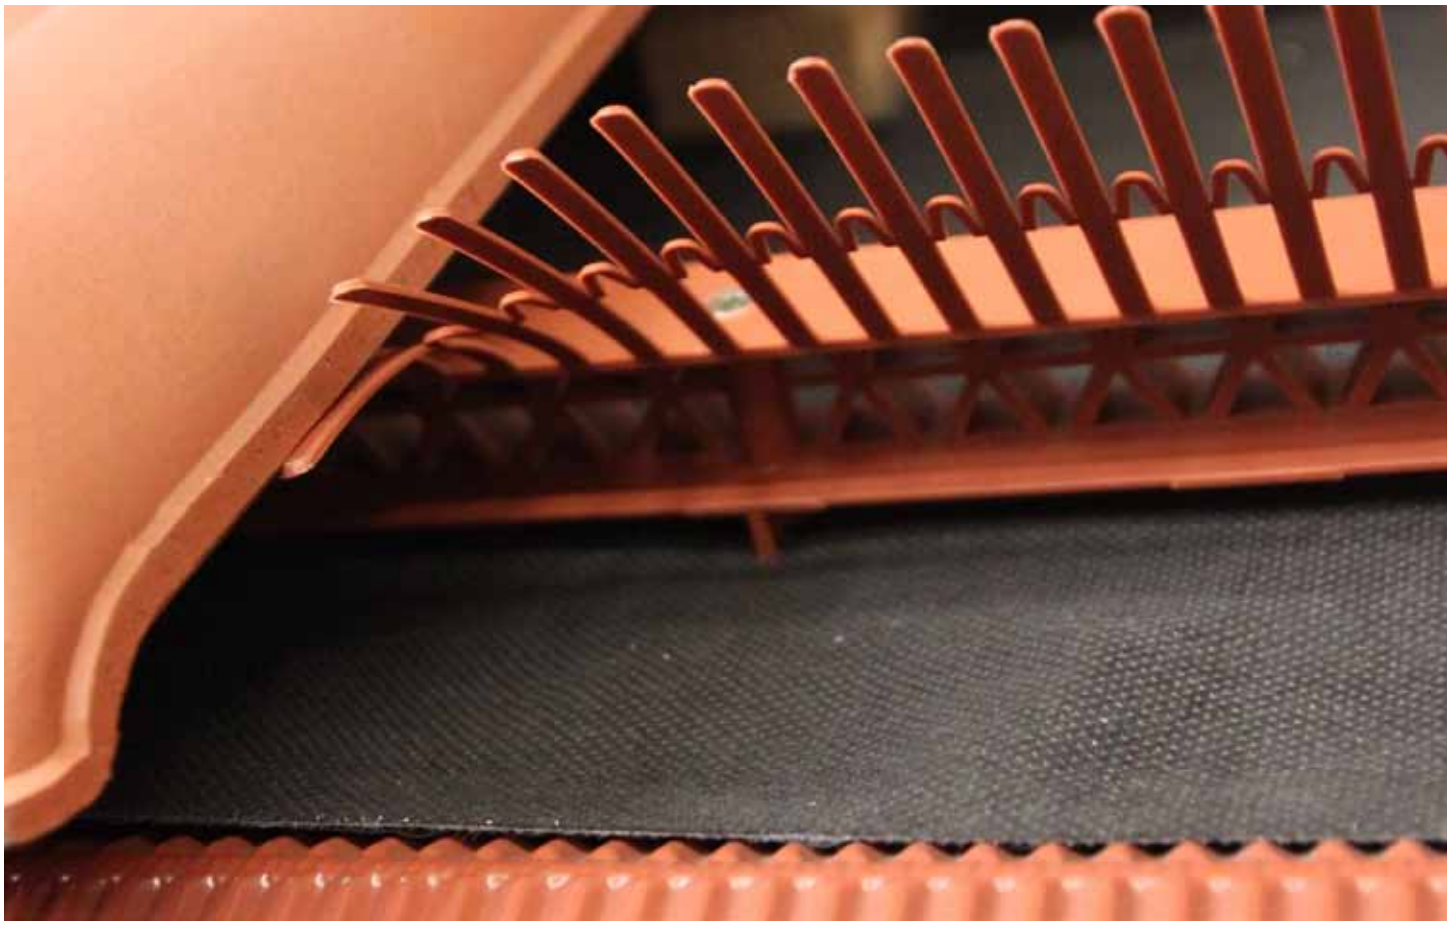

MAGE TraufTec



TRAUFE

Die Traufe ist ein sehr wichtiges Detail am Steildach, denn hier wird das von der Dachfläche kommende Regenwasser direkt in die Regenrinne geleitet.

Die Dachentwässerung findet in zwei Ebenen statt. Das oberflächig anfallende Niederschlags- und Schmelzwasser wird von der Regenrinne aufgenommen und abgeleitet. Eine wesentlich geringere, jedoch nicht zu vernachlässigende Menge Wasser entsteht auch auf der regensichernden Zusatzmaßnahme (beispielsweise einer Unterdeckbahn). Über diese zweite Ebene wird das über Deckfugen in der Ziegel- oder Dachsteindeckung eingedrungene Niederschlagswasser und das sich aufgrund bauphysikalischer Prozesse bildende Kondenswasser zur Traufkante abgeführt. Während das Wasser von der Bedachungsoberfläche immer in die Regenrinne abgeleitet wird, stehen für die Entwässerung der regensichernden Zusatzmaßnahme zwei Wege zur Verfügung:

- Variante 1: Die Ableitung erfolgt direkt in die Regenrinne über eine mit einem Traufblech versehene keilförmige Traufbohle.
- Variante 2: Die Ableitung erfolgt unterhalb der Regenrinne über ein Tropfblech. Das Tropfblech kann auf der Traufschalung oder auf einer auf den Sparrenenden eingelassenen Traufbohle angebracht werden.

An diesem Punkt muss für einen ausreichenden Lüftungsquerschnitt gesorgt werden. Der freie Querschnitt, der sich aus der Profilierung von Dachziegeln/Dachsteinen ergibt, reicht hier in der Regel nicht aus, sodass zusätzlich Trauflüftungs-Elemente eingebaut werden müssen. Ist eine belüftete Dachkonstruktion vorgesehen, können die für die zweite Lüftungsebene erforderlichen Lüftungsöffnungen optisch unauffällig hinter der Regenrinne eingeplant werden.

INFOBOX NORMEN UND REGELWERK

Die Lüftungsquerschnitte für belüftete Dächer werden dimensioniert nach:

DIN 4108 „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz, Abs. 5.3.3 Dächer“

ZVDH Merkblatt „Merkblatt Wärmeschutz bei Dach und Wand“

Demnach muss der freie Lüftungsquerschnitt an der Traufe mindestens zwei Prozent der zugehörigen Dachfläche betragen, mindestens jedoch 200 cm²/m Traufe.

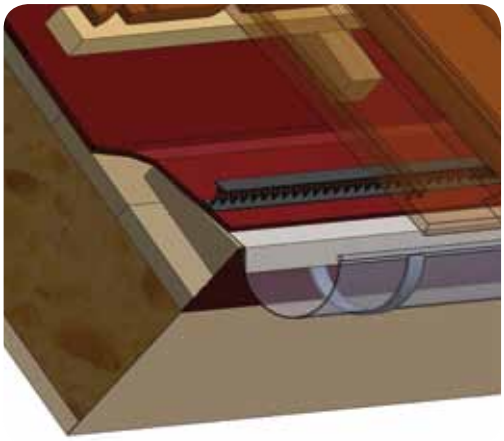

Mit der Produktlinie MAGE TraufTec hat der Verarbeiter alle Produkte für eine sichere und schnelle Ausführung dieses wichtigen Dachdetails an der Hand.

RINNENEINLAUF ALU

Rinneneinlauf aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung (wahlweise blank), Butylklebestreifen, Unterseite schwarz und Biegesicken

ZVDH hinterlegt

PG-7010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
35513231**MG	230 mm	4 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, SW=schwarz, BL=blank (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

RINNENEINLAUF ZINK

Rinneneinlauf aus massivem, durchgängig plissiertem Zink mit Butylklebestreifen und Biegesicken

ZVDH hinterlegt

PG-7010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
35572231ZI00	230 mm - blank	4 x 5 m

Anwendung Rinneneinlauf

MAGE TraufTec

TRAUFENLÜFTUNGSKAMM ALUMINIUM

Traufenlüftungskamm aus Aluminium mit Farbbeschichtung,
Länge: 1.000 mm, Höhe: 60 mm

PG-7020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
35010060**00		60 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BA=braun
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

TRAUFENLÜFTUNGSKAMM KUNSTSTOFF

Traufenlüftungskamm aus Kunststoff mit flachen Zähnen und Verbindungssteg,
Länge: 1.000 mm, Höhe: 60 mm, 80 mm, 100 mm

PG-7020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
15012060**07	60 mm	60 Stück
15012080**02	80 mm	200 Stück
15010100**00(1)	100 mm	200 Stück
15010100BR01(2)	100 mm	200 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte
(1)) in rot und schwarz (2) in braun

TRAUFELEMENT

Traufenlüftungselement aus Kunststoff mit Zähnen und Verbindungssteg und ohne Zähne,
Länge: 1.000 mm, Elementhöhe: 32 mm,
Elementhöhe mit Zähnen: 90 mm

PG-7020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
15110002**04	mit Zähnen	50 Stück
15110001**04	ohne Zähne	100 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

LÜFTUNGSPROFIL ALUMINIUM

Traufenlüftungsprofil aus Aluminium mit Farbbeschichtung oder blank, beidseitig gelocht,
Mindestabnahme: 150 m (auch gemischte Sorten),
Sonderkantungen sind auf Anfrage möglich

PG-7030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
35321070**00	10/70 mm (1)	20 x 2,5 m
35323050**00	30/50 mm	20 x 2,5 m
35323070**00	30/70 mm	20 x 2,5 m
35321090**00	10/90 mm (1)	20 x 2,5 m
35323090**00	30/90 mm	20 x 2,5 m
35322010**00	20/100 mm	20 x 2,5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, WE=weiß, BL=blank (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)
(1) nicht in weiß erhältlich

LÜFTUNGSPROFIL KUNSTSTOFF

Traufenlüftungsprofil aus Kunststoff, einseitig gelocht,
Mindestabnahme: 150 m (auch gemischte Sorten)
Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt

PG-7030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
15323050**00	30/50 mm	20 x 2,5 m
15323070**00	30/70 mm	20 x 2,5 m
15323090**00	30/90 mm	20 x 2,5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, WE=weiß (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

ORTGANGKAMM ALUMINIUM

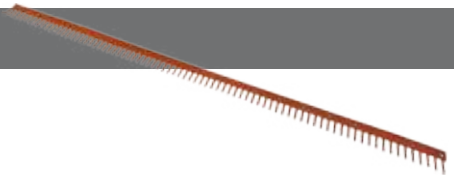

MAGE® Ortgangkamm aus Aluminium für den zuverlässigen Schutz vor Vogel- und Insektenflug, mit Farbbeschichtung, beidseitig verwendbar
Länge: 1.000 mm, Zinkenlänge: 30 mm
Farbe: rot/braun

PG-12020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
35010030RO00		60 Stück

MAGE TraufTec

VOGELSCHUTZGITTER ALUMINIUM

Vogelschutzgitter aus Aluminium, mit Farbbeschichtung oder blank, beidseitig verwendbar

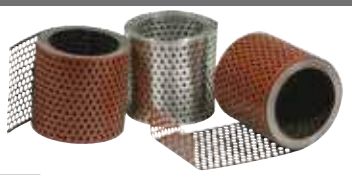

PG-7030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
35210080**00	80 mm (1)	24 x 5 m
35210100**00	100 mm (1)	24 x 5 m
35210120**00	120 mm	24 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RB=ziegelrot/braun, RS=ziegelrot/schwarz, RW=ziegelrot/weiß, BL=blank (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)
(1) nicht in ziegelrot/weiß erhältlich

VOGELSCHUTZGITTER IM GSK

Vogelschutzgitter aus Aluminium, mit Farbbeschichtung oder blank, beidseitig verwendbar

PG-7030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
35230080**00	80 mm	1 x 60 m
35230100**00	100 mm	1 x 60 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RB=ziegelrot/braun, RS=ziegelrot/schwarz, BL=blank (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

VOGELSCHUTZGITTER KUNSTSTOFF

Vogelschutzgitter aus Kunststoff

PG-7030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
15210080**00	80 mm	24 x 5 m
15210100**00	100 mm	24 x 5 m
15210180**00	180 mm	24 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, WE=weiß (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

VOGELSCHUTZGITTER IM GSK

Vogelschutzgitter aus Kunststoff

PG-7030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
15220080**00	80 mm	1 x 60 m
15220100**00	100 mm	1 x 60 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, WE=weiß (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

LAUBSTOPP

Schutzgitter für Dachrinnen aller gängigen Rinnengrößen und Dachneigungen aus Aluminium, Kupfer oder Edelstahl, keine zusätzlichen Halter erforderlich, Länge: 2 m, Lochung: Ø 5 mm

PG-7050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
Für 8-teilige Dachrinnen		
35002003BL00	Aluminium, Breite: 105 mm	10 Stück
35001003BL00	Edelstahl, Breite: 105 mm	10 Stück
35003003KU00	Kupfer, Breite: 105 mm	10 Stück
Für 7-teilige Dachrinnen		
35002002BL00	Aluminium, Breite: 127 mm	10 Stück
35001002BL00	Edelstahl, Breite: 127 mm	10 Stück
35003002KU00	Kupfer, Breite: 127 mm	10 Stück
Für 6-teilige Dachrinnen		
35002001BL00	Aluminium, Breite: 153 mm	10 Stück
35001001BL00	Edelstahl, Breite: 153 mm	10 Stück
35003001KU00	Kupfer, Breite: 153 mm	10 Stück

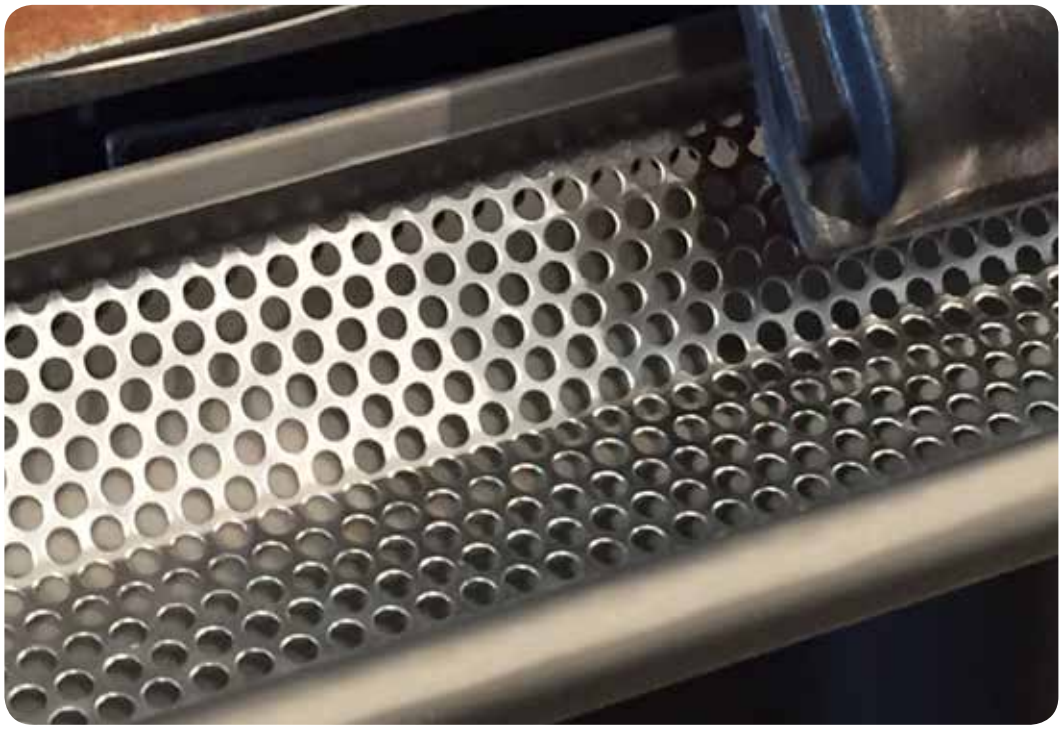

Anwendung Laubstopp

Im Überblick

Spenglerschraube blank, farbig, verkupfert	ab Seite 113
Nageldübel	Seite 115
Montagehilfe mit Draht, mit Schraube	Seite 115
Bindedraht	Seite 115
Sturmklammer	ab Seite 116

MAGE Fix

Befestigung

80

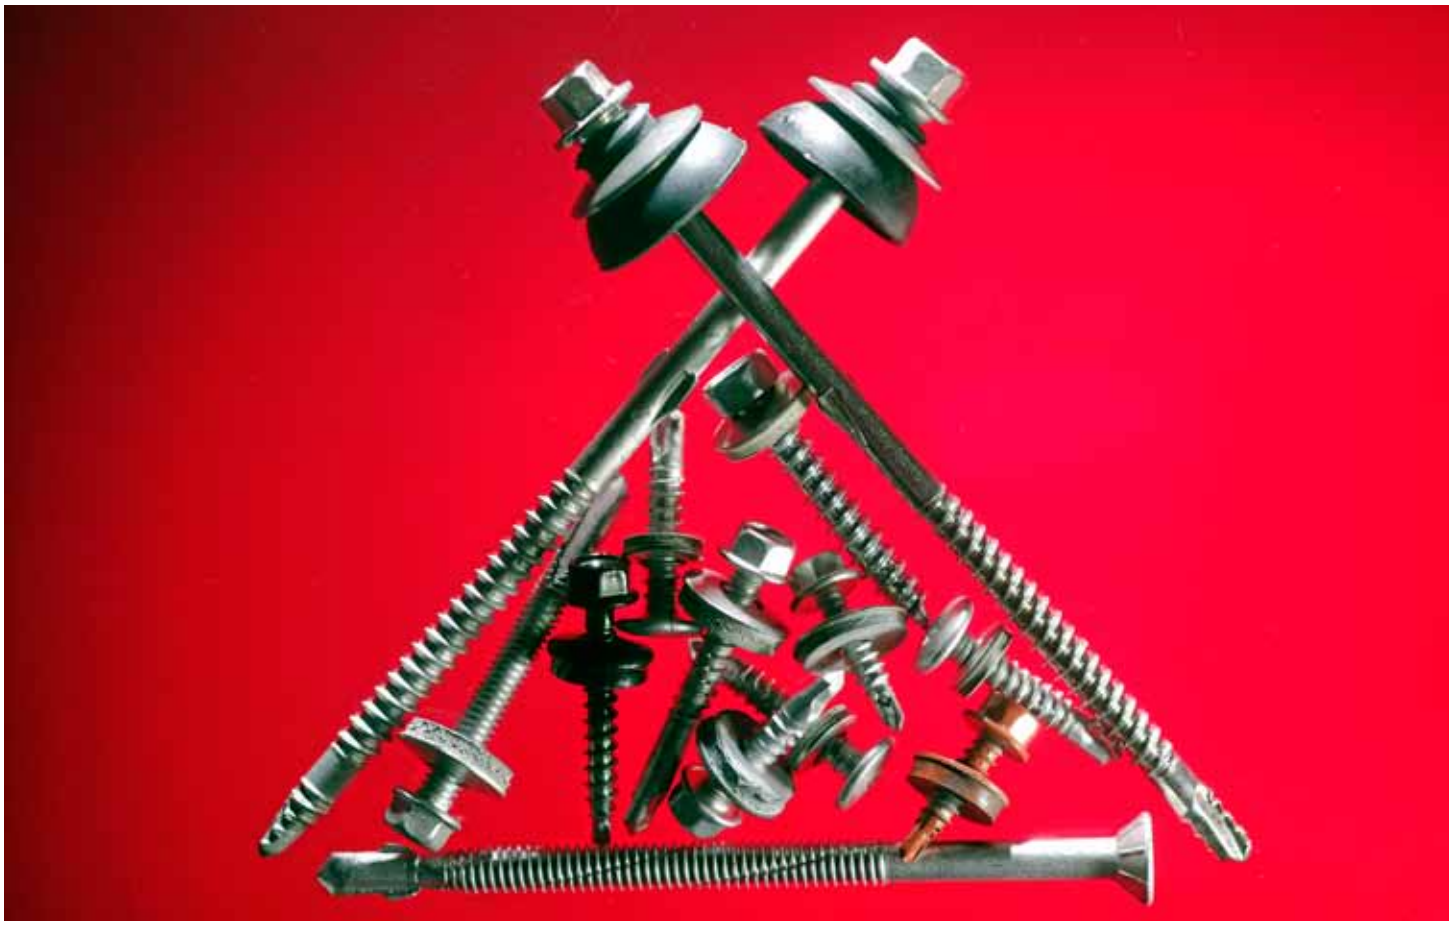

MAGE Fix

BEFESTIGUNG

Die Klimaveränderungen und die damit einhergehende steigende Anzahl von Gewittern und Stürmen erfordern eine zuverlässige Sturmsicherung von Deckwerkstoffen an Dach und Fassade. Um Immobilieneigentümern, die Kosten von Sturmschäden am Dach zu ersparen, hat der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) bereits 2011 die Fachregeln den veränderten Bedingungen angepasst. Die für alle Dachdecker- und Zimmereibetriebe verbindliche Regel schreibt bei neuen Dacheindeckungen und Umdeckungen den Einsatz von geprüften Sturmklammern vor.

Das MAGE Fix Programm umfasst eine Vielzahl von geprüften Sturmklammern.
Die rostfreien oder korrosionsgeschützten Metall-Klammern fixieren die Dachpfannen auf der Traglattung, um somit das Abheben der Pfannen bei starkem Windsog zu verhindern.

Weitere Produkte finden Sie zukünftig in unserem separat erhältlichen Katalog MAGE Fix PMJ.

SPENGLERSCHRAUBE BLANK

Spenglerschraube aus Edelstahl, blank,
mit Tellerkopf und Neoprenscheibe
(TX25 Antrieb: I-Stern)

PG-8010	Abmessung, Ausführung	Tellerkopf	VE
Artikel-Nr.			
40445025BLMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	100 Stück
40545025BLMF	4,5 mm x 25 mm	19 mm	100 Stück
40424535BL00	4,5 mm x 35 mm	15 mm	200 Stück
40424545BL00	4,5 mm x 45 mm	15 mm	200 Stück
40445055BLMF	4,5 mm x 55 mm	15 mm	100 Stück
40545055BLMF	4,5 mm x 55 mm	19 mm	100 Stück
40424535BL00	4,5 mm x 65 mm	15 mm	200 Stück
40445080BLMF	4,5 mm x 80 mm	15 mm	100 Stück
40445080BLMF	4,5 mm x 80 mm	19 mm	100 Stück
40445100BLMF	4,5 mm x 100 mm	15 mm	100 Stück
40545100BLMF	4,5 mm x 100 mm	19 mm	100 Stück
404545120BLMF	4,5 mm x 120 mm	15 mm	100 Stück
40545120BLMF	4,5 mm x 120 mm	19 mm	100 Stück
40545150BLMF	4,5 mm x 150 mm	19 mm	100 Stück

SPENGLERSCHRAUBE FARBIG

Spenglerschraube aus Edelstahl, farbbeschichtet (nass lackiert),
mit Tellerkopf und Neoprenscheibe
(TX25 Antrieb: I-Stern)

PG-8010	Abmessung, Ausführung	Tellerkopf	Farbe	VE
Artikel-Nr.				
40445025AGMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	anthrazitgrau (RAL 7016)	100 Stück
40545025AGMF	4,5 mm x 25 mm	19 mm	anthrazitgrau (RAL 7016)	100 Stück
40445025ATMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	schwarzgrau (RAL 7021)	100 Stück
40445025BGMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	beige (RAL 7006)	100 Stück
40445025BHMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	hellbraun (RAL 8024)	100 Stück
40445025BRMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	braun (RAL 8014)	100 Stück
40545025BRMF	4,5 mm x 25 mm	19 mm	braun (RAL 8014)	100 Stück
40445025GBMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	graubraun (RAL 8019)	100 Stück
40545025GBMF	4,5 mm x 25 mm	19 mm	graubraun (RAL 8019)	100 Stück
40445025GBMF1	4,5 mm x 25 mm	15 mm	graublau* (RAL 5008)	100 Stück
40445025HWMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	hellelfenbein (RAL 1015)	100 Stück
40545025HWMF	4,5 mm x 25 mm	19 mm	hellelfenbein (RAL 1015)	100 Stück
40445025RBMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	rotbraun (RAL 8012)	100 Stück
40545025RBMF	4,5 mm x 25 mm	19 mm	rotbraun (RAL 8012)	100 Stück
40445025ROMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	rot (RAL 8004)	100 Stück
40545025ROMF	4,5 mm x 25 mm	19 mm	rot (RAL 8004)	100 Stück
40445025SGMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	staubgrau (RAL 7037)	100 Stück
40445025SWMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	schwarz (RAL 9005)	100 Stück
40545025SWMF	4,5 mm x 25 mm	19 mm	schwarz (RAL 9005)	100 Stück
40445025UGMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	umbragrau (RAL 7022)	100 Stück
40545025UGMF	4,5 mm x 25 mm	19 mm	umbragrau (RAL 7022)	100 Stück
40445025VGMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	verkehrsgrau (RAL 7043)	100 Stück
40445025WAMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	weißaluminium (RAL 9006)	100 Stück
40545025WAMF	4,5 mm x 25 mm	19 mm	weißaluminium* (RAL 9006)	100 Stück
40445025WEMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	weiß (RAL 9010)	100 Stück
40545025WEMF	4,5 mm x 25 mm	19 mm	weiß (RAL 9010)	100 Stück

SPENGLERSCHRAUBE FARBIG

Spenglerschraube aus Edelstahl, farbbeschichtet (nass lackiert)
mit Tellerkopf und Neoprenscheibe
(TX25 Antrieb: I-Stern)

PG-8010	Abmessung, Ausführung	Tellerkopf	Farbe	VE
Artikel-Nr.				
40445035AGMF	4,5 mm x 35 mm	15 mm	anthrazitgrau (RAL 7016)	100 Stück
40445035BRMF	4,5 mm x 35 mm	15 mm	braun (RAL 8014)	100 Stück
40445035GBMF	4,5 mm x 35 mm	15 mm	graubraun (RAL 8019)	100 Stück
40445035RBMF	4,5 mm x 35 mm	15 mm	hellelfenbein (RAL 1015)	100 Stück
40445035ROMF	4,5 mm x 35 mm	15 mm	rot (RAL 8004)	100 Stück
40445035RBMF	4,5 mm x 35 mm	15 mm	rotbraun (RAL 8012)	100 Stück
40445035SWMF	4,5 mm x 35 mm	15 mm	schwarz (RAL 9005)	100 Stück
40445035SGMF	4,5 mm x 35 mm	15 mm	staubgrau (RAL 7037)	100 Stück
40445035UGMF	4,5 mm x 35 mm	15 mm	umbragrau (RAL 7022)	100 Stück
40445035WEMF	4,5 mm x 35 mm	15 mm	weiß (RAL 9010)	100 Stück
40445045SWMF	4,5 mm x 45 mm	15 mm	schwarz (RAL 9005)	100 Stück
40545045SWMF1	4,5 mm x 45 mm	19 mm	schwarz* (RAL 9005)	100 Stück
40545045RBMF	4,5 mm x 45 mm	19 mm	rotbraun (RAL 8012)	100 Stück
40545055BRMF	4,5 mm x 55 mm	19 mm	braun (RAL 8014)	100 Stück
40445055SWMF	4,5 mm x 55 mm	15 mm	schwarz (RAL 9005)	100 Stück
40545055SWMF	4,5 mm x 55 mm	19 mm	schwarz (RAL 9005)	100 Stück
40545055RBMF	4,5 mm x 55 mm	19 mm	rotbraun (RAL 8012)	100 Stück
40545055ROMF	4,5 mm x 55 mm	19 mm	rot (RAL 8004)	100 Stück
40445065AGMF	4,5 mm x 65 mm	15 mm	anthrazitgrau (RAL 7016)	100 Stück
40545065AGMF	4,5 mm x 65 mm	19 mm	anthrazitgrau (RAL 7016)	100 Stück
40545065RBMF	4,5 mm x 65 mm	19 mm	rotbraun (RAL 8012)	100 Stück
40545065ROMF	4,5 mm x 65 mm	19 mm	rot (RAL 8004)	100 Stück
40445065BRMF	4,5 mm x 65 mm	15 mm	braun (RAL 8014)	100 Stück
40545065BRMF	4,5 mm x 65 mm	19 mm	braun (RAL 8014)	100 Stück
40445065GBMF	4,5 mm x 65 mm	15 mm	graubraun (RAL 8019)	100 Stück
40545065SWMF	4,5 mm x 65 mm	19 mm	schwarz (RAL 9005)	100 Stück
40445065UGMF	4,5 mm x 65 mm	15 mm	umbragrau (RAL 7022)	100 Stück
40545100AGMF	4,5 mm x 100 mm	19 mm	anthrazit (RAL 7016)	100 Stück
40545100BRMF	4,5 mm x 100 mm	19 mm	braun (RAL 8014)	100 Stück
40545100RBMF	4,5 mm x 100 mm	19 mm	rotbraun (RAL 8012)	100 Stück
40545100ROMF	4,5 mm x 100 mm	19 mm	rot* (RAL 8004)	100 Stück
40545100SWMF	4,5 mm x 100 mm	19 mm	schwarz (RAL 9005)	100 Stück
40545100UGMF	4,5 mm x 100 mm	19 mm	umbragrau (RAL 7022)	100 Stück
40545120AGMF	4,5 mm x 120 mm	19 mm	anthrazitgrau* (RAL 7016)	100 Stück
40545120BRMF	4,5 mm x 120 mm	19 mm	braun (RAL 8014)	100 Stück
40545120RBMF	4,5 mm x 120 mm	19 mm	rotbraun* (RAL 8012)	100 Stück

* lagermäßig nicht vorrätig, Lieferzeit ca. 4 Wochen

SPENGLERSCHRAUBE VERKUPFERT

Spenglerschraube aus Edelstahl, verkupfert,
mit 15 mm Tellerkopf und Neoprenscheibe
(TX Antrieb: I-Stern)

PG-8010	Abmessung, Ausführung	Tellerkopf	VE
Artikel-Nr.			
40445025KUMF	4,5 mm x 25 mm	15 mm	100 Stück
40545025KUMF	4,5 mm x 25 mm	19 mm	100 Stück
40424535KU00	4,5 mm x 35 mm	15 mm	200 Stück
40424545KU00	4,5 mm x 45 mm	15 mm	200 Stück
40545055KUMF	4,5 mm x 55 mm	19 mm	100 Stück
40445060KUMF	4,5 mm x 60 mm	15 mm	100 Stück
40424565KU00	4,5 mm x 65 mm	15 mm	200 Stück
40545080KUMF	4,5 mm x 80 mm	19 mm	100 Stück
40445100KUMF	4,5 mm x 100 mm	15 mm	100 Stück
40545100KUMF	4,5 mm x 100 mm	19 mm	100 Stück
40545120KUMF	4,5 mm x 120 mm	19 mm	100 Stück
40545150KUMF	4,5 mm x 150 mm	19 mm	100 Stück

Bitte beachten: nicht jede Ausführung sofort lieferbar

NAGELDÜBEL

Nageldübel verzinkt

PG-8010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
P1149010VZ00	6 mm x 60 mm	100 Stück
P1149020VZ00	8 mm x 60 mm	100 Stück
P1149030VZ00	6 mm x 80 mm	100 Stück
P1149040VZ00	8 mm x 80 mm	100 Stück

MONTAGEHILFE MIT DRAHT

Montagehilfe mit Draht aus Edelstahl A2,
zum mechanischen Befestigen
für geschnittene Pfannenstücke am Grat oder in der Kehle

PG-8020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
41110000VZ02	Klemmbereich 10 - 13 mm	50 Stück
41110000VZ03	Klemmbereich 13 - 17 mm	50 Stück

MONTAGEHILFE MIT SCHRAUBE

Montagehilfe mit Schraube aus Edelstahl A2,
zum mechanischen Befestigen
für geschnittene Pfannenstücke am Grat oder in der Kehle

PG-8020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
41110001VZ02	Klemmbereich 10 - 13 mm	50 Stück
41110001VZ01	Klemmbereich 13 - 17 mm	50 Stück

BINDEDRAHT

Bindedraht aus Edelstahl 0,7 mm
Länge ca. 333 m

PG-8020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
34420007BL02	1 kg/Spule	1 Spule

STURMKLAMMER

Sturmklammer aus Aluminiumzinklegierung zur Befestigung von Dachziegeln und Betondachsteinen an der Dachunterkonstruktion.

FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	Lattung	VE
4092 - Seitenfalzklammer zum Einschlagen - magaziniert			
40921066	41100148ZA00	variabel	250 Stück
40921266	41100149ZA00	variabel	250 Stück
40921466	41100150ZA00	variabel	250 Stück
40921566	41100151ZA00	variabel	250 Stück
40921866	41100152ZA00	variabel	250 Stück
40921966	41100153ZA00	variabel	250 Stück
40922066	41100154ZA00	variabel	250 Stück
40922166	41100155ZA00	variabel	250 Stück
40922466	41100156ZA00	variabel	250 Stück
40922566	41100157ZA00	variabel	250 Stück
40922666	41100158ZA00	variabel	250 Stück
40922766	41100159ZA00	variabel	250 Stück
40923266	41100160ZA00	variabel	250 Stück
435 - Seitenfalzklammer zum Einhängen			
43500161	41100032ZA00	30x50 mm	250 Stück
43500261	41100021ZA00	40x60 mm	250 Stück
43510161	41100033ZA00	30x50 mm	250 Stück
43510361	41100061ZA00	30x50 mm	250 Stück
43511161	41100088ZA00	30x50 mm	250 Stück
43511661	41100066ZA00	30x50 mm	250 Stück
452 - Seitenfalzklammer zum Einhängen			
45200665	41100036ZA00	30x50 mm	100 Stück
45200865	41100040ZA00	40x60 mm	100 Stück
45200965	41100062ZA00	30x50 mm	100 Stück

FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	Lattung	VE
4562 - Seitenfalzklammer zum Einhängen - magaziniert			
45620264	41100135ZA00	30x50 mm	250 Stück
45620363	41100161ZA00	30x50 mm	250 Stück
45620464	41100136ZA00	30x50 mm	250 Stück
45620563	41100137ZA00	30x50 mm	250 Stück
45621064	41100138ZA00	40x60 mm	250 Stück
45621264	41100139ZA00	40x60 mm	250 Stück
45621363	41100140ZA00	40x60 mm	250 Stück
45621563	41100146ZA00	40x60 mm	250 Stück
45622064	41100142ZA00	30x50 mm	250 Stück
45622263	41100145ZA00	30x50 mm	250 Stück
45622363	41100134ZA00	30x50 mm	250 Stück
499 - rund Seitenfalzklammer zum Einhängen			
49900164	41100018ZA00	variabel	250 Stück
49900464	41100020ZA00	variabel	250 Stück
415 - Biberschwanzklammer zum Einhängen			
415c0272	41100047ZA00	30x50 mm	200 Stück
415c0372	41100042ZA00	30x50 mm	200 Stück
415c0472	41100048ZA00	40x60 mm	100 Stück
415c0672	41100085ZA00	40x60 mm	100 Stück
415c0872	41100024ZA00	30x50 mm	200 Stück
425 - Biberschwanzklammer zum Einhängen			
42500649-2	41100112ZA00	30x50 mm	500 Stück
42500749-2	41100125ZA00	30x50 mm	500 Stück
42501049-2	41100123ZA00	40x60 mm	500 Stück
42502549-2	41100119ZA00	30x50 mm	500 Stück
42502849-2	41100120ZA00	30x50 mm	500 Stück

Clip-Holster

Mobiler Gürtelhalter für magazinierte Sturmklammern

- zügige Einzelentnahme mit bis zu 25 % Zeitersparnis
- vereinfachte Handhabung und sinkende Verletzungsgefahr
- wahlweise mit oder ohne Schutzkappe verwendbar für die Klammern 409-2 und 456-2

PG-8030 Artikel-Nr.	Abmessung, Ausführung	VE
411009990000	für alle magazinierten Sturmklammern	1 Stück

MAGE Fix

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
BENDERS				
Carisma	30x50 mm	45620264	41100135ZA00	250 Stück
Carisma	40x60 mm	45621064	41100138ZA00	250 Stück
Carisma	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Einfach-S	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Einfach-S	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Mecklenburger	variabel	40923266	41100160ZA00	250 Stück
Mecklenburger	variabel	49900164	41100018ZA00	100 Stück
Mecklenburger	30x50 mm	45620264	41100135ZA00	250 Stück
Mecklenburger	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Mecklenburger	40x60 mm	45621064	41100138ZA00	250 Stück
Mecklenburger	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Palema S	variabel	40923266	41100160ZA00	250 Stück
Palema S	variabel	49900464	41100020ZA00	250 Stück
Palema S	30x50 mm	45620464	41100136ZA00	250 Stück
Palema S	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Palema S	40x60 mm	45621264	41100139ZA00	250 Stück
Palema S	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
BRAAS				
Achat 10V	30x50 mm	43511661	41100066ZA00	250 Stück
Achat 10V	30x50 mm	45622363	41100134ZA00	250 Stück
Achat 10V	30x50 mm	45200965-2	41100062ZA00	100 Stück
Achat 12V	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Achat 12V	30x50 mm	43500161	41100012ZA00	250 Stück
Achat 12V	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Achat 12V	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Achat 12V	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Achat 12V	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Achat 12V	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Doppel-S	variabel	49900464	41100020ZA00	250 Stück
Doppel-S	30x50 mm	45620464	41100136ZA00	250 Stück
Doppel-S	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Doppel-S	40x60 mm	45621264	41100139ZA00	250 Stück
Doppel-S	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Doppel-S Aerlox	30x50 mm	45620464	41100136ZA00	250 Stück
Doppel-S Aerlox	40x60 mm	45621264	41100139ZA00	250 Stück
Frankfurter Pfanne	variabel	40923266	41100160ZA00	250 Stück
Frankfurter Pfanne	variabel	49900164	41100018ZA00	250 Stück
Frankfurter Pfanne	30x50 mm	45620264	41100135ZA00	250 Stück
Frankfurter Pfanne	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Frankfurter Pfanne	40x60 mm	45621064	41100138ZA00	250 Stück
Frankfurter Pfanne	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Granat 11V	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Granat 11V	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Granat 11V	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Granat 11V	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Granat 11V	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Granat 11V	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Granat 11V	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
BRAAS				
Granat 13V (Granat)	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Granat 13V (Granat)	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Granat 13V (Granat)	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
Granat 13V (Granat)	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Granat 13V (Granat)	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Granat 13V (Granat)	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Granat 15 (Weserland)	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Granat 15 (Weserland)	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
Granat 15 (Weserland)	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
Granat 15 (Weserland)	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Granat 15 (Weserland)	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Harzer Pfanne	variabel	49900464	41100020ZA00	250 Stück
Harzer Pfanne	30x50 mm	45620264	41100135ZA00	250 Stück
Harzer Pfanne	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Harzer Pfanne	40x60 mm	45621064	41100138ZA00	250 Stück
Harzer Pfanne	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Harzer Pfanne 7 (Big) und F +	30x50 mm	45620464	41100136ZA00	250 Stück
Harzer Pfanne 7 (Big) und F +	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Harzer Pfanne 7 (Big) und F +	40x60 mm	45621264	41100139ZA00	250 Stück
Harzer Pfanne 7 (Big) und F +	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Opal Berliner Biber 15,5x38x1,3 cm	30x50 mm	42502549-2	41100119ZA00	500 Stück
Opal Standard Biber 18x38x1,3 cm	30x50 mm	42502549-2	41100119ZA00	500 Stück
Opal Turmbiber 13,5x28x1,3	30x50 mm	42502549-2	41100119ZA00	500 Stück
Rubin 11V (Hainstädter)	variabel	40921966	41100153ZA00	250 Stück
Rubin 11V (Hainstädter)	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Rubin 11V (Hainstädter)	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Rubin 11V (Hainstädter)	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Rubin 11V (Hainstädter)	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Rubin 11V (Hainstädter)	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Rubin 11V (Hainstädter)	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Rubin 11V (Heisterholzer)	variabel	40921966	41100153ZA00	250 Stück
Rubin 11V (Heisterholzer)	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Rubin 11V (Heisterholzer)	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Rubin 11V (Heisterholzer)	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Rubin 11V (Heisterholzer)	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Rubin 11V (Heisterholzer)	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Rubin 11V (Heisterholzer)	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Rubin 11V (Karstädt)	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Rubin 11V (Karstädt)	30x50 mm	43500161	41100012ZA00	250 Stück
Rubin 11V (Karstädt)	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Rubin 11V (Karstädt)	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Rubin 11V (Karstädt)	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Rubin 11V (Karstädt)	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Rubin 11V (Karstädt)	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Rubin 13V	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Rubin 13V	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Rubin 13V	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Rubin 13V	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Rubin 13V	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Rubin 13V	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Rubin 13V	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
Rubin 13V	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Rubin 15V	variabel	40921066	41100148ZA00	250 Stück
Rubin 15V	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
Rubin 15V	30x50 mm	45620464	41100136ZA00	250 Stück
Rubin 15V	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Rubin 15V	40x60 mm	45621264	41100139ZA00	250 Stück
Rubin 15V	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

MAGE Fix

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
BRAAS				
Rubin 9V	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Rubin 9V	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Rubin 9V	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Rubin 9V	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Rubin 9V	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Rubin 9V	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Rubin 9V	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Taunus Pfanne	variabel	49900464	41100020ZA00	250 Stück
Taunus Pfanne	30x50 mm	45620464	41100136ZA00	250 Stück
Taunus Pfanne	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Taunus Pfanne	40x60 mm	45621264	41100139ZA00	250 Stück
Taunus Pfanne	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Tegalit	30x50 mm	45622064	41100142ZA00	250 Stück
Tegalit	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Tegalit	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Topas 11V	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Topas 11V	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Topas 11V	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Topas 13V	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Topas 13V	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Topas 13V	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Topas 15V (Standard)	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Topas 15V (Standard)	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Topas 15V (Standard)	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Topas 15V (Standard)	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Topas 15V (Standard)	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Turmalin	variabel	40921066	41100148ZA00	250 Stück
Turmalin	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Turmalin	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
CREATON				
BALANCE	variabel	40922766	41100159ZA00	250 Stück
BALANCE	30x50 mm	43511661	41100066ZA00	250 Stück
BALANCE	30x50 mm	45622263	41100145ZA00	250 Stück
BALANCE	30x50 mm	45200965-2	41100062ZA00	100 Stück
Biber AMBIENTE (Geradschnitt) 18x38x1,4	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Biber AMBIENTE (Geradschnitt) 18x38x1,4	30x50 mm	42500649-2	41100112ZA00	500 Stück
Biber AMBIENTE (Geradschnitt) 18x38x1,4	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Biber AMBIENTE (Geradschnitt) 18x38x1,4	40x60 mm	42501049-2	41100123ZA00	500 Stück
Biber AMBIENTE (Geradschnitt) 20x40x1,4	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Biber AMBIENTE (Geradschnitt) 20x40x1,4	30x50 mm	42500649-2	41100112ZA00	500 Stück
Biber AMBIENTE (Geradschnitt) 20x40x1,4	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Biber AMBIENTE (Geradschnitt) 20x40x1,4	40x60 mm	42501049-2	41100123ZA00	500 Stück
Biber ANTIK Korbbogenschnitt 18x38x1,8	30x50 mm	415c0372	41100042ZA00	200 Stück
Biber ANTIK Korbbogenschnitt 18x38x1,8	30x50 mm	42500749-2	41100125ZA00	500 Stück
Biber ANTIK Korbbogenschnitt 18x38x1,8	40x60 mm	415c0672	41100085ZA00	100 Stück
Biber KLASSIK Rundschnitt AUT 18x38x1,4	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Biber KLASSIK Rundschnitt AUT 18x38x1,4	30x50 mm	42500649-2	41100112ZA00	500 Stück
Biber KLASSIK Rundschnitt AUT 18x38x1,4	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Biber KLASSIK Rundschnitt AUT 18x38x1,4	40x60 mm	42501049-2	41100123ZA00	500 Stück
Biber KLASSIK Rundschnitt LENTI 18x38x1,4	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Biber KLASSIK Rundschnitt LENTI 18x38x1,4	30x50 mm	42500649-2	41100112ZA00	500 Stück
Biber KLASSIK Rundschnitt LENTI 18x38x1,4	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Biber KLASSIK Rundschnitt LENTI 18x38x1,4	40x60 mm	42501049-2	41100123ZA00	500 Stück
Biber KLASSIK Rundschnitt ROG 18x38x1,4	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Biber KLASSIK Rundschnitt ROG 18x38x1,4	30x50 mm	42500649-2	41100112ZA00	500 Stück
Biber KLASSIK Rundschnitt ROG 18x38x1,4	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Biber KLASSIK Rundschnitt ROG 18x38x1,4	40x60 mm	42501049-2	41100123ZA00	500 Stück
Biber PROFIL Berliner Kulturbiber 16x38x1,6	30x50 mm	415c0372	41100042ZA00	200 Stück
Biber PROFIL Berliner Kulturbiber 16x38x1,6	30x50 mm	42500749-2	41100125ZA00	500 Stück
Biber PROFIL Berliner Kulturbiber 16x38x1,6	40x60 mm	415c0672	41100085ZA00	100 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
CREATON				
Biber PROFIL Rillenbiber Rundschnitt 18x38x1,4	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Biber PROFIL Rillenbiber Rundschnitt 18x38x1,4	30x50 mm	42502849-2	41100120ZA00	500 Stück
Biber PROFIL Rillenbiber Rundschnitt 18x38x1,4	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Biber PROFIL Sächsischer Biber (Kera) Segmentschnitt 15,5x38x1,2	30x50 mm	42502549-2	41100119ZA00	500 Stück
Biber PROFIL Sächsischer Biber (Kera) Segmentschnitt 18x38x1,2	30x50 mm	42502549-2	41100119ZA00	500 Stück
Biber PROFIL Sächsischer Biber Segmentschnitt 18x38x1,4	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Biber PROFIL Sächsischer Biber Segmentschnitt 18x38x1,4	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Biber SAKRAL (Rundschnitt) 18x38x1,8	30x50 mm	415c0372	41100042ZA00	200 Stück
Biber SAKRAL (Rundschnitt) 18x38x1,8	30x50 mm	42500749-2	41100125ZA00	500 Stück
Biber SAKRAL (Rundschnitt) 18x38x1,8	40x60 mm	415c0672	41100085ZA00	100 Stück
CANTUS	variabel	40921966	41100153ZA00	250 Stück
CANTUS	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
CANTUS	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
CANTUS	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
CANTUS	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
DOMINO	variabel	40921266	41100149ZA00	250 Stück
DOMINO	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
DOMINO	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
DOMINO	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
DOMINO	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
ELEGANZ	variabel	40922066	41100154ZA00	250 Stück
ELEGANZ	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
ELEGANZ	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
ELEGANZ	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
ELEGANZ	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
ELEGANZ	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
ELEGANZ	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
FUTURA variabel	40922766	41100159ZA00	250 Stück	
FUTURA	30x50 mm	43511661	41100066ZA00	250 Stück
FUTURA	30x50 mm	45622363	41100134ZA00	250 Stück
FUTURA	30x50 mm	45200965-2	41100062ZA00	100 Stück
GALANT	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
GALANT	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
GALANT	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
GALANT	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
GALANT	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
GALANT	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
HARMONIE	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
HARMONIE	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
HARMONIE	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
HARMONIE	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
HARMONIE	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
HARMONIE	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
HARMONIE	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
HERZZIEGEL	variabel	40922066	41100154ZA00	250 Stück
HERZZIEGEL	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
HERZZIEGEL	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
HERZZIEGEL	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
HERZZIEGEL	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
HERZZIEGEL	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
HERZZIEGEL	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
MAGNUM	variabel	40922766	41100159ZA00	250 Stück
MAGNUM	30x50 mm	43511661	41100066ZA00	250 Stück
MAGNUM	30x50 mm	45622363	41100134ZA00	250 Stück
MAGNUM	30x50 mm	45200965-2	41100062ZA00	100 Stück
MAGNUM	40x60 mm	45621963	41100169ZA00	250 Stück
MAGNUM	40x60 mm	43511561	41100038ZA00	250 Stück
MAXIMA	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
MAXIMA	30x50 mm	45620264	41100135ZA00	250 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

MAGE Fix

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
CREATON				
MAXIMA	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
MAXIMA	40x60 mm	45621064	41100138ZA00	250 Stück
MAXIMA	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
MELODIE	variabel	40922466	41100156ZA00	250 Stück
MELODIE	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
MELODIE	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
MIKADO	variabel	40921066	41100148ZA00	250 Stück
MIKADO	30x50 mm	45620264	41100135ZA00	250 Stück
MIKADO	40x60 mm	45621064	41100138ZA00	250 Stück
MZ3 NEU	variabel	40922066	41100154ZA00	250 Stück
MZ3 NEU	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
MZ3 NEU	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
PREMION	variabel	40922766	41100159ZA00	250 Stück
PREMION	30x50 mm	43511661	41100066ZA00	250 Stück
PREMION	30x50 mm	45622263	41100145ZA00	250 Stück
PREMION	30x50 mm	45200965-2	41100062ZA00	100 Stück
RAPIDO	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
RAPIDO	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
RAPIDO	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
RAPIDO	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
RATIO Höngeda	variabel	40921466	41100150ZA00	250 Stück
RATIO Höngeda	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
RATIO Höngeda	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
RATIO Höngeda	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
RATIO Höngeda	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
RUSTICO	variabel	40921966	41100153ZA00	250 Stück
RUSTICO	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
RUSTICO	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
RUSTICO	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
RUSTICO	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
RUSTICO	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
RUSTICO	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
SINFONIE	variabel	40922066	41100154ZA00	250 Stück
SINFONIE	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
SINFONIE	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
TERRA OPTIMA	variabel	40921466	41100150ZA00	250 Stück
TERRA OPTIMA	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
TERRA OPTIMA	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
TERRA OPTIMA	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
TERRA OPTIMA	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
TERRA OPTIMA	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
TERRA OPTIMA	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
TITANIA variabel	40922666	41100158ZA00	250 Stück	
TITANIA	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
TITANIA	30x50 mm	45622263	41100145ZA00	250 Stück
VISIO	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
VISIO	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
VISIO	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
VISIO	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
VIVA	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
VIVA	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
VIVA	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
VIVA	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
CREATON ETERNIT				
Göteborg	variabel	40921566	41100151ZA00	250 Stück
Göteborg	30x50 mm	45620464	41100136ZA00	250 Stück
Göteborg	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Göteborg	40x60 mm	45621264	41100139ZA00	250 Stück
Göteborg	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Heidelberg	variabel	40921566	41100151ZA00	250 Stück
Heidelberg	30x50 mm	45620464	41100136ZA00	250 Stück
Heidelberg	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Heidelberg	40x60 mm	45621264	41100139ZA00	250 Stück
Heidelberg	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Verona	variabel	40921566	41100151ZA00	250 Stück
Verona	30x50 mm	45620464	41100136ZA00	250 Stück
Verona	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Verona	40x60 mm	45621264	41100139ZA00	250 Stück
Verona	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
ERLUS				
Berliner Biber Rundschnitt 15,5x38x1,2	30x50 mm	42502549-2	41100119ZA00	500 Stück
E58	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
E58	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
E58	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
E58	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
E58 MAX®	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
E58 MAX®	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
E58 MAX®	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
E58 MAX®	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
E58 MAX®	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
E58 MAX®	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
E58 MAX®	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
E58 Plus	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
E58 Plus	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
E58 Plus	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
E58 Plus	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
E58 RS®	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
E58 RS®	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
E58 S	variabel	40921066	41100148ZA00	250 Stück
E58 S	variabel	40921466	41100150ZA00	250 Stück
E58 S	variabel	40921566	41100151ZA00	250 Stück
E58 S	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
E58 S	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
E58 S	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
E58 S	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
E58 S	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
E58 SL	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
E58 SL	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
E58 SL	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
E58 SL	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
E58 SL	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
E58 SL	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
E58 SL	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Ergoldsbacher Biberschwanzziegel 18 x38x 1,8	30x50 mm	415c0372	41100042ZA00	200 Stück
Ergoldsbacher Biberschwanzziegel 18 x38x 1,8	30x50 mm	42500749-2	41100125ZA00	500 Stück
Ergoldsbacher Biberschwanzziegel 18 x38x 1,8	40x60 mm	415c0672	41100085ZA00	100 Stück
Ergoldsbacher Biberschwanzziegel 18x38x1,5	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Ergoldsbacher Biberschwanzziegel 18x38x1,5	30x50 mm	42500649-2	41100112ZA00	500 Stück
Ergoldsbacher Biberschwanzziegel 18x38x1,5	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Ergoldsbacher Biberschwanzziegel 18x38x1,5	40x60 mm	42501049-2	41100123ZA00	500 Stück
Falzziegel / Sinterfalz	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Falzziegel / Sinterfalz	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
Falzziegel / Sinterfalz	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
Falzziegel / Sinterfalz	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Falzziegel / Sinterfalz	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

MAGE Fix

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
ERLUS				
Forma®	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Forma®	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
Forma®	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
Forma®	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Forma®	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Großfalzziegel	variabel	40921966	41100153ZA00	250 Stück
Großfalzziegel	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Großfalzziegel	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Großfalzziegel	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Großfalzziegel	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Großfalzziegel	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Großfalzziegel	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Großfalzziegel XXL	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Großfalzziegel XXL	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Großfalzziegel XXL	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Großfalzziegel XXL	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Großfalzziegel XXL	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Großfalzziegel XXL	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Großfalzziegel XXL	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Hohlfalzziegel SL	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Hohlfalzziegel SL	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Hohlfalzziegel SL	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
Hohlfalzziegel SL	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Karat®	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
Karat®	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
Karat® XXL	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Karat® XXL	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Karat® XXL	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Karat® XXL	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Linea®	variabel	40921066	41100148ZA00	250 Stück
Linea®	variabel	49900464	41100020ZA00	250 Stück
Linea®	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
Linea®	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
Linea®	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Linea®	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Monaco	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Monaco	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Monaco	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Monaco	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Monaco	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Monaco	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Reformpfanne SL	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Reformpfanne SL	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Reformpfanne SL	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Reformpfanne SL	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Reformpfanne SL	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Reformpfanne SL	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Reformpfanne SL	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Reformpfanne XXL®	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Reformpfanne XXL®	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Reformpfanne XXL®	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
Reformpfanne XXL®	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Reformpfanne XXL®	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Reformpfanne XXL®	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Scala®	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
JACOBI				
Areal Großflächenziegel	variabel	40922466	41100156ZA00	250 Stück
Areal Großflächenziegel	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
Berliner Biber (Jacobi-Duderstadt) 15,5x38,0x1,4	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Berliner Biber (Jacobi-Duderstadt) 15,5x38,0x1,4	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Berliner Biber (Walther-Langenzenn) 15,5x38,0x1,4	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Berliner Biber (Walther-Langenzenn) 15,5x38,0x1,4	30x50 mm	42500649-2	41100112ZA00	500 Stück
Berliner Biber (Walther-Langenzenn) 15,5x38,0x1,4	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Berliner Biber (Walther-Langenzenn) 15,5x38,0x1,4	40x60 mm	42501049-2	41100123ZA00	500 Stück
Doppelmulden-Falzziegel Z2	variabel	40921966	41100153ZA00	250 Stück
Doppelmulden-Falzziegel Z2	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Doppelmulden-Falzziegel Z2	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Doppelmulden-Falzziegel Z2	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Doppelmulden-Falzziegel Z2	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Doppelmulden-Falzziegel Z2	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Doppelmulden-Falzziegel Z2	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Flachdachpfanne W6v	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Flachdachpfanne W6v	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Flachdachpfanne W6v	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Flachdachpfanne W6v	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Flachdachpfanne W6v	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Flachdachpfanne W6v	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Flachdachpfanne W6v	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Flachdachziegel J11v	variabel	40922166	41100155ZA00	250 Stück
Flachdachziegel J11v	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
Flachdachziegel J11v	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
Flachdachziegel J11v “neu” Avantgarde	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Flachdachziegel J11v “neu” Avantgarde	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Flachdachziegel J11v “neu” Avantgarde	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Flachdachziegel J11v “neu” Avantgarde	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Flachdachziegel J11v “neu” Standard	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Flachdachziegel J11v “neu” Standard	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Flachdachziegel J11v “neu” Standard	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Flachdachziegel J11v “neu” Standard	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Flachdachziegel J13 v	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Flachdachziegel J13 v	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Flachdachziegel J13 v	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Flachdachziegel J13 v	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Großfalzziegel Z9 variwell	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Großfalzziegel Z9 variwell	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
Großfalzziegel Z9 variwell	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Großfalzziegel Z9 variwell	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Großfalzziegel Z9 variwell	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
Großfalzziegel Z9 variwell	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Großfalzziegel-Doppelmulde D10 gigant	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Großfalzziegel-Doppelmulde D10 gigant	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Großfalzziegel-Doppelmulde D10 gigant	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Großfalzziegel-Doppelmulde D10 gigant	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Großfalzziegel-Doppelmulde D10 gigant	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Großfalzziegel-Doppelmulde D10 gigant	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Großfalzziegel-Doppelmulde D10 gigant	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Großfalzziegel-Standard Z10	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Großfalzziegel-Standard Z10	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Großfalzziegel-Standard Z10	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Großfalzziegel-Standard Z10	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Großfalzziegel-Standard Z10	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Großfalzziegel-Standard Z10	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Großfalzziegel-Standard Z10	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

MAGE Fix

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
JACOBI				
Hohlfalzziegel Z5 variwell (Geradschnitt)	variabel	40922666	41100158ZA00	250 Stück
Hohlfalzziegel Z5 variwell (Geradschnitt)	30x50 mm	43511661	41100066ZA00	250 Stück
Hohlfalzziegel Z5 variwell (Geradschnitt)	30x50 mm	45622263	41100145ZA00	250 Stück
Kirchenbiber (Jacobi-Duderstadt) Korbbogenschnitt 18x38x1,8	30x50 mm	415c0372	41100042ZA00	200 Stück
Kirchenbiber (Jacobi-Duderstadt) Korbbogenschnitt 18x38x1,8	30x50 mm	42500749-2	41100125ZA00	500 Stück
Kirchenbiber (Jacobi-Duderstadt) Korbbogenschnitt 18x38x1,8	40x60 mm	415c0672	41100085ZA00	100 Stück
Kirchenbiber (Walther-Langenzenn) 18x38x1,8	30x50 mm	415c0372	41100042ZA00	200 Stück
Kirchenbiber (Walther-Langenzenn) 18x38x1,8	40x60 mm	415c0672	41100085ZA00	100 Stück
Standard-Falzziegel Z7v	variabel	40921966	41100153ZA00	250 Stück
Standard-Falzziegel Z7v	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Standard-Falzziegel Z7v	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Standard-Falzziegel Z7v	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Standard-Falzziegel Z7v	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Standard-Falzziegel Z7v	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Standard-Falzziegel Z7v	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Stylist Flachziegel	variabel	40921066	41100148ZA00	250 Stück
Stylist Flachziegel	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
Stylist Flachziegel	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Stylist Flachziegel	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Stylist Flachziegel	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Stylist Flachziegel	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Süddeutscher Biber (Jacobi-Duderstadt) Rundschnitt 18x38	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Süddeutscher Biber (Jacobi-Duderstadt) Rundschnitt 18x38	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Süddeutscher Biber (Jacobi-Duderstadt) Handstrich- 18x38x1,3	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Süddeutscher Biber (Jacobi-Duderstadt) Handstrich- 18x38x1,3	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Süddeutscher Biber (Walther-Langenzenn) 18x38x1,4	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Süddeutscher Biber (Walther-Langenzenn) 18x38x1,4	30x50 mm	42500649-2	41100112ZA00	500 Stück
Süddeutscher Biber (Walther-Langenzenn) 18x38x1,4	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Süddeutscher Biber (Walther-Langenzenn) 18x38x1,4	40x60 mm	42501049-2	41100123ZA00	500 Stück
Tradition Großfalzziegel	variabel	40921066	41100148ZA00	250 Stück
Tradition Großfalzziegel	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
Tradition Großfalzziegel	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Tradition Großfalzziegel	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Tradition Großfalzziegel	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Tradition Großfalzziegel	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
WALTHER-tegula Verschiebeziegel	variabel	40921266	41100149ZA00	250 Stück
WALTHER-tegula Verschiebeziegel	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
WALTHER-tegula Verschiebeziegel	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
WALTHER-tegula Verschiebeziegel	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
WALTHER-tegula Verschiebeziegel	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
WALTHER-tegula Verschiebeziegel	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Wellenbiber 17x38x1,5	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Wellenbiber 17x38x1,5	30x50 mm	42500649-2	41100112ZA00	500 Stück
Wellenbiber 17x38x1,5	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Wellenbiber 17x38x1,5	40x60 mm	42501049-2	41100123ZA00	500 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
LAUMANS				
IDEALVARIABEL	variabel	40922166	41100155ZA00	250 Stück
IDEALVARIABEL	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
IDEALVARIABEL	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
IDEALVARIABEL	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
IDEALVARIABEL	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
MULDENVARIABEL	variabel	40921466	41100150ZA00	250 Stück
MULDENVARIABEL	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
MULDENVARIABEL	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
MULDENVARIABEL	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
MULDENVARIABEL	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
RHEINLANDVARIABEL	variabel	40921466	41100150ZA00	250 Stück
RHEINLANDVARIABEL	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
RHEINLANDVARIABEL	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
RHEINLANDVARIABEL	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
RHEINLANDVARIABEL	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
RHEINLANDVARIABEL	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
RHEINLANDVARIABEL	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
TIEFA 2000TOP®	variabel	40922166	41100155ZA00	250 Stück
TIEFA 2000TOP®	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
TIEFA 2000TOP®	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
TIEFA 2000TOP®	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
TIEFA 2000TOP®	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
TIEFA 2000TOP®	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
TIEFA 2000TOP®	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
TIEFA XL TOP®	variabel	40922166	41100155ZA00	250 Stück
TIEFA XL TOP®	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
TIEFA XL TOP®	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
TIEFA XL TOP®	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
TIEFA XL TOP®	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
TIEFA XL TOP®	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
TIEFA XL TOP®	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
TIEFASUPRA®	variabel	40922166	41100155ZA00	250 Stück
TIEFASUPRA®	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
TIEFASUPRA®	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
TIEFASUPRA®	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
TIEFASUPRA®	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
TIEFASUPRA®	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
TIEFASUPRA®	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
MEYER-HOLSEN				
Biber Rundschnitt 17,5 x 38	30x50 mm	42502549-2	41100119ZA00	500 Stück
Biber Segmentschnitt (3-rillig) 15,5 x 38	30x50 mm	42502549-2	41100119ZA00	500 Stück
Biber Segmentschnitt (ohne Rillen) 15,5x38	30x50 mm	42502549-2	41100119ZA00	500 Stück
Dacapo	variabel	40921066	41100148ZA00	250 Stück
Dacapo	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
Dacapo	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
Dacapo	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Dacapo	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Doppelfalzziegel	variabel	40921066	41100148ZA00	250 Stück
Doppelfalzziegel	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
Doppelfalzziegel	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
Doppelfalzziegel	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Doppelfalzziegel	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Garant	variabel	40921066	41100148ZA00	250 Stück
Garant	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
Garant	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Garant	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

MAGE Fix

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
MEYER-HOLSEN				
Opus	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
Opus	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
Opus	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Opus	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Piano	variabel	40921066	41100148ZA00	250 Stück
Piano	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
Ravensberger	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
Ravensberger	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
Ravensberger	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Ravensberger	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Tandem	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
Tandem	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Tandem	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Vario Hohlfalzziegel	30x50 mm	40922666	41100158ZA00	250 Stück
Vario Hohlfalzziegel	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
Vario Hohlfalzziegel	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Vario Hohlfalzziegel	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
Vario Hohlfalzziegel	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Vario-Hohlfalzziegel mit Geradschnitt “Altstadt Vario”	variabel	40922666	41100158ZA00	250 Stück
Vario-Hohlfalzziegel mit Geradschnitt “Altstadt Vario”	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
Vario-Hohlfalzziegel mit Geradschnitt “Altstadt Vario”	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Vario-Hohlfalzziegel mit Geradschnitt “Altstadt Vario”	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
Vario-Hohlfalzziegel mit Geradschnitt “Altstadt Vario”	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Zwilling	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Zwilling	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Zwilling	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Zwilling	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Zwilling	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Zwilling	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
NELSKAMP				
Nibra®-Flachdach-Ziegel F 12 Ü Nord	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Nibra®-Flachdach-Ziegel F 12 Ü Nord	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Nibra®-Flachdach-Ziegel F 12 Ü Nord	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Nibra®-Flachdach-Ziegel F 7 18°	variabel	40922566	41100157ZA00	250 Stück
Nibra®-Flachdach-Ziegel F 7 18°	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
Nibra®-Flachdach-Ziegel F 7 18°	30x50 mm	45622263	41100145ZA00	250 Stück
Nibra®-Flachdach-Ziegel F 7 18°	30x50 mm	45200965-2	41100062ZA00	100 Stück
Nibra®-Flachdach-Ziegel F 8 1/2	variabel	40922066	41100154ZA00	250 Stück
Nibra®-Flachdach-Ziegel F 8 1/2	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Nibra®-Flachdach-Ziegel F 8 1/2	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Nibra®-Flachdach-Ziegel F 8 1/2	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Nibra®-Flachdach-Ziegel F 8 1/2	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Nibra®-Hohlfalz-Ziegel H 10	variabel	40922666	41100158ZA00	250 Stück
Nibra®-Hohlfalz-Ziegel H 10	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
Nibra®-Hohlfalz-Ziegel H 10	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Nibra®-Hohlfalz-Ziegel H 10	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
Nibra®-Hohlfalz-Ziegel H 10	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Nibra®-Hohlfalz-Ziegel H 14	30x50 mm	43511661	41100066ZA00	250 Stück
Nibra®-Hohlfalz-Ziegel H 14	30x50 mm	45622263	41100145ZA00	250 Stück
Nibra®-Hohlfalz-Ziegel H 14	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Nibra®-Hohlfalz-Ziegel H 14	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Nibra®Kombi-Ziegel R 10	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Nibra®Kombi-Ziegel R 10	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Nibra®Kombi-Ziegel R 10	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Nibra®Kombi-Ziegel R 10	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Nibra®Kombi-Ziegel R 10	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Nibra®Kombi-Ziegel R 10	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Nibra®Kombi-Ziegel R 10	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
NELSKAMP				
Nibra®-Ziegel DS 10	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Nibra®-Ziegel DS 10	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Nibra®-Ziegel DS 10	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Nibra®-Ziegel DS 10	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Nibra®-Ziegel DS 10	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Nibra®-Ziegel DS 10	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Nibra®-Ziegel DS 10	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Nibra®-Ziegel DS 5	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Nibra®-Ziegel DS 5	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Nibra®-Ziegel DS 5	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Nibra®-Ziegel DS 5	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Nibra®-Ziegel DS 5	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Nibra®-Ziegel DS 5	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Planum	30x50 mm	45622064	41100142ZA00	250 Stück
Reform-Ziegel R 13 S	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Reform-Ziegel R 13 S	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Reform-Ziegel R 13 S	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Reform-Ziegel R 13 S	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Reform-Ziegel R 13 S	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Reform-Ziegel R 13 S	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Reform-Ziegel R 13 S	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Rheinland-Ziegel R 15	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Rheinland-Ziegel R 15	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Rheinland-Ziegel R 15	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Rheinland-Ziegel R 15	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Rheinland-Ziegel R 15	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Rheinland-Ziegel R 15	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Rheinland-Ziegel R 15	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Sigma-Pfanne	variabel	40921566	41100151ZA00	250 Stück
Sigma-Pfanne	variabel	49900464	41100020ZA00	250 Stück
Sigma-Pfanne	30x50 mm	45620464	41100136ZA00	250 Stück
Sigma-Pfanne	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Sigma-Pfanne	40x60 mm	45621264	41100139ZA00	250 Stück
Sigma-Pfanne	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Sigma-Pfanne EasyLife	variabel	40921566	41100151ZA00	250 Stück
Sigma-Pfanne EasyLife	variabel	49900464	41100020ZA00	250 Stück
Sigma-Pfanne EasyLife	30x50 mm	45620464	41100136ZA00	250 Stück
Sigma-Pfanne EasyLife	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Sigma-Pfanne EasyLife	40x60 mm	45621264	41100139ZA00	250 Stück
Sigma-Pfanne EasyLife	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
SP 10 - verlegt im Verband	30x50 mm	45620264	41100135ZA00	250 Stück
SP 10 - verlegt im Verband	40x60 mm	45621064	41100138ZA00	250 Stück
S-Pfanne	variabel	40921566	41100151ZA00	250 Stück
S-Pfanne	variabel	49900464	41100020ZA00	250 Stück
S-Pfanne	30x50 mm	45620464	41100136ZA00	250 Stück
S-Pfanne	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
S-Pfanne	40x60 mm	45621264	41100139ZA00	250 Stück
S-Pfanne	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

MAGE Fix

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
RÖBEN				
BARI	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
BARI	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
BARI	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
BARI	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
BARI	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
BARI	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
BARI	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
BERGAMO	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
BERGAMO	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
BERGAMO	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
BERGAMO	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
BERGAMO	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
BERGAMO	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
BORNHOLM	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
BORNHOLM	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
BORNHOLM	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
BORNHOLM	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
ELSASS	variabel	40921066	41100148ZA00	250 Stück
ELSASS	30x50 mm	45620464	41100136ZA00	250 Stück
ELSASS	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
ELSASS	40x60 mm	45621264	41100139ZA00	250 Stück
ELSASS	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
FLANDERN	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
FLANDERN	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
FLANDERN	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
FLANDERN	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
FLANDERN	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
FLANDERNplus	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
FLANDERNplus	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
FLANDERNplus	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
FLANDERNplus	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
LUGANO	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
LUGANO	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
LUGANO	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
LUGANO	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
MONZAplus	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
MONZAplus	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
MONZAplus	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
MONZAplus	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
PIEMONT	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
PIEMONT	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
PIEMONT	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
PIEMONT	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
PIEMONT	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
PIEMONT	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
PIEMONT	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
RHEINLAND	variabel	40921466	41100150ZA00	250 Stück
RHEINLAND	30x50 mm	45620464	41100136ZA00	250 Stück
RHEINLAND	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
RHEINLAND	40x60 mm	45621264	41100139ZA00	250 Stück
RHEINLAND	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
WIENERBERGER KORAMIC				
Actua 10	variabel	40921066	41100148ZA00	250 Stück
Actua 10	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Actua 10	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Actua 10	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Actua 10	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Actua 10	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Actua 10	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Alegra 10 Produktion Eisenberg	variabel	40921966	41100153ZA00	250 Stück
Alegra 10 Produktion Eisenberg	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
Alegra 10 Produktion Eisenberg	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Alegra 10 Produktion Eisenberg	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
Alegra 10 Produktion Eisenberg	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Alegra 10 Produktion Tegelen	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
Alegra 10 Produktion Tegelen	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Alegra 10 Produktion Tegelen	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
Alegra 10 Produktion Tegelen	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Alegra 12 Produktion Bogen	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
Alegra 12 Produktion Bogen	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Alegra 12 Produktion Bogen	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
Alegra 12 Produktion Bogen	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Alegra 12 Produktion Tegelen	variabel	40921566	41100151ZA00	250 Stück
Alegra 12 Produktion Tegelen	30x50 mm	43510361	41100061ZA00	250 Stück
Alegra 12 Produktion Tegelen	30x50 mm	45620363	41100161ZA00	250 Stück
Alegra 12 Produktion Tegelen	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Alegra 12 Produktion Tegelen	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Alegra 15	variabel	40921266	41100149ZA00	250 Stück
Alegra 15	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
Alegra 15	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Alegra 15	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
Alegra 15	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Berliner Biber Produktion Langenzenn (15,5 x 38 x 1,4)	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Berliner Biber Produktion Langenzenn (15,5 x 38 x 1,4)	30x50 mm	42500649-2	41100112ZA00	500 Stück
Berliner Biber Produktion Langenzenn (15,5 x 38 x 1,4)	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Berliner Biber Produktion Langenzenn (15,5 x 38 x 1,4)	40x60 mm	42501049-2	41100123ZA00	500 Stück
Bunzlauer Berliner Biber (15,5x38x1,2)	30x50 mm	42500649-2	41100112ZA00	500 Stück
Bunzlauer Berliner Biber (15,5x38x1,2)	40x60 mm	42501049-2	41100123ZA00	500 Stück
Cavus 14	variabel	40922466	41100156ZA00	250 Stück
Cavus 14	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
Cavus 14	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Cavus 14	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
Cavus 14	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Cosmo 11	variabel	40921466	41100150ZA00	250 Stück
Cosmo 11	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Cosmo 11	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Cosmo 11	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Cosmo 11	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Cosmo 11	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Cosmo 11	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Cosmo 12	variabel	40921066	41100148ZA00	250 Stück
Cosmo 12	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Cosmo 12	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Cosmo 13 S	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Cosmo 13 S	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Cosmo 13 S	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Cosmo 13 S	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Cosmo 13 S	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Cosmo 13 S	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Cosmo 13 S	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Denkmalbiber Produktion Langenzenn 15,7x38x1,5-1,8	30x50 mm	415c0372	41100042ZA00	200 Stück
Denkmalbiber Produktion Langenzenn 15,7x38x1,5-1,8	30x50 mm	42500749-2	41100125ZA00	500 Stück
Denkmalbiber Produktion Langenzenn 15,7x38x1,5-1,8	40x60 mm	415c0672	41100085ZA00	100 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

MAGE Fix

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
WIENERBERGER KORAMIC				
Falzbiber	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Falzbiber	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Herzziegel	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Herzziegel	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Herzziegel	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Herzziegel	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Herzziegel	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Herzziegel	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Karthago 14	variabel	40922166	41100155ZA00	250 Stück
Karthago 14	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
Karthago 14	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Karthago 14	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Karthago 14	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Karthago 14	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Kirchenbiber Produktion Langenzenn 18x38x1,9	30x50 mm	415c0372	41100042ZA00	200 Stück
Kirchenbiber Produktion Langenzenn 18x38x1,9	40x60 mm	415c0672	41100085ZA00	100 Stück
Mondo 11	variabel	40921466	41100150ZA00	250 Stück
Mondo 11	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Mondo 11	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Mondo 11	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Mondo 11	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Mondo 11	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Mondo 11	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Mondo 12	variabel	40921966	41100153ZA00	250 Stück
Mondo 12	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Mondo 12	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Mondo 12	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Mondo 12	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Mondo 12	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Mondo 12	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Mondo 15	variabel	40921966	41100153ZA00	250 Stück
Mondo 15	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Mondo 15	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Mondo 15	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Mondo 15	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Mondo 15	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Mondo 15	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Plano 11	30x50 mm	45620264	41100135ZA00	250 Stück
Plano 11	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Plano 11	40x60 mm	45621064	41100138ZA00	250 Stück
Plano 11	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Romane 11	variabel	40922466	41100156ZA00	250 Stück
Romane 11	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
Romane 11	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Romane 11	40x60 mm	45621563	41100146ZA00	250 Stück
Romane 11	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

Hersteller/Ziegeltyp	Lattung	FOS-Art.-Nr.	PG-8030 MAGE-Art.-Nr.	VE
WIENERBERGER KORAMIC				
Segmentschnittbiber Produktion Langenzenn 18x38x1,4 (3 Rippen)	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Segmentschnittbiber Produktion Langenzenn 18x38x1,4 (3 Rippen)	30x50 mm	42500649-2	41100112ZA00	500 Stück
Segmentschnittbiber Produktion Langenzenn 18x38x1,4 (3 Rippen)	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Segmentschnittbiber Produktion Langenzenn 18x38x1,4 (3 Rippen)	40x60 mm	42501049-2	41100123ZA00	500 Stück
Standardbiber Produktion Eisenberg 18x38x1,4	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Standardbiber Produktion Eisenberg 18x38x1,4	30x50 mm	42502849-2	41100120ZA00	500 Stück
Standardbiber Produktion Eisenberg 18x38x1,4	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Standardbiber Produktion Langenzenn 18x 38 x 1,4	30x50 mm	415c0272	41100047ZA00	200 Stück
Standardbiber Produktion Langenzenn 18x 38 x 1,4	30x50 mm	42500649-2	41100112ZA00	500 Stück
Standardbiber Produktion Langenzenn 18x 38 x 1,4	40x60 mm	415c0472	41100048ZA00	100 Stück
Standardbiber Produktion Langenzenn 18x 38 x 1,4	40x60 mm	42501049-2	41100123ZA00	500 Stück
Tradi 12	variabel	40921466	41100150ZA00	250 Stück
Tradi 12	30x50 mm	43510161	41100033ZA00	250 Stück
Tradi 12	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Tradi 12	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Tradi 12	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Tradi 12	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Tradi 15	variabel	40921266	41100149ZA00	250 Stück
Tradi 15	30x50 mm	45620464	41100136ZA00	250 Stück
Tradi 15	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Tradi 15	40x60 mm	45621264	41100139ZA00	250 Stück
Tradi 15	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
Turmbiber Produktion Eisenberg 14x28x1,4	30x50 mm	42502849-2	41100120ZA00	500 Stück
Universo 10	variabel	40922766	41100159ZA00	250 Stück
Universo 10	30x50 mm	43511661	41100066ZA00	250 Stück
Universo 10	30x50 mm	45622363	41100134ZA00	250 Stück
Universo 10	30x50 mm	45200965-2	41100062ZA00	100 Stück
Universo 14	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
Universo 14	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
Universo 14	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
Universo 14	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
Universo 14	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
Universo 14	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
Universo 14	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück
V.H. 41 Variabel	variabel	40921866	41100152ZA00	250 Stück
V.H. 41 Variabel	30x50 mm	43500161	41100032ZA00	250 Stück
V.H. 41 Variabel	30x50 mm	45620563	41100137ZA00	250 Stück
V.H. 41 Variabel	30x50 mm	45200665-2	41100036ZA00	100 Stück
V.H. 41 Variabel	40x60 mm	43500261	41100021ZA00	250 Stück
V.H. 41 Variabel	40x60 mm	45621363	41100140ZA00	250 Stück
V.H. 41 Variabel	40x60 mm	45200865-2	41100040ZA00	100 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

Im Überblick

Kehlblech	Seite 137
Kehlblech Easyfix Aluminium	Seite 137
Alu-Rollkehle	Seite 137
Kehldichtstreifen	Seite 137

MAGE KehlTec

90

Kehle

MAGE KehlTec



KEHLE

Dachkehlen auf Steildächern müssen besonders wasserdicht sein, weil dort große Niederschlagsmengen von den angrenzenden Dachflächen zusammenfließen.

- Aufgabe des Verarbeiters ist es, mithilfe von geeignetem Dachzubehör eine Kehlrinne zu konstruieren, welche die Dachflächen wasserdicht miteinander verbindet und Niederschläge sicher in die Dachrinne entwässert, ohne dass Feuchtigkeit in die Unterkonstruktion eindringt.

- Eine wasserführende Kehlrinne kann man aus unterschiedlichen Materialien herstellen. Am häufigsten aber werden so genannte Kehlbleche verwendet. Das sind speziell geformte Profile aus Aluminium, Zink oder auch Kupfer, die sich schnell und einfach montieren lassen und für eine sichere Entwässerung sorgen.

- Industriell hergestellte Kehllösungen aus dem Hause MAGE, fertig gekantet oder als vorgefertigte Bleche mit Biegesicken zur Fertigstellung am Dach, ermöglichen eine schnelle und rationelle Ausführung.

MAGE® Produkte teilweise ZVDH hinterlegt

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

INFOBOX NORMEN UND REGELWERK

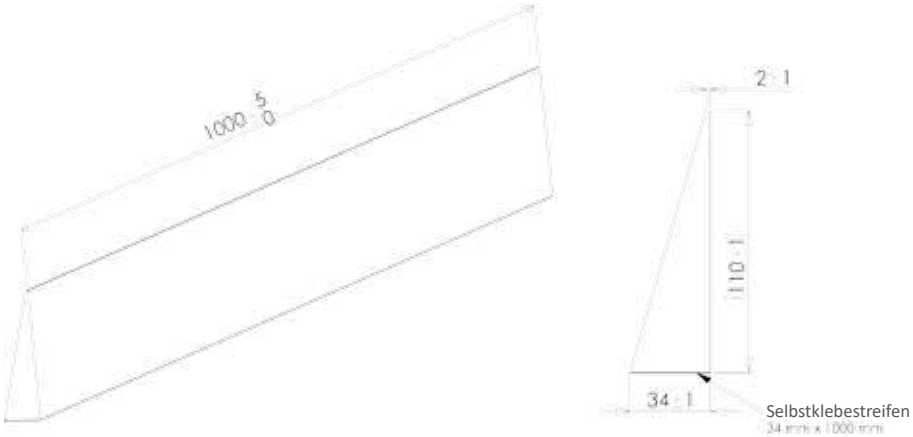

Bei vielen unserer Produkte ist eine Sonderlackierung nach RAL möglich - sprechen Sie uns an!

MAGE KehlTec

KEHLBLECH

Kehlblech als wasserführende Verschneidungslinie zweier aufeinander treffender Dachflächen,

Schenkelbreite: 235 mm, Länge: 2.000 mm

Kantungen auch als Sonderanfertigung möglich; um die geforderte Mindestüberdeckung der Kehlen zu erleichtern, kann auf Wunsch konisch gekantet werden. Sprechen Sie uns an!

PG-9010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
36218200**00	Aluminium	5 Stück
36417200KU00	Kupfer	5 Stück
36417200ZI00	Zink	5 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

KEHLBLECH EASYFIX ALUMINIUM

Kehlblech aus Aluminium mit Biegesicke, beidseitig verwendbar, inklusive 10 Haften,
Länge: 1.000 mm, 2.000 mm, Breite: 500 mm

PG-9010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
36217220RO00	2.000 mm, ziegelrot	10 Stück
36217220SW00	2.000 mm, schwarz	10 Stück
36217205RO00	1.000 mm, ziegelrot	10 Stück
36217220SW00	1.000 mm, schwarz	10 Stück

ALU-ROLLKEHLE

Rollkehle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung und Biegesicken, zur Verlegung auf Schalung, beidseitig verwendbar,
Länge: 10 m, Breite: 600 mm

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

ZVDH hinterlegt

PG-9010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
36016003RB00	Farbe: ziegelrot/braun	2 x 10 m

KEHLDICHTSTREIFEN

Kehldichtstreifen aus Filterschaum, selbstklebend,
Länge: 1.000 mm

PG-9020	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.			
26010030GR02	30 mm	grau	200 Stück
26010060SW01	60 mm	schwarz	140 Stück
26010075SW01	75 mm	schwarz	140 Stück

Im Überblick

Universal-Venduct	Seite 141
Metal-Vent	Seite 141
Entlüfterrohr Venduct	Seite 142
Top-Tec-Air	Seite 142
Durchgangspfannen	Seite 143
Flex-Schlauch Easycut UNI	Seite 144
AirTex® LDM	Seite 145
AirTex® RDM	Seite 145
Dunstrohrmanschette	Seite 146
Klemmring für USB	Seite 146
Metal Solar PV	Seite 147
Metal Solar TH	Seite 147
Antennendurchgang Venduct	Seite 148
Metal-Antennen-Dachdurchgang	Seite 148
Metal-Solar GP	ab Seite 149

MAGE VentTop

100

Sanitär/Solar

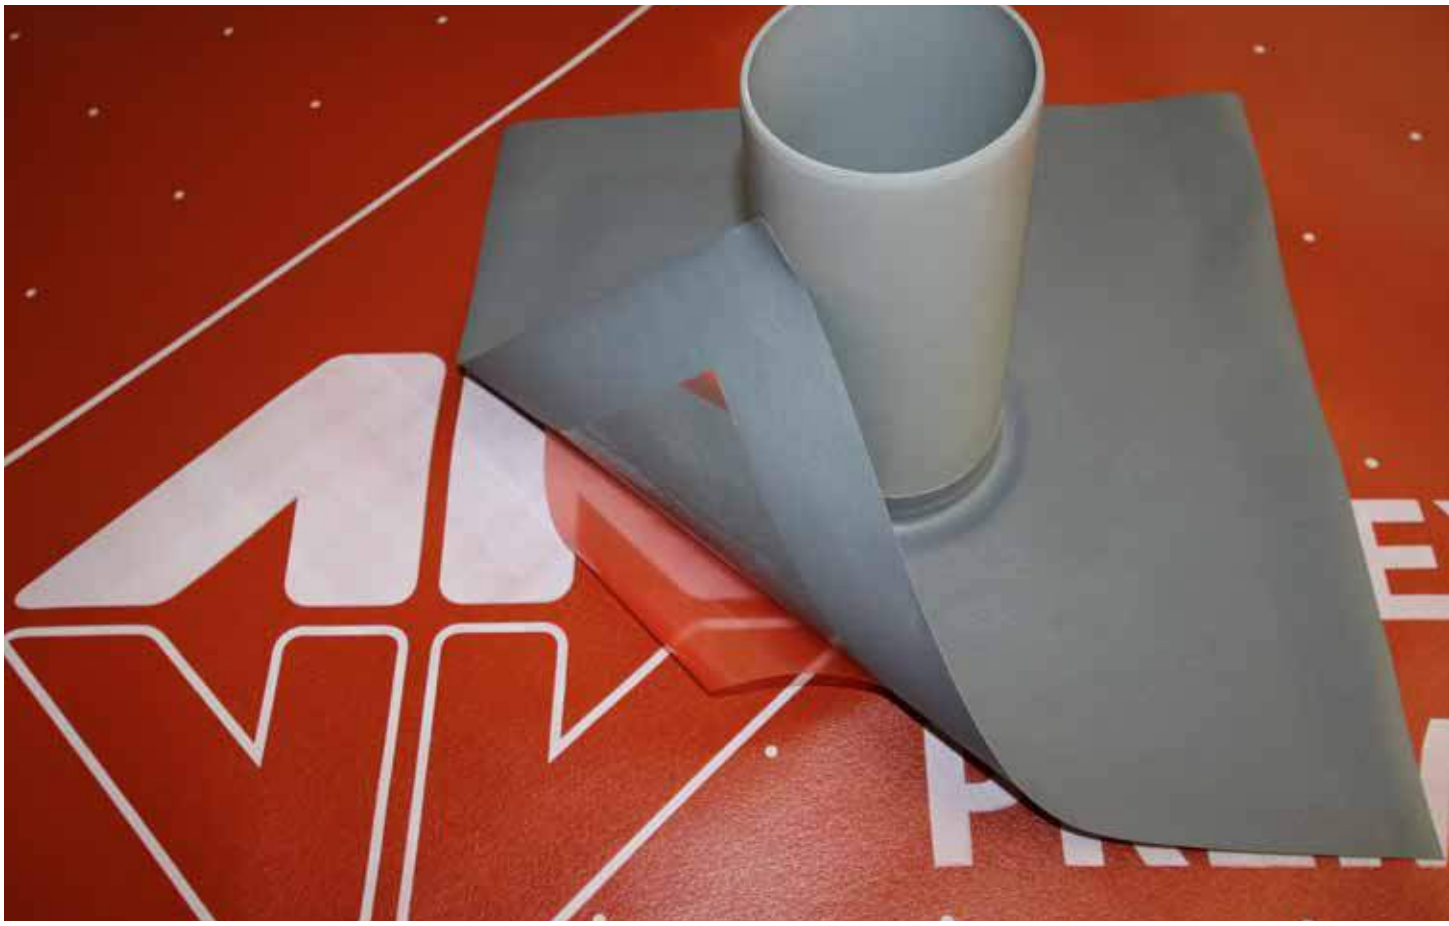

MAGE VentTop

SANITÄR/SOLAR

Das MAGE VentTop Produktprogramm umfasst sichere und praxisgerechte Lösungen für die Ausführung von Dachdurchdringungen.
Ob Dunstrohrdurchführungen zur Entlüftung oder Antennen Dachdurchgänge aus Metall oder Kunststoff, Metallgrundplatten unter den Haltern von Solaranlagen, das MAGE VentTop Programm hat immer die richtige Lösung für Sie.

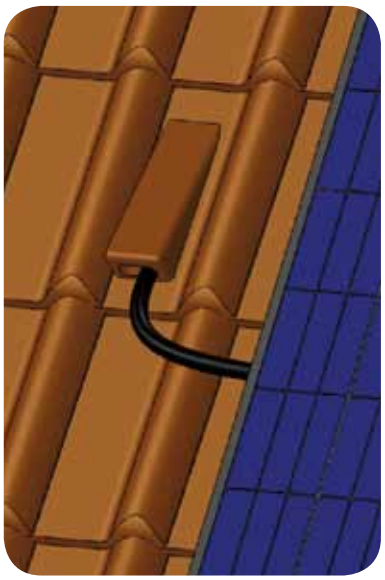

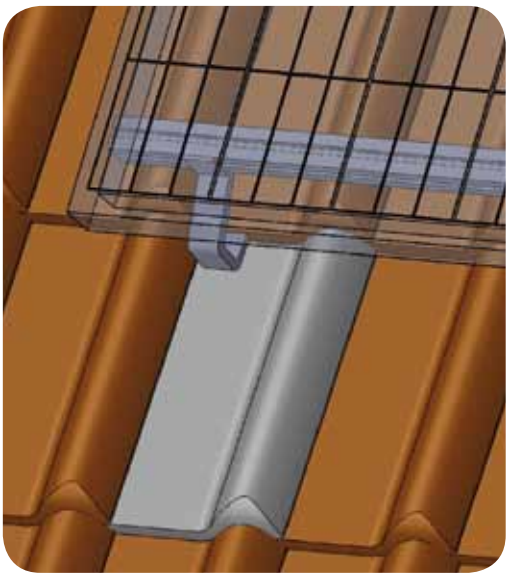

Der Fachmann kann bei richtiger Produktauswahl und Anwendung die Sicherheit geben, dass

- die notwendige Raumbelüftung gewährleistet wird,
- keine Geräuschüberlastung am Belüftungselement im Dachbereich entsteht,
- die Dachdurchdringungen fachgerecht abgedichtet sind,
- die Funktionalität des Daches auch nach der Montage der Solaranlage gewährleistet ist,
- ausreichend Tageslicht im Dachbereich vorhanden ist.

Mit Hilfe der richtigen Systeme für die genannten Anwendungsbereiche können Schäden wie:

- Schimmelbildung,
- Energieverluste und Wasserschäden durch mangelhafte Abdichtungen,
- Wasserschäden durch mangelhafte Anschlüsse,
- Ziegelbruch bei solaren Aufdachsystemen vermieden werden.

INFOBOX NORMEN UND REGELWERK

Zertifizierung/Hergestellt nach aktuellen europäischen Normen:

DIN 18017-3

„Entlüftung von innenliegenden Räumen“ die Motorische Entlüftung für Küche und Bad

EnEV

Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik

DIN 1946-6
„Lüftung von Wohngebäuden“

UNIVERSAL-VENDUCT

Universell einsetzbare Grundplatte für nahezu alle Eindeckungen, mit Entlüfterrohr, Regenschutzkappe, Dunstrohrmanschette und Flexschlauch, Länge: 600 mm,
DN 70/100 (ca. 20° - 50°)
DN 125 (ca. 15° - 45°)

PG-10010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17120001**00	Set bestehend aus: Grundplatte Universal, Entlüfterrohr, Regenschutzkappe, Flexschlauch NW 125, Dunstrohrmanschette	1 Set

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot (0100), DB=dunkelbraun (0200), AT=anthrazit (0429)

METAL-VENT

Sanitärlüfter aus Metall,
mit Entlüftungsschlauch, Länge: 350 mm,
DN 70/100

PG-10010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17130002**00	Stahlblech, verzinkt und farbbeschichtet	1 Stück
17130001KU00	Vollmetall, Kupfer	1 Stück
17130001WA00	Vollmetall, titanzink	1 Stück

MAGE VentTop

ENTLÜFTERROHR VENDUCT

Sanitärlüfter aus Kunststoff, sichere Kondensatabführung,
DN 100
passendes Zubehör: Grundplatte, Flex-Schlauch, AirTex® LDM, AirTex® RDM

PG-10010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17081000**00		1 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot (0100), BR=braun (0200), SW=anthrazit (0400), TS=tiefschwarz (0450)

TOP-TEC-AIR

Sanitärlüfter aus Kunststoff, passend für alle Grundplatten, dachneigungsunabhängig,
DN 100
passendes Zubehör: Grundplatte, Flex-Schlauch, AirTex® LDM, AirTex® RDM

PG-10010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17180001**00	TOP-TEC-AIR® komplett	1 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot (0100), BR=braun (0200), SW=anthrazit (0400)
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

Anwendung Top-Tec-Air

DURCHGANGSPFANNEN

FÜR BETONDACHSTEINE UND TONZIEGEL

PG-10020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.	für Beton	1 Stück
	für Ton	1 Stück
	für Harzer Pfanne BIG	1 Stück
17040001**00	Benders – Mecklenburger	
17040003**00	Braas GmbH & Co. KG - Taunus Pfanne	
17040001**00	Braas GmbH & Co. KG - Frankfurter Pfanne	
17040017**00	Braas GmbH & Co. KG - Harzer Pfanne	
17040330**00	Braas GmbH & Co. KG - Harzer Pfanne Big	
17040001**00	Bramac – Alpendachstein	
17040034**00	Erlus Flachdachpfanne E 58	
17040007**00	Eternit AG - Heidelberger Dachstein	
17040001**00	Eternit AG (Österreich) – Alpendachstein	
17040002**00	Nelskamp Dachziegelwerke GmbH – Finkenberger Pfanne	
17040017**00	Nelskamp Dachziegelwerke GmbH – Sigma	
17040001**00	Wiekor (Kandern) – Sachsenpfanne	

FÜR WELLPLATTE

PG-10020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.	für Wellplatte	1 Stück
17043035**00	Eternit AG - Berliner Welle	

FÜR BIBER

PG-10020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.	für Biber	1 Stück
17040060**00	Auternried - Biberschwanzziegel 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	Bisch Marley AG, Biberschwanz 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	Brandenburger Dachkeramik - Biberschwanz 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	BTS - Biberschwanzziegel 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	Creaton - Biberschwanz 18 x 38 Segmentschnitt, Doppeldeckung	
17040060**00	Erlus AG - Biberschwanz 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	Gettnauer Tonziegel - Biberschwanzziegel 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	Gimghuber GmbH & Co. KG - Biberschwanz 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	Laufen, Tonwaren AG - Biberschwanz 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	Meindl Ziegelwerke - Biberschwanz 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	Mödling Dachziegelwerke GmbH - Biberschwanz 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	Nibra Dachkeramik - Biberschwanzziegel 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	Rupp Dachkeramik - Opal Biberschwanz 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	Saar Tonindustrie GmbH - Biberschwanz 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	Trost Dachkeramik GmbH, Rauenberg - Biberschwanz B18, Doppeldeckung	
17040060**00	Walther Langenzenn - Biberschwanz B 18 , Doppeldeckung	
17040060**00	Wiekor (Kandern) - Biberschwanz 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	Wiekor (Mühlacker) - Biberschwanz 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	Wiesloch- Biberschwanz B1 18 x 38, Doppeldeckung	
17040060**00	Pfleiderer, K. - Terra Casa 18 x 38, Doppeldeckung	

FÜR SCHIEFER (KLEINFORMAT)

PG-10020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.	für Schiefer	1 Stück
17040254**00	Braas GmbH & Co. KG - Schieferit	
17040254**00	Eternit AG (Österreich) - Biberschwanz 40 x 40 Schiefer	
17040254**00	Eternit AG (Österreich) - Wiener Tasche 40 x 40	

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot (0100), BR=braun (0200), SW=schwarz/anthrazit (0400), TS=tiefschwarz (0450) (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

FLEX-SCHLAUCH EASYCUT UNI

Der erste Anschlussschlauch, dessen Reduzierstück mittels Cuttermesser kürzbar ist, für alle gängigen Dunstrohre, Nennweite 100 mm (rot) / 125 mm (grau) mit Edelstahlschelle W2, Reduzierungen 75 / 100 / 110 / 125 mm

FLEX-SCHLAUCH EASYCUT 100 UNI



PG-10030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17030011RO00	Länge 600 mm - Farbe: rot	10 Stück

FLEX-SCHLAUCH EASYCUT 125 UNI

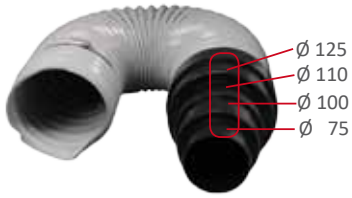

PG-10030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17030001GR00	Länge 600 mm - Farbe: grau	10 Stück

AIRTEX® LDM

Dunstrohrmanschette für luftdichte Dunstrohrdurchgänge (innen)

PG-10050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512057GR00	300 x 300 mm - Farbe: grau Rohrdurchmesser: 100-125 mm	10 Stück

AIRTEX® RDM

Dunstrohrmanschette für regen- / wasserdichte Dunstrohrdurchgänge (außen)

PG-10050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512061GR00	430 x 430 mm - Farbe: grau Rohrdurchmesser: 100-125 mm	10 Stück

MAGE VentTop

DUNSTROHRMANSCHETTE

Dunstrohrmanschette für winddichte Sanitärdurchgänge
mit Durchgangsrohren DN 100, schwarz

PG-10050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17231001SW00	einteilig	20 Stück

KLEMMRING FÜR USB

Klemmring für Unterspannbahn,
zweiteilig für Durchgangsrohre, schwarz

PG-10050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17230001SW00	DN 100	25 Paar
17230002SW00	DN 150	30 Paar

METAL SOLAR PV (PHOTOVOLTAIK)

Kabeldurchführung aus Metall für Photovoltaik

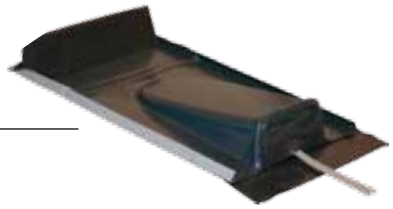

PG-10040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17140003**00		2 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot, AT=schwarzgrau
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

METAL SOLAR TH (SOLARTHERMIE)

Rohrdurchführung aus Metall für Solarthermie

TYP BETON

passend für: Betondachsteine Frankfurter, Harzer, Doppel S und viele mehr ...

PG-10040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17140002**01	Stahlblech, verzinkt, farbbeschichtet	1 Stück
17140001KU01	Kupfer	1 Stück
17140001WA01	Titanzink	1 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot, BR=braun, AT=schwarzgrau
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

TYP TON

passend für: Tondachziegel in der Größe bis 270 mm Breite und für Biberschwanzziegel
Universell für Großflächenziegel

PG-10040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17140002**02	Stahlblech, verzinkt, farbbeschichtet	2 Stück
17140001WA02	Titanzink	2 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot, BR=braun, AT=schwarzgrau, WA=titanzink
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

MAGE VentTop

ANTENNENDURCHGANG VENDUCT

Ist geeignet für die Durchführung von Antennen- und Satellitenempfangsmasten durch Steildächer. Für Dachneigung 20-50 Grad.
Beständigkeit: verrottungsstabil, witterungs-, frost- und alterungsbeständig
Temperaturbeständigkeit: -40°C/+80°C
Antennendurchgang ohne Grundplatte

PG-10050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17060000**00	für Rohrdurchmesser in 7 Stufen von 22-77,5 mm	1 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot (0100), BR=braun (0200), SW=anthrazit (0400), TS=tiefschwarz (0450)

METAL-ANTENNEN-DACHDURCHGANG

Zweiteilige Antenneneinfassung aus Metall,
beidseitig zinnbeschichtet,
inkl. Dichtband

PG-10050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17070001BL00	Größe pro Teil: 400 x 500 mm max. Durchmesser: 56 mm Dichtband: 150 x 300 mm	1 Stück

METAL-SOLAR GP (GRUNDPLATTEN)

BETON

Metal Solar
Beton

Metal Solar
Beton big

Metal Solar
Grande 330

BIBER

Metal Solar
Vario

TON

Metal Solar
Extra AT 260

Metal Solar
Extra 260

Metal Solar
Extra Ton 260

Metal Solar
Grande 280

Metal Solar
Grande 2858



Metal Solar
Grande 28M58

Metal Solar
Grande 300

Metal Solar
Grande 290

Metal Solar
Grande 312

Metal Solar
Grande 313

Metal Solar
Grande L 360

Metal Solar
Hofa

VZ=verzinkt RO=rot BR=braun AT=schwarzgrau

MAGE VentTop

METAL-SOLAR GP (GRUNDPLATTEN)

TON

Metal Solar
RDK Grande 310

Metal Solar
RDL Grande 310

Metal Solar
RK 255



Metal Solar
TLG 330

Metal Solar
Ton 220

Metal Solar
Ton 230

Metal Solar
Ton 240

Metal Solar
Ton 250

Metal Solar
Ton 251

Metal Solar
Ton 260

Metal Solar
Ton 260 Z

Metal Solar
Ton 261



Metal Solar
Ton 265

Metal Solar
Ton 269

Metal Solar
Ton 270

Metal Solar
Ton 280

VZ=verzinkt RO=rot BR=braun AT=schwarzgrau

MAGE VENTTOP METAL-SOLAR GP (GRUNDPLATTEN)

Grundplatten aus Vollmetall für Photovoltaik und Solaranlagen

PG-10040 **Preis**

Die Preise erfragen Sie bitte bei unseren Innen- und Außendiensten.

Artikel-Nr.	Ausführung	Typ	Maße	VE
BIBER				
17140037**00	Biberschwanzziegel	BB 180-2	180x380	1 Stück
BERCHTOLD				
17140019**00	Flachdachpfanne	TN 250	250x405	1 Stück
17140018**00	Reformpfanne	TN 230	227x420	1 Stück
17140019**00	Standardpfanne	TN 250	250x420	1 Stück
BRAAS				
17140004**00	Doppel-S	BT 330-1	330x420	1 Stück
17140004**00	Frankfurter Pfanne	BT 330-1	330x420	1 Stück
17140020**00	Granat 11V	TN 265	268x448	1 Stück
17140019**00	Granat 13V	TN 250	258x430	1 Stück
17140044**00	Granat 15V	TN 240	242x420	1 Stück
17140004**00	Harzer Pfanne	BT 330-1	330x420	1 Stück
17140035**00	Harzer Pfanne 7 (BIG)	BT 365	365x480	1 Stück
17140037**00	Opal Standard Biber	BB 180-2	180x380	1 Stück
17140029**00	Rubin 11V (Hainstädter)	TN 278	278x435	1 Stück
17140005**00	Rubin 13	TN 260	276x435	1 Stück
17140042**00	Rubin 13V	RDK Grande 310	276x435	1 Stück
17140038**00	Rubin 15	Extra 260	260x435	1 Stück
17140040**00	Rubin 15V	Extra TN 260	260x432	1 Stück
17140032**00	Rubin 9V	TN 313	313x472	1 Stück
17140004**00	Taunus Pfanne	BT 330-1	330x420	1 Stück
17140022**00	Tegalit	TN 320	330x420	1 Stück
17140020**00	Topas 11V	TN 265	265x445	1 Stück
17140005**00	Topas 13	TN 260	255x430	1 Stück
17140005**00	Topas 13V	TN 260	256x430	1 Stück
17140044**00	Topas 15V	TN 240	242x410	1 Stück
17140046**00	Turmalin	TN 269	280x475	1 Stück
CREATON				
17140037**00	Biberschwanzziegel Klassik	BB 180-2	180x380	1 Stück
17140020**00	Cantus	TN 265	262x450	1 Stück
17140019**00	Domino	TN 250	257x436	1 Stück
17140018**00	Eleganz	TN 230	230x420	1 Stück
17140031**00	Futura	TN 300-2	300x482	1 Stück
17140005**00	Gratus	TN 260	268x403	1 Stück
17140040**00	Harmonie	Extra TN 260	250x410	1 Stück
17140018**00	Herzziegel	TN 230	230x420	1 Stück
17140024**00	Magnum (1)	TN 360	360x465	1 Stück
17140046**00	Mikado	TN 269	275x448	1 Stück
17140005**00	MZ3	TN 260	255x420	1 Stück
17140042**00	MZ3 NEU	RDK Grande 310	270x445	1 Stück
17140020**00	Optima	TN 265	265x440	1 Stück
17140029**00	Premion	TN 278	280x460	1 Stück
17140020**00	Ratio	TN 265	265x445	1 Stück
17140027**00	Romano	TN 255	255x430	1 Stück
17140017**00	Rustico	TN 220	225x400	1 Stück
17140020**00	Terra »Optima«	TN 265	262x441	1 Stück
17140039**00	Terra Viva	Extra AT 260	265x420	1 Stück
17140005**00	Viva Neu	TN 260	268x403	1 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot, BR=braun, AT=schwarzgrau, VZ=verzinkt
(1) für Dachneigung ≥ 18 Grad, (2) nicht geeignet bei mind. DB (3) Einbauhinweise beachten
Lieferzeit 5-10 Werktage

MAGE VentTop

METAL-SOLAR GP (GRUNDPLATTEN)

CREATON ETERNIT				
17140004**00	Göteborg	Beton	330x420	1 Stück
17140004**00	Heidelberg	Beton	330x420	1 Stück
17140043**00	Kapstadt	TGL 330	330x420	1 Stück
17140034**00	Verona	Grande 330	330x425	1 Stück
ERLUS				
17140037**00	Biberschwanz-Ziegel	Vario	180x380	1 Stück
17140005**00	E 58	Ton 260	260x420	1 Stück
17140005**00	E 58 S	Ton 260	260x420	1 Stück
17140053**00	E 58 RS	Grande 2858	285x465	1 Stück
17140054**00	E 58 MAX (2)	Grande 28M58	290x465	1 Stück
17140054**00	E 58 SL	Grande 28M58	295x465	1 Stück
17140024**00	E 58 Plus	Grande 360	360x540	1 Stück
17140017**00	Falzziegel	Ton 220	225x405	1 Stück
17140030**00	Forma	Grande 290	295x465	1 Stück
17140051**00	Großfalzziegel	Ton 251	260x430	1 Stück
17140030**00	Großfalzziegel XXL	Grande 290	295x465	1 Stück
17140030**00	Linea (3)	Grande 290	290x485	1 Stück
17140049**00	Monaco	RK 255	255x420	1 Stück
17140005**00	Reformpfanne SL	Ton 260	260x430	1 Stück
17140021**00	Reformpfanne XXL	Grande 300	295x465	1 Stück
JACOBI WALTHER				
17140041**00	Areal	Grande 312	310x510	1 Stück
17140037**00	Biberschwanzziegel	Vario	180x380	1 Stück
17140021**00	D10 "gigant" (2)	Grande 300	285x456	1 Stück
17140046**00	J11v (variwell)	Ton 270	304x445	1 Stück
17140039**00	J13v	Extra AT 260	270x445	1 Stück
17140055**00	Marko	Ton 260 Z	265x420	1 Stück
17140019**00	Stylist	Ton 250	270x420	1 Stück
17140052**00	Tegula (3)	Ton 261	270x420	1 Stück
17140055**00	W 4	Ton 260 Z	260x420	1 Stück
17140055**00	W5	Ton 260 Z	275x445	1 Stück
17140055**00	W6v	Ton 260 Z	275x440	1 Stück
17140030**00	Z10	Grande 290	287x456	1 Stück
17140019**00	Z2	Ton 250	249x423	1 Stück
17140044**00	Z7v	Ton 240	249x427	1 Stück
MEINDL				
17140017**00	Dorfen	Ton 220	225x410	1 Stück
17140020**00	Herzziegel	Ton 265	278x440	1 Stück
17140020**00	Megaton	Ton 265	278x440	1 Stück
17140020**00	MZ 5	Ton 265	278x440	1 Stück
MÜHLACKER				
17140017**00	Dorfen	Ton 220	225x410	1 Stück
17140020**00	Herzziegel	Ton 265	278x440	1 Stück
17140020**00	Megaton	Ton 265	278x440	1 Stück
17140020**00	MZ 5	Ton 265	278x440	1 Stück
NELSKAMP				
17140051**00	D 13 Ü	Ton 251	255x439	1 Stück
17140019**00	D 15 Ü	Ton 250	252x420	1 Stück
17140030**00	F 10 Ü	Grande 290	296x487	1 Stück
17140030**00	F 12 Ü Süd	Grande 290	286x457	1 Stück
17140005**00	F 13 classic (3)	Ton 260	285x438	1 Stück
17140005**00	F 14	Ton 260	261x423	1 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot, BR=braun, AT=schwarzgrau, VZ=verzinkt
(1) für Dachneigung ≥ 18 Grad, (2) nicht geeignet bei mind. DB (3) Einbauhinweise beachten
Lieferzeit 5-10 Werktage

MAGE VENTTOP METAL-SOLAR GP (GRUNDPLATTEN)

NELSKAMP				
17140005**00	F 13 classic (3)	TN 260	285x438	1 Stück
17140005**00	F 14	TN 260	261x523	1 Stück
17140005**00	F 15	TN 260	260x420	1 Stück
17140004**00	Finkenberger-Pfanne	BT 330-1	330x420	1 Stück
17140004**00	Kronen-Pfanne	BT 330-1	330x420	1 Stück
17140030**00	Nibra DS 10	TN 290	297x486	1 Stück
17140030**00	Nibra F 10 Ü	TN 290	296x487	1 Stück
17140030**00	Nibra F 12 Ü Nord	TN 290	292x488	1 Stück
17140030**00	Nibra G 10 (NEU)	TN 290	293x482	1 Stück
17140030**00	Nibra Kombi-Ziegel R 10	TN 290	297x487	1 Stück
17140022**00	Planum (3)	TN 320	332x420	1 Stück
17140019**00	R 13 S	TN 250	253x438	1 Stück
17140019**00	Rheinland-Ziegel R 15	TN 250	250x420	1 Stück
17140004**00	Sigma-Pfanne	BT 330-1	330x420	1 Stück
17140004**00	S-Pfanne	BT 330-1	330x420	1 Stück
RÖBEN				
17140029**00	Bari	TN 278	286x444	1 Stück
17140020**00	Bergamo	TN 265	285x436	1 Stück
17140029**00	Bornholm (3)	TN 278	282x444	1 Stück
17140044**00	Elsass	TN 240	245x420	1 Stück
17140005**00	Flandern	TN 260	263x412	1 Stück
17140047**00	Flandern Plus	RDL Grande 310	299x456	1 Stück
17140047**00	Monza plus	RDL Grande 310	304x464	1 Stück
17140047**00	Piemont	RDL Grande 310	292x474	1 Stück
17140044**00	Rheinland	TN 240	245x420	1 Stück
WIENERBERGER (BOGEN, KORAMIC, JUNGMEIER)				
17140030**00	Actua 10	TN 290	285x474	1 Stück
17140041**00	Alegra 10 (Tegelen/Narvik)	Grande 312	304x475	1 Stück
17140046**00	Alegra 12 (Bogen)	Ton 270	270x440	1 Stück
17140040**00	Alegra 15	Extra TN 260	258x432	1 Stück
17140037**00	Biberschwanzziegel	BB 180-2	180x380	1 Stück
17140020**00	Cosmo 11	TN 265	284x458	1 Stück
17140019**00	Cosmo 13S	TN 250	260x440	1 Stück
17140038**00	Flachkremper K21	Extra 260	255x420	1 Stück
17140019**00	Herzziegel	TN 250	266x440	1 Stück
17140026**00	Holzstrangfalz	TN 215	215x400	1 Stück
17140005**00	L15 (3)	TN 260	270x445	1 Stück
17140020**00	Mondo 11 (L42)	TN 265	284x458	1 Stück
17140019**00	Mondo 12	TN 250	265x430	1 Stück
17140018**00	Mondo 15	TN 230	233x420	1 Stück
17140046**00	Plano 11	TN 270	282x451	1 Stück
17140020**00	Tradi 12 (Nova)	TN 265	270x452	1 Stück
17140018**00	Tradi 15	TN 230	237x405	1 Stück
17140041**00	Universo 10	Grande 312	310x486	1 Stück
17140005**00	Universo 14	TN 260	260x410	1 Stück
WINNEDEN				
17140017**00	Z 1	TN 220	225x410	1 Stück
17140005**00	Z 4 N	TN 260	260x420	1 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot, BR=braun, AT=schwarzgrau, VZ=verzinkt
(1) für Dachneigung ≥ 18 Grad, (2) nicht geeignet bei mind. DB (3) Einbauhinweise beachten
Lieferzeit 5-10 Werktage

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

Im Überblick

Wandanschlussprofil	Seite 157
Profilverbinder	Seite 157
Wandanschlussprofil WA 1	Seite 157
Kiesfangleiste und Zubehör	Seite 157

MAGE Flat

Flachdach

110

MAGE Flat

FLACHDACH

Produktprogramm von Wandanschlussprofilen und Kiesfangleisten aus hochwertigem Aluminium.

Das Wandanschlussprofil dient der Herstellung von fachgerechten Abschlüssen am Dach. Es fungiert als Abschlussschiene zwischen Dachfläche und senkrechtem Bauteil und verhindert das Einlaufen von Regenwasser zwischen die Bauteile. Das universell einsetzbare Wandanschlussprofil eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung.

- Einsatz: Flachdach, Steildach Anschlüsse

- Eindeckung: Flachdachbahnen, Bitumenschindel, Dachpfannen, Schiefereindeckung

Die Befestigung erfolgt mit Spenglerschrauben. Die abschließende, oberseitige Versiegelung erfolgt mit geeigneter Dichtmasse.

WANDANSCHLUSSPROFIL + PROFILVERBINDER

Wandanschlussprofil aus stranggepresstem Aluminium mit vorgefertigten Befestigungslöchern

Profilverbinder aus EPDM (Kautschuk) für Wandanschlussprofil zum stufenlosen Anpassen an Innen- und Außenwinkel,
Farbe: grau

PG-11010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
Wandanschlussprofil		
60101101BL00	60 mm x 3.000 mm	99 m/Bund 3.300 m/Palette
Profilverbinder		
60111146GR01		25 Stück

WANDANSCHLUSSPROFIL WA 1

Wandanschlussprofil aus stranggepresstem Aluminium mit vorgefertigten Befestigungslöchern

PG-11010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
60101201BL00	60 mm x 3.000 mm	99 m/Bund 3.465 m/Palette

KIESFANGLEISTE UND ZUBEHÖR

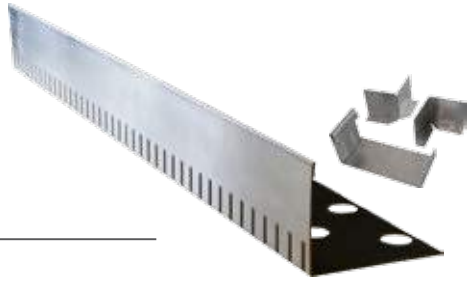

Kiesfangleiste aus Aluminium (Edelstahl auf Anfrage)
für Flachdächer, Balkone und Terrassen,
Länge: 2 m, Materialstärke: 1,5 mm
Zubehör: Verbinder und Eckverbinder

PG-11020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
	Kiesfangleiste	
60103501BL00	60 x 125 mm	20 m
60103502BL00	80 x 105 mm	20 m
60103503BL00	100 x 135 mm	20 m
	Kiesfangleistenverbinder	
60103504BL00	60 mm	10 Stück
60103505BL00	80 mm	10 Stück
60103506BL00	100 mm	10 Stück
	Kiesfangleisteneckverbinder	
60103507BL00	60 mm	10 Stück
60103508BL00	80 mm	10 Stück
60103509BL00	100 mm	10 Stück

Andere Schenkelabmessungen auf Anfrage möglich.
Mindestmenge bei anderen Schenkellängen beträgt 30 Stück, bei Edelstahl 10 Stück.

Kiesfangleisten für kleine Körnung auf Anfrage möglich.

Im Überblick

Taubenabwehr Kunststoff, Edelstahl	Seite 161
Ortgangkamm	Seite 162
Unterlegscheibe	Seite 162
Andrückrolle	Seite 162
Leadax Roller	Seite 163
Leadax Schere	Seite 163
Leadax Klopfholz	Seite 163
Leadax Fugenklemme	Seite 163

MAGE Add

120

Zubehör

MAGE Add

ZUBEHÖR

Produktprogramm von Zubehör für die Taubenabwehr sowie Werkzeuge für die Verarbeitung von MAGE Flex Produkten.

TAUBENABWEHR KUNSTSTOFF

Taubenabwehr aus UV-stabilem Kunststoff mit V4A Edelstahlpins Länge: 310 mm/Stück
Pinhöhe: 105 mm



PG-12020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19110000TR00	bis zu 170 mm Gesimsabdeckung	32 Stück = 1 Bund 4 Bund = 1 Karton

(Wenn möglich mechanisch befestigen, auf Anfrage beraten wir Sie gern bezüglich eines geeigneten Klebstoffes.)

TAUBENABWEHR EDELSTAHL

Taubenabwehr aus Edelstahl mit biegeelastischen Edelstahlpins Länge: 1 .000 mm/Stück
Pinhöhe: 105 mm

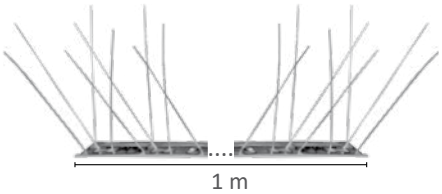

PG-12020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19110004BL00	1.000 mm x 20 mm	25 Stück = 1 Bund

Das Taubenabwehrelement kann mit Nägeln oder Schrauben befestigt werden.

Zubehör Seite 68

Terostat MS 939

MAGE Add

ORTGANGKAMM ALUMINIUM

MAGE® Ortgangkamm aus Aluminium für den zuverlässigen Schutz vor Vogel- und Insektenflug, mit Farbbeschichtung, beidseitig verwendbar
Länge: 1.000 mm, Zinkenlänge: 30 mm
Farbe: rot/braun

PG-12020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
35010030RO00		60 Stück

UNTERLEGSCHEIBE

Kunststoffscheibe aus Hart-PVC als Abstandhalter und zum optimalen Höhenausgleich,
Abmessung: 50 x 50 mm

PG-12020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
P1121010RO01	Stärke: 3 mm Farbe: rot	100 Stück
P1121020GE01	Stärke: 5 mm Farbe: gelb	100 Stück
P1121030BU01	Stärke: 8 mm Farbe: blau	100 Stück
P1121040SW01	Stärke: 10 mm Farbe: schwarz	100 Stück
P1121050WE01	Stärke: 15 mm Farbe: weiß	100 Stück

ANDRÜCKROLLE

Andrückrolle aus Silikon mit ergonomischem Naturholzgriff für maximalen Druck, für Überlappungen

PG-12010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
170999999999	33 x 45 mm	1 Stück

LEADAX ROLLER

Zum leichteren Umbördeln vom MAGE Flex Leadax Bleiersatz auf darunter liegenden Dachziegeln oder komplexen Formen. Einfach in der Handhabung - professionelles Resultat.

PG-12010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
379999999999		1 Stück

LEADAX SCHERE

Zum einfachen Zuschneiden von MAGE Flex Leadax Bleiersatz

PG-12010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
379999999998		1 Stück

LEADAX KLOPFHOLZ

Zum Treiben und Anformen an das Deckmaterial von MAGE Flex Leadax Bleiersatz

PG-12010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
379999999996		1 Stück

LEADAX FUGENKLEMME

Beispielsweise bei aufgehendem Mauerwerk zu verwenden. Mit den Fugenklemmen befestigen Sie MAGE Flex Leadax Bleiersatz schnell und einfach in der Fuge.

PG-12010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
379999999997		25 Stück

Im Überblick

Wandstütze SPIDI	Seite 167
Beilage	Seite 168
Thermostop	Seite 168
Verlängerung Wandstütze	Seite 168
Profile	Seite 169
Agraffensystem	Seite 169
Bolzenadapter	Seite 170
Verankerungen (Rahmendübel, Bolzenanker, Klebeanker)	Seite 170
Schrauben	Seite 171

MAGE FaçaTec

130

Fassade

MAGE FaçaTec

FASSADE

Das Professionelle Befestigungssystem für hinterlüftete Fassaden und abgehängte Decken

WANDSTÜTZE SPIDI® Max

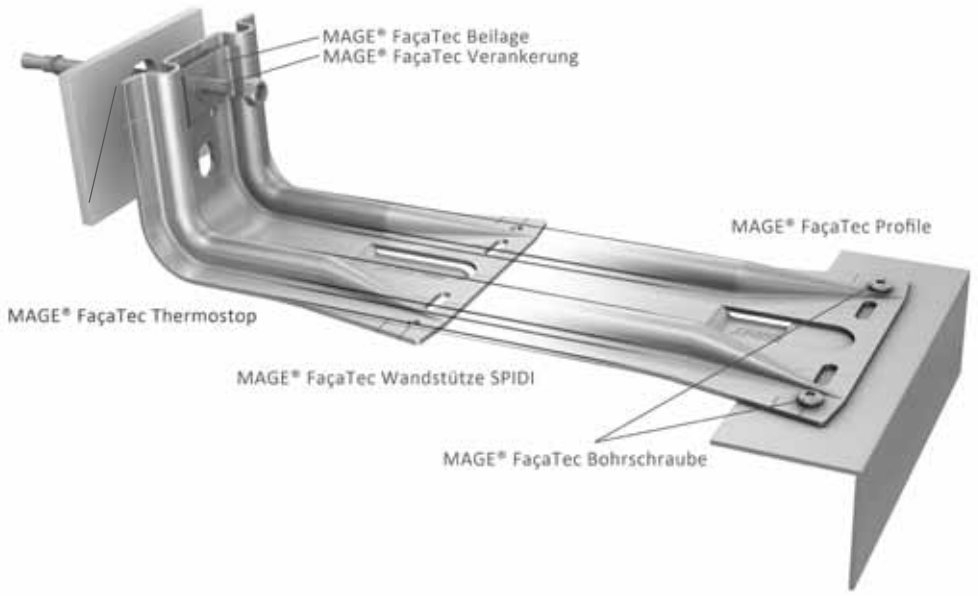

- Durchgehende Versteifungssicken und Geschlossenheit des gesamten Rahmens der FaçaTec-Wandstütze gewährleisten höchste Torsionssteifigkeit
- **Integrierte Klemmfeder** für **leichte Montage** und stufenlosen **Ausgleich von Bautoleranzen bis ca. 40 mm**
- **Wandstützen** für Fassaden- und **Deckenabhängung bis 900 mm** möglich
- Spezialprofile aus hochfestem Aluminium, abgestimmt auf das Bekleidungsmaterial, nach Erfordernis auch beschichtet und bearbeitet
- **NEU!** Lieferung der Wandstütze mit **vormontiertem Thermostop 6 mm**, als thermisches Trennelement zwischen Untergrund und FaçaTec-Wandstütze zur weiteren Optimierung des Energiehaushalts durch Reduktion des Wärmeübergangs
- **Für erhöhte wärmetechnische Ansprüche Wandstützen auch in Edelstahl** erhältlich (Chi-Werte bis 0,010 W/K je Stütze)
- **eine Konsole für Fix- als auch für Gleitpunkt einsetzbar, für senkrechte und waagerechte Profilmontage**
- Die patentierte Wandstütze SPIDI® Max wird aus hochfestem Aluminium, Stahl mit höchster Korrosionsstufe sowie Edelstahl hergestellt

MAGE FAÇATEC WANDSTÜTZE SPIDI Vario

PG-130010

Artikel-Nr. für Alu	Ausführung	Alu VE in Stück
Spidi-Vario ohne TS		
VF0000000283	40/80 mm	100

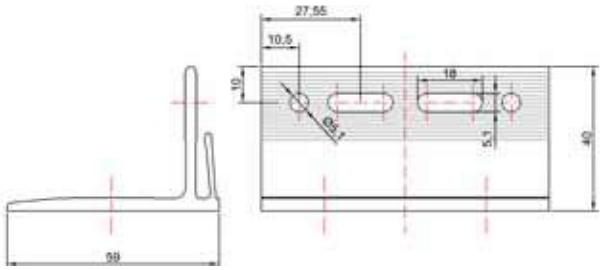

MAGE FAÇATEC WANDSTÜTZE SPIDI Max

Wandstützen Material
Alu: AlMg2,5 / H12
Galvalume: ALZN + KTL Beschichtung schwarz
Edelstahl: V4A, 1.4404 (auf Anfrage auch in V2A)
- zertifiziert nach EN 1090-1
- ab sofort mit vormontiertem Thermostop 6 mm

PG-130010

Artikel-Nr. für Alu	Ausführung	Alu VE in Stück	Galvalume VE in Stück	V4A (*) VE in Stück
Spidi-max TS6				
VF0000000201	65/80 mm	50	50	—
VF0000000191	85/80 mm	50	50	—
VF0000000192	110/80 mm	50	50	50
VF0000000187	135/80 mm	50	50	50
VF0000000193	160/80 mm	50	50	50
VF0000000185	170/80 mm	50	50	50
VF0000000186	185/80 mm	50	50	50
VF0000000188	210/80 mm	50	50	50
VF0000000189	240/80 mm	50	50	50
VF0000000202	270/80 mm	50	50	50
VF0000000203	300/80 mm	50	50	50
Sonderlängen				
	330/80 mm	50	30	30
	350/80 mm	50	—	—
	360/80 mm	50	30	30
	390/80 mm	50	30	30
	420/80 mm	50	30	30
	450/80 mm	50	30	30
	480/80 mm	30	20	20
	510/80 mm	30	20	20
	540/80 mm	30	20	20
	570/80 mm	20	20	20
	600/80 mm	20	20	20
	630/80 mm	20	20	—
	660/80 mm	20	20	—
	690/80 mm	20	10	—
	720/80 mm	20	10	—
	750/80 mm	20	10	—
	780/80 mm	20	10	—
	810/80 mm	20	10	—
	840/80 mm	20	10	—
	870/80 mm	20	10	—
	900/80 mm	20	10	—

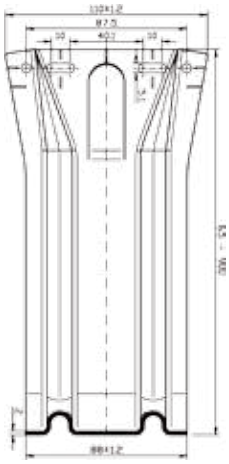

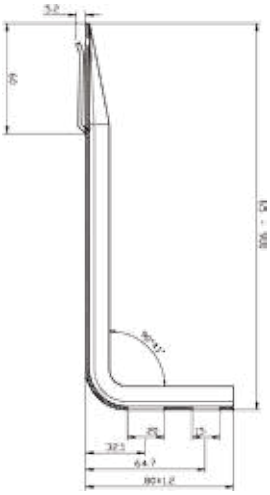

(*) keine Lagerware! Fertigung nur auftragsbezogen! Mindestbestellmenge 1.000 Stück, Kombinationen verschiedener Abmessungen möglich, Lieferzeit 4-6 Wochen

Weitere Materialeigenschaften und Kennwerte erhalten Sie gern auf Anfrage (z. B. auch für die Bestimmung der Wärmebrückenverluste für Aluminium- bzw. Edelstahl-Wandstützen).

MAGE FaçaTec

MAGE FAÇATEC BEILAGE

Dient der optimalen Lastabtragung zwischen Wandstütze und Verankerungselement; sowie bei Bedarf der Reduzierung des Lochdurchmessers.
Edelstahl – Material: V4A nach EN 10088
Abmessung: 36,5 x 25 x 1 mm



PG-13040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
VF0000000152	Edelstahl Lochung 11,0 mm	100 Stück
VF0000000154	Edelstahl Lochung 9,0 mm	100 Stück

MAGE FAÇATEC THERMOSTOP

Thermisches Trennelement aus hartgeschäumten Kunststoff (PVC – Freischaum nach EN 15860), Baustoffklasse B1, niedrige Wärmeleitfähigkeit (0,06W/mK), hohe Druckfestigkeit (15 N/mm²), zähhart, splittert nicht, Schlagzähigkeit (10 MPa), Lochung: 2 x d=15 mm, Farbe: weiß

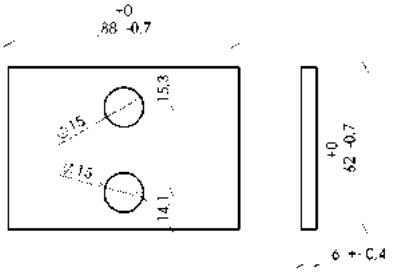

PG-13040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
VF0000000190	88 x 62 x 6 mm	200 Stück
	88 x 62 x 10 mm	200 Stück

Der MAGE FaçaTec Thermostop ist auf Anfrage in weiteren Stärken erhältlich.

MAGE FAÇATEC VERLÄNGERUNG

Verlängerung in Alu für Wandstütze SPIDI Max





PG-13040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
VF0000000204	100 x 110 x 2 mm	100 Stück

MAGE FAÇATEC L - PROFIL

Material: Aluminium 6063 T66

PG-13020	Abmessung, Ausführung	Stück
Artikel-Nr.		
VF0000000075	60/40/2 glatt, blank	6 m
VF0000000127	60/40/2 glatt, schwarz	6 m

Material: Galvalume gemäß DIN EN 10346 (ohne KTL-Beschichtung schwarz)

PG-13020	Abmessung, Ausführung	Stück
Artikel-Nr.		
VF0000000184	ALZN L60/40/1,5 glatt	3 m

MAGE FAÇATEC T - PROFIL

Material: Aluminium AlMg Si 0,5 F25 gemäß DIN EN 573-3, 755-1/-2/-9

PG-13020	Abmessung, Ausführung	Stück
Artikel-Nr.		
VF0000000079	80/60/1,6 glatt, blank	6 m
VF0000000082	120/45/1,8 glatt, blank	6 m
VF0000000122	120/45/1,8 glatt, schwarz	6 m
VF0000000003	120/60/1,6 glatt, blank	6 m
VF0000000111	120/60/1,6 glatt, schwarz	6 m



MAGE FAÇATEC HUT - PROFIL

Material: Aluminium AlMg Si 0,5 F25 gemäß DIN EN 573-3, 755-1/-2/-9

PG-13020	Abmessung, Ausführung	Stück
Artikel-Nr.		
VF0000000023	40/32/40/32/40/1,8 glatt, blank	6 m
VF0000000121	40/32/40/32/40/1,8 glatt, schwarz	6 m

MAGE FAÇATEC Z - PROFIL

Material: Aluminium AlMg Si 0,5 F25 gemäß DIN EN 573-3, 755-1/-2/-9

PG-13020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
VF0000000022	40/32/40/1,8 glatt, blank	6 m
VF0000000150	40/32/40/1,8 glatt, schwarz	6 m

WEITERE PROFILE AUF ANFRAGE MÖGLICH.

Alle aufgeführten Profile sind auf Anfrage auch mit Farbbeschichtung in RAL-Farben erhältlich.

MAGE FAÇATEC AGRAFFEN-SYSTEM

Verdecktes Befestigungssystem aus Aluminium mit
- Agraffen universal inkl. Justier- und Fixierschraube passend zu
- Agraffenprofil (6060 T66)
  light T=22,5 mm, L=3 m oder
  heavy T=30 mm, L=3 m

MAGE FaçaTec

MAGE FAÇATEC BOLZENBEFESTIGUNG

bestehend aus:

PG-103040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
VF0000000226	Tragprofil, T-Profil, ALU T60/60/2 glatt	6 m
	Bolzenadapter schwarz, Durchmesser 10 mm inkl. Kunststoffummantelung schwarz	50 Stück

MAGE FAÇATEC RAHMENDÜBEL* FÜR VERSCHIEDENE UNTERGRÜNDE

PG-103040	Abmessung, Ausführung	Untergrund	VE
Artikel-Nr.			
VF0000000108	SXRL 10 x 80 FUS	Kalksandstein, Mauerwerk, Beton	50 Stück
VF0000000286	SXRL 10 x 100 FUS	Gasbeton (Porenbeton)	50 Stück

MAGE FAÇATEC BOLZENANKER* FÜR BETON

PG-103040	Abmessung, Ausführung	Untergrund	VE
Artikel-Nr.			
VF0000000297	BZ 10-10-30/90 A4	Beton	50 Stück
VF0000000296	BZ 10-10-30/90 VZ	Beton	50 Stück
VF0000000294	BZ A4 PLUS 8-10-21/75	Beton	100 Stück
VF0000000105	BZ VZ PLUS 8-10-21/75	Beton	100 Stück

MAGE FAÇATEC KLEBEANKER* FÜR HOCHLOCHZIEGEL



PG-103040	Abmessung, Ausführung	Untergrund	VE
Artikel-Nr.			
VF0000000170	Ankerstange VMU-A 10x150 vz.	Hochlochziegel	10 Stück
VF0000000171	Siebhülse VM-SH 16x130		10 Stück
VF0000000169	Injektionsmörtel VMU plus 280		12 Stück

* Zulassung der Schrauben siehe Herstellerangaben

MAGE FAÇATEC BOHRSCHRAUBEN VOLLEDELSTAHL



Verbindungselemente zum Befestigen der Aluminium-Profile an den Wandstützen

PG-130040	Ausführung	Antrieb	VE
Artikel-Nr.			
VF0000000295	BS 7614 4,8 x 20 A4	SW8	1.000 Stück
VF0000000135	Steckschlüssel für SW8	SW8	1 Stück

Bohrschraube

PG-130040	Ausführung	Antrieb	VE
Artikel-Nr.			
VF0000000006	4,8 x 16 A2[1)]	Innenvierkant	1.000 Stück

[1)] mit gehärteter Bohrspitze; u.a. geeignet für Stahlprofile

Verbindungselement zum Befestigen der Aluminium-Profile miteinander

PG-130040	Ausführung	Antrieb	VE
Artikel-Nr.			
VF0000000151	BS 7614 5,5 x 25 A4	SW8	500 Stück

MAGE FAÇATEC BOHRSCHRAUBEN BIMETALL



Verankerung/Verbindung mit Untergründen aus Stahl

PG-130040	Ausführung	Antrieb	BL BT 2	VE
Artikel-Nr.				
VF0000000072	7510 5,5 x 25 E16[1)] A2	SW8	1,0 - 3,0	500 Stück
VF0000000071	7520 5,5 x 32 E16[1)] A2	SW8	3,0 - 5,0	500 Stück
VF0000000137	7530 5,5 x 40 E16[1)] A2	SW8	6,0 - 10	500 Stück

BL BT 2 = Bohrleistung Bauteil 2 in mm

MAGE FAÇATEC SPEZIALSCHRAUBEN

Verankerung mit Untergründen aus Holz



PG-13040	Ausführung	Antrieb	Zulassung	VE
BOHRSCHRAUBE BIMETALL (OHNE VORBOHREN)				
Artikel-Nr.				
VF0000000141	7565 6,5 x 50 E16[1)] A2	SW8	ETA-10/0199	500 Stück
VF0000000142	7565 6,5 x 65 E16[1)] A2	SW8	ETA-10/0199	500 Stück
VF0000000143	7565 6,5 x 75 E16[1)] A2	SW8	ETA-10/0199	500 Stück

[1)] E16 = inklusive Dichtscheibe

Antrieb SW8

FARBREGISTERKARTE

Farbbezeichnung	Kürzel	
Ziegelrot/Rot	RO	(ähnlich RAL 8004)
Braun/Dunkelbraun	BR/DB	(ähnlich RAL 8019)
Schwarz/Tiefschwarz	SW/TS	(ähnlich RAL 9004)
Oxidrot	OR	(ähnlich RAL 3009)
Titanzink	WA	(ähnlich RAL 9006)
Umbragrau	UG	(ähnlich RAL 7022)
Schiefergrau	SG	(ähnlich RAL 7015)
Verzinkt	VZ	(ähnlich RAL 7042)
Blank	BL	
Kupfer	KU	
Anthrazitgrau	AG	(ähnlich RAL 7016)

Lichtgrau	LG
Weiß	WE
Grau	GR
Hellgrau	HG

FARBWÜNSCHE?

Wir erfüllen auch individuelle Farbwünsche. Die hochwertige Pulverbeschichtungsanlage entspricht den höchsten Ansprüchen an Technik und Zuverlässigkeit.

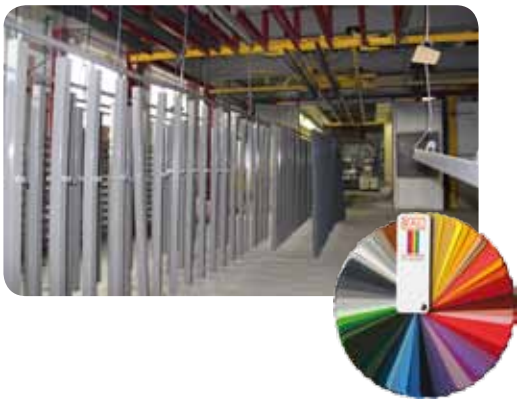

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN FÜR UNSERE HANDWERKSKUNDEN IN DEUTSCHLAND

ZAHLUNGSKONDITIONEN:

Bei Überweisung: 8 Tage 2,0 % Skonto, 30 Tage netto
Bei Abbuchungs- u. Lastschrifteinzugsverfahren und Vorauskasse: 4 % Skonto

LIEFERKONDITIONEN:

- Ab einem Bestellwert von 200,- € (netto) liefern wir frachtfrei, darunter beträgt der Frachtkostenanteil ***9,95 € (netto)***.
- Baustellenanlieferung ohne Aufpreis
- Bei Unterschreitung des Warenwertes von 300,- € (netto) für Produkte mit Überlänge (Schneefang, Lüftungsprofile, WA-Profile) zusätzlich ***12,95 € (netto)*** Fracht, unabhängig von anderen Produkten des Auftrages und unserer Frachtfreigrenze.
- Der Unterverpackungsaufschlag beträgt 5,- € (netto) pro Auftrag.
- Sie erhalten die Ware in der Regel innerhalb von 24 Stunden bis maximal 48 Stunden, wenn Ihre Bestellung bei uns im Werk bis 12:00 Uhr vorliegt. (Speditionslieferungen bis 10:00 Uhr).

Der Katalog ist bis auf Widerruf gültig. Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit ohne Angaben von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen. Für etwaige Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

MAGE-WCS

DIE BESSERE ART ZU KLEBEN

KLEBT NICHT – GIBT´S NICHT!

WELTNEUHEIT

VERARBEITUNG BEI JEDER WITTERUNG

DAS PROFESSIONELLE BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR HINTERLÜFTETE FASSADEN UND ABGEHÄNGTE DECKEN

REFERENZOBJEKTE

Mulfingen JAKO

Neumarkt Turnerheim

Luxemburg Bertrange

Luxemburg Bertrange

Nähere Informationen erhalten Sie hier:

FaçaTec

DAS PROFESSIONELLE BEFESTIGUNGSSYSTEM

NOTIZEN

REGISTER A - F

A

Abschlussleiste 31
Agraffen-System, MAGE FaçaTec 169
AirTex Anschlussband 69
AirTex Connect 63
AirTex Comband 09, 15, 20, 67
AirTex Comband 100 67
AirTex DM 64
AirTex HD 63
AirTex LDK 65
AirTex LDM 145
AirTex PP 63
AirTex RDM 145
AirTex SP 65
AirTex THF 66
AirTex UV Extra 63
Alu-Rolle Microschnitt 13
Alu-Rolle Microschnitt Plus 14
Alu-Rollkehle 137
Andrückrolle 46, 162
Anschluss
- Anschlussschürze
  - Alu, Kupfer, Zink 30
- Flex-Abschlussleiste 31
- Flex-Alu
  - F 2, plissiert, glatt 25
- Flex-Blei
  - F 2, plissiert 28
- Flex-Crep 29
- Flex-Kupfer
  - F 2, plissiert 26
- Leadax Bleiersatz und Zubehör
- Flex-Light
  - F 2, plissiert 28
- Flex PolyForm 29
- Flex-Zink
  - F 2, glatt, plissiert 27
- Metall-Spließ
  - Alu, Kupfer 31

Anschlussschürze Alu, Kupfer, Zink 30
Antennendurchgang Venduct 148

B

Beilage, MAGE FaçaTec 168
Bindedraht 115
Bitumendichtband, Alu 69
Bohrschrauben, MAGE FaçaTec 171
Bolzenanker für Beton 170
Bolzenbefestigung, MAGE FaçaTec 170
Butylprimer 69

C

Clip-Holster 117
Crep Vlies, Crep Vlies Plus 16, 17

D

Dachbegehung
- Auflage-Pads 81
- Dachleiter stationär und Zubehör 81
- Einzeltritteinheit Universal flach und gekröpft 77
- Einzeltritteinheit Uni-BIG flach und gekröpft 77
- Lauf- und Steigrost einzeln 81
- Lauf- und Steigroststütze
  - flach 75
  - für Schiefer 80
  - gekröpft 76
  - Uni BIG flach 78
  - Uni BIG gekröpft 79
- Laufrosteinheit für Schiefer 80
- Laufrosteinheit Uni BIG
  - flach und gekröpft 78, 79
- Laufrosteinheit Universal
  - flach und gekröpft 75, 76
- Sicherheitsdachhaken 82
- Steigrosteinheit für Schiefer 80
- Steigrosteinheit Uni BIG flach und gekröpft 78, 79
- Steigrosteinheit Universal
  - flach und gekröpft 75, 76
- Verbindungsstücke 76, 80

Dachdichtstoff Soudalfalt 68
Dampfbremsen/-sperren
- DB 20 41
- DB Duo DSK 40
- DS 160 43
- Nest 42
- SD Varia DSK 39

DB 20 41
DB Duo DSK 40
DS 160 43
Dunstrohrmanschette 146
Durchgangspfannen ab 143
DuoBit NSK 58

E

Einzeltritteinheit Universal flach 77
Einzeltritteinheit Universal gekröpft 77
Einzeltritteinheit Uni BIG flach 77
Einzeltritteinheit Uni BIG gekröpft 77
Entlüfterrohr Venduct 142

F

FaçaTop DSK 59
FaçaTape EPDM 66
FaçaTape Top 66
Fassade
- Agraffensystem 169
- Beilage 168
- Bolzenadapter 170
- Profile 169
- Schrauben 171
- Thermostop 168
- Verankerungen
  (Rahmendübel, Bolzenanker, Klebeanker) 170
- Verlängerung Wandstütze 168
- Wandstütze SPIDI 167

FiRo-Light, FiRo-Light Plus 15
Firstrollen
- Alu-Rolle Microschnitt 13
- Alu-Rolle Microschnitt Plus 14
- FiRo-Light, FiRo-Light Plus 15
- GraFi Crep Vlies, GraFi Crep Vlies Plus 16, 17
- Grafi-Rolle Microperforation 14

REGISTER F - P

Firstrollen
- Kupfer-Rolle Microperforation 14
- Kupferflex 17
- Tega-Roll 15
- VentiTec, MAGE® VentiTec Plus 16
- Vario Vent, Vario Vent Plus 13

Fenster
- Dachausstiegsfenster Winex N BG 83

First- und Gratlattenhalter
- universal, drehbar 20
- universal, höhenverstellbar 21
- universal 21

First- und Gratnagel 21
Firstendscheiben 18
Firstklammern 19, 20
Flex-Schlauch Easycut Uni 144
Flexim 19

G

Grafi-Rolle Microperforation 14
Gitter 87, 88, 89, 90, 96
Gitter HD 91, 92
Gittereinheit Biber Kurz 90
Gittereinheit Schiefer 89
Gittereinheit Schiefer HD 92
Gittereinheit UNI 87
Gittereinheit UNI BIG 88
Gittereinheit UNI HD 91
Gitterstütze Biber Kurz 90
Gitterstütze UNI 87
Gitterstütze UNI BIG 88
Gitterstütze UNI HD 91
Gitterstütze Schiefer 89
Gitterstütze Schiefer HD 92
Gitterstütze mit MDP Biber 95
Gitterstütze mit MDP Flachdachpfanne 95
Gitterstütze mit MDP Betondachstein 95

H

Hut-Profil, MAGE FaçaTec 169

I

ICE Stop 97

K

Kehle
- Alu-Rollkehle 137
- Kehlblech Easyfix-Alu 137
- Kehlbleche 137
- Kehldichtstreifen 137

Kehlblech 137
Kehlblech Easyfix Aluminium 137
Kehldichstreifen 137
Kiesfangleiste und Zubehör 157
KIP Gewebeklebeband 69
Klebeanker für Hochlochziegel, MAGE FaçaTec 170

Klebebänder/Kartuschen/Flaschen
- SP 65
- PP 63
- Reflexbond XL 64
- Terostat MS 939 68
- THF 45, 66
- THF Pinselflasche 46, 66
- UV Extra 63

Klemmring für USB 146
Kupferdachfirst 17
Kupferflex 17
Kupfer-Rolle Microperforation 14

L

L-Profil, MAGE FaçaTec 169
Laubstopp 109
Laufrosteinheit Universal flach 75
Laufrosteinheit Universal gekröpft 76
Laufrosteinheit Uni BIG flach 78
Laufrosteinheit Uni BIG gekröpft 79
Laufrosteinheit für Schiefer 80
Lauf- und Steigrost Einzeln 81
Lauf- und Steigroststütze flach 75
Lauf- und Steigroststütze für Schiefer 80
Lauf- und Steigroststütze gekröpft 76
Lauf- und Steigroststütze UNI BIG flach 78
Lauf- und Steigroststütze UNI BIG gekröpft 79
Leadax Bleiersatz 29
Leadax Fugenklemme 163
Leadax Klopfholz 163
Leadax Roller 163
Leadax Sealant 68
Leadax Schere 163
Lüftungsprofil
- Aluminium, Kunststoff 107

M

Magic 210 21
Montagehilfe mit Draht und Schraube 115
MAGE Flex - Alu F 2 25
MAGE Flex - Alu plissiert 25
MAGE Flex - Alu glatt 25
MAGE Flex - Blei F 2 28
MAGE Flex - Blei plissiert 28
MAGE Flex - Crep 29
MAGE Flex - Kupfer F 2 26
MAGE Flex - Kupfer plissiert 26
MAGE Flex - Zink F 2 27
MAGE Flex - Zink plissiert 27
MAGE Flex - Zink glatt 27
MAGE Flex - Light F 2 28
MAGE Flex - Light plissiert 28
MAGE Flex - Polyfom 29
Metal-Antennen-Durchgang 148
Metal Solar PV 147
Metal Solar TH 147
Metal-Solar GP ab 149
Metal-Vent 141
Metall-Spliess Alu 31
Metall-Spliess Kupfer 31

N

Nageldichtband 64
Nageldübel 115
Nest 42

REGISTER R - V

O

Ortgangkamm Aluminium 107, 162

P

Premium DSK 49
Pro Extra 1 / Pro Extra 1 DSK 50
Pro Extra 1 S 51
Profilverbinder 157

R

Rahmendübel, MAGE FaçaTec 170
Real DSK 52
Reflexbond XL 64
Rinneneinlauf
  Alu, Zink 105
Rohr 93, 94
Rohreinheit Schiefer HD+ 94
Rohreinheit UNI HD+ 93
Rohrhalter Schiefer HD+ 94
Rohrhalter UNI HD+ 93
Rohrverschlusskappe 93, 94
Rundholzhalter 120 HD 97

S

Safety ND DSK 48
Sanitär
  Antennendurchgang Venduct 148
  Dunstrohrmanschette 146
  Durchgangspfannen ab 143
  Entlüfterrohr Venduct 142
  Flex-Schlauch Easycut Uni 144
  Klemmring 146
  LDM 145
  Metal Solar GP (Grundplatten) ab 149
  Metal Solar PV (Photovoltaik) 147
  Metal Solar TH (Solarthermie) 147
  Metal-Antennen-Dachdurchgang 148
  Metal-Vent 141
  RDM 145
  Top-Tec-Air 142
  Universal-Venduct 141
Schneefang
  Gitter 87, 88, 89, 90, 96
  Gittereinheit Uni-HD und Zubehör 91
  Gittereinheit Schiefer-HD und Zubehör 92
  Gittereinheit Uni und Zubehör 87
  Gittereinheit Uni BIG und Zubehör 88
  Gittereinheit Schiefer und Zubehör 89, 91
  Gittereinheit Biber kurz und Zubehör 90
  Rohreinheit Uni-HD+ und Zubehör 93
  Rohreinheit Schiefer-HD+ und Zubehör 94
  Gitterstütze mit MDP und Zubehör 95, 96
  ICE Stop 97
  Rundholzhalter 120 HD 97
  Schneenasen ab 99
Schneenasen ab 99
SD Varia DSK 39
Skytech PRO XL 55
Smart S 5, Smart S 5 DSK 53
Spenglerschraube
  blank, farbig, verkupfert 113, 114
Sicherheitsdachhaken Typ A 82
Sicherheitsdachhaken Typ B 82
Stationäre Dachleiter 81
Steckmuffen 93, 94
Steigrosteinheit für Schiefer 80
Steigrosteinheit Universal flach 75
Steigrosteinheit Universal gekröpft 76
Steigrosteinheit Uni BIG flach 78
Steigrosteinheit Uni BIG gekröpft 79
Spezialschrauben, MAGE FaçaTec 171
Sturmklammern ab 116

T

Taubenabwehr, Edelstahl 161
Taubenabwehr, Kunststoff 161
Tega-Roll 15
Terostat MS 939 68
Thermostop, MAGE FaçaTec 168
THF 45
THF Pinselflasche 46
TOP SB 44
TOPS SB 45
TOPS SB Ecken 47
TOPS SB Rohrdurchgangsmanschette 47
TOP-TEC-AIR 142
Traufenlüftungskamm
  Aluminium, Kunststoff 105
Traufelement 105
Trend Plus DSK 54
Trennlage **56**
Trennlage für Metalldächer
  Trennlage TL 5 DSK 56
  Wirrgelege 57
T-Profil, MAGE FaçaTec 169

U

Universal-Venduct 141
Unterlegscheiben 162
Unterspann-/Unterdeckbahnen
  DuoBit NSK 58
  FaçaTop DSK 59
  Premium DSK 49
  Pro Extra 1/ Pro Extra 1 DSK 50
  Pro Extra 1 S 51
  Real DSK 52
  SD Varia DSK 39
  Safety ND DSK 48
  SkyTech PRO XL 55
  Smart S5/ Smart S5 DSK 53
  Top SB 44
  TopS SB und Zubehör 45
  Top SB Außenecke 47
  Top SB Innenecke 47
  Top SB Rohrdurchgangsmanschette 47
  Trend Plus DSK 54

REGISTER V - Z

V

Vario Vent, Vario Vent Plus 13
Verbindungsmuffen 87, 88, 89, 90, 96
Verbindungsmuffen HD 91, 92
Verbindungsstücke für Laufrosteinheiten 76, 80
Verlängerung, MAGE FaçaTec 168
Venticap Schiefer 18
Ventikappe mit Bürsten 18
VentiTec, VentiTec Plus 16
Vogelschutzgitter
- Aluminium, Kunststoff 108
- im GSK 108

W

Wandanschlussprofil 157
Wandanschlussprofil WA 1 157
Wandstütze SPIDI Vario, MAGE FaçaTec 167
WINEX N BG 83
Wirrgelege 57

Z

Z-Profil, MAGE FaçaTec 169
Zubehör
- Andrückrolle 46, 162
- Leadax
  - Fugenklemme 163
  - Klopfholz 163
  - Roller 163
  - Schere 163

QUALITÄT IST UNSERE LEIDENSCHAFT!

INNOVATIVER DEUTSCHER PRODUZENT

PARTNER DES HANDWERKS UND DER INDUSTRIE

LOGISTIK-KOMPETENZ

NACHHALTIGE QUALITÄT AUS INDUSTRIELLER FERTIGUNG

»Der Katalog ist bis auf Widerruf gültig.
Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen,
an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen. Für etwaige Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.«

KONTAKT

MAGE® Roof & Building Components GmbH

An den Steinenden 7 | 04916 Herzberg (Elster)
Telefon: 03535/4007-0 | Technische Hotline: 03535/4007-500 | Fax: 03535/4007-32
E-Mail: info@mage-roof.com | Web: www.mage-roof.com